

HC-28S1N1280DU - Złącza wtykowe przewodów



1590432

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1590432>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Złącza wtykowe przewodów, prosta, Blokada śrubowa, M27, rodzaj styku: Gniazdo, ekranowany: tak, stopień ochrony: IP67, zakres średnicy kabli: 2 mm ... 14,5 mm, liczba biegunów: 28, rodzaj przyłącza: Przyłącze lutowane, seria: HC, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1240161

Dane handlowe

Numer artykułu	1590432
Jednostka opakowania	12 Szt.
Minimalne zamówienie	12 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	ABRBDA
Klucz produktu	ABRAJA
GTIN	4046356187572
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	96,88 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	96,88 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

HC-28S1N1280DU - Złącza wtykowe przewodów



1590432

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1590432>

Dane techniczne

Montaż

Rodzaj przyłącza	Przyłącze lutowane
------------------	--------------------

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącze okrągłe (od strony kabla)
Liczba biegunów	28
Zastosowanie	Sygnał
Seria	HC
Ekranowany	tak
Kodowanie	N
Rodzaj gwintu	M27

Dane materiału

Materiał uszczelki	FPM lub NBR lub EPDM
Materiał obudowy	Części obrotowe: stop miedziano-cynowy (CuZn), części z odlewów ciśnieniowych: cynk (GD-Zn)
Materiał izolatora	PA66
materiał styków	CuZn
Powierzchnia styku	Niklowane, warstwa złocenia
Materiał uszczelki i oringu	FPM
Materiał obudowy	Metal

Dane przyłączeniowe

Przyłącze przewodów

Rodzaj przyłącza	Przyłącze lutowane
------------------	--------------------

Parametry elektryczne

Styk

Średnica styków	1 mm
średnica min.	0,08 mm ²
średnica max	1 mm ²
Prąd max	8 A
Napięcie znamionowe U _N	48 V AC 74 V DC
Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3
Znamionowe napięcie udarowe	1,5 kV

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	50
-----------------------	----

HC-28S1N1280DU - Złącza wtykowe przewodów



1590432

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1590432>

Złącze

Konstrukcja	prosta
Kierunek obrotu	standard

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	2 mm ... 14,5 mm
------------------------------	------------------


Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 125 °C
Wysokość	2000 m


Rysunki

Rysunek schematyczny

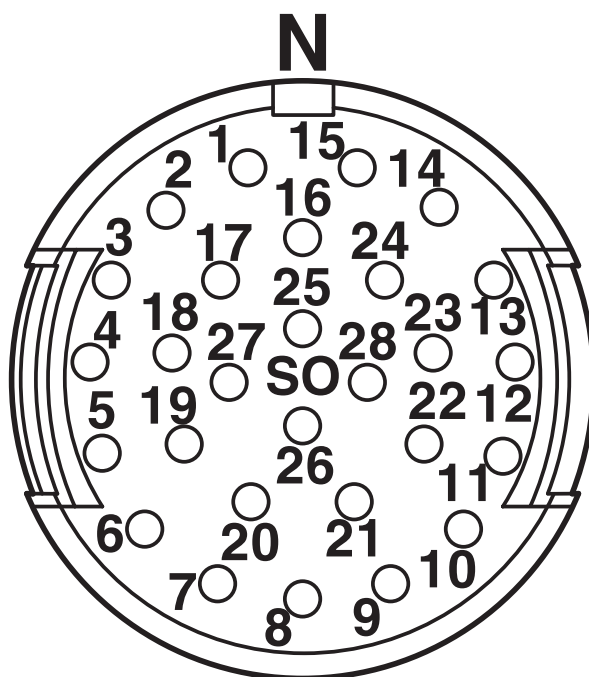

Układ styków

Rysunek wymiarowy

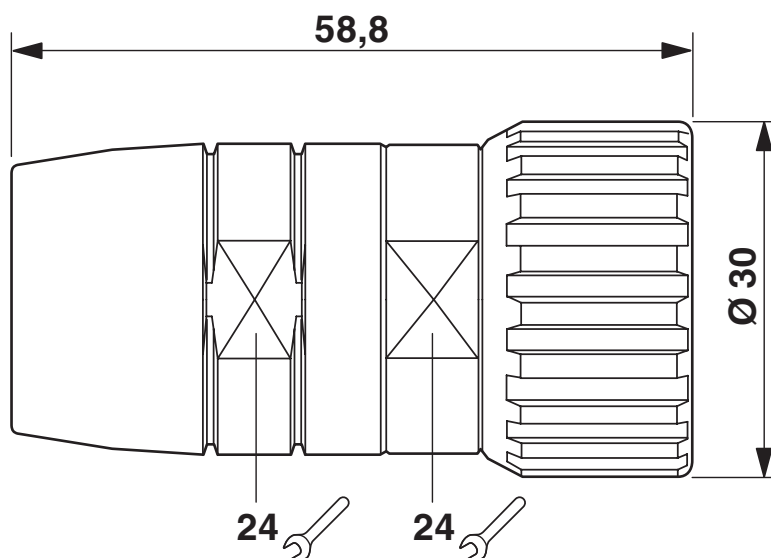

Rysunek wymiarowy

HC-28S1N1280DU - Złącza wtykowe przewodów



1590432

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1590432>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ECLASS-13.0	27440116

ETIM

ETIM 8.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

HC-28S1N1280DU - Złącza wtykowe przewodów



1590432

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1590432>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl