

HC-26P1N122300 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1590276

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1590276>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej, prosta, Blokada śrubowa, M27, liczba biegunów: 26, rodzaj styku: Pin, Uszczelka płaska, 4x Ø 3,2, ekranowany: tak, stopień ochrony: IP67, liczba biegunów: 26, rodzaj przyłącza: Przyłącze lutowane, seria: HC, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1240134

Dane handlowe

Numer artykułu	1590276
Jednostka opakowania	24 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	ABRBDF
Klucz produktu	ABRAJL
GTIN	4046356186520
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	45,45 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	45,45 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

HC-26P1N122300 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1590276

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1590276>

Dane techniczne

Montaż

Montaż	4x Ø 3,2
Rodzaj przyłącza	Przyłącze lutowane

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącza okrągłe (po stronie urządzenia)
Liczba biegunów	26
wygląd wtyku	26
Zastosowanie	Sygnał
Seria	HC
Ekranowany	tak
Kodowanie	N
Rodzaj gwintu	M27

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał uszczelki	FPM lub NBR lub EPDM
Materiał obudowy	Części obrotowe: stop miedziano-cynowy (CuZn), części z odlewów ciśnieniowych: cynk (GD-Zn)
Materiał izolatora	PA66
materiał styków	CuZn
Powierzchnia styku	Niklowane, warstwa złocenia
Materiał uszczelki i oringu	NBR
Materiał obudowy	Metal

Parametry elektryczne

Styk

Średnica styków	1 mm
średnica min.	0,08 mm ²
średnica max	1 mm ²
Prąd max	8 A
Napięcie znamionowe U _N	48 V AC 74 V DC
Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3
Znamionowe napięcie udarowe	1,5 kV

Dane przyłączeniowe

Przyłącze przewodów

Rodzaj przyłącza	Przyłącze lutowane
Rodzaj styku	Pin

HC-26P1N122300 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1590276

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1590276>

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	50
-----------------------	----

Złącze

Konstrukcja	prosta
Kierunek obrotu	standard

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 125 °C
Wysokość	2000 m

HC-26P1N122300 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej




1590276


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1590276>

Rysunki

Rysunek wymiarowy

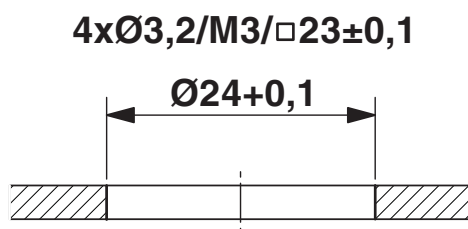

Rysunek wymiarowy

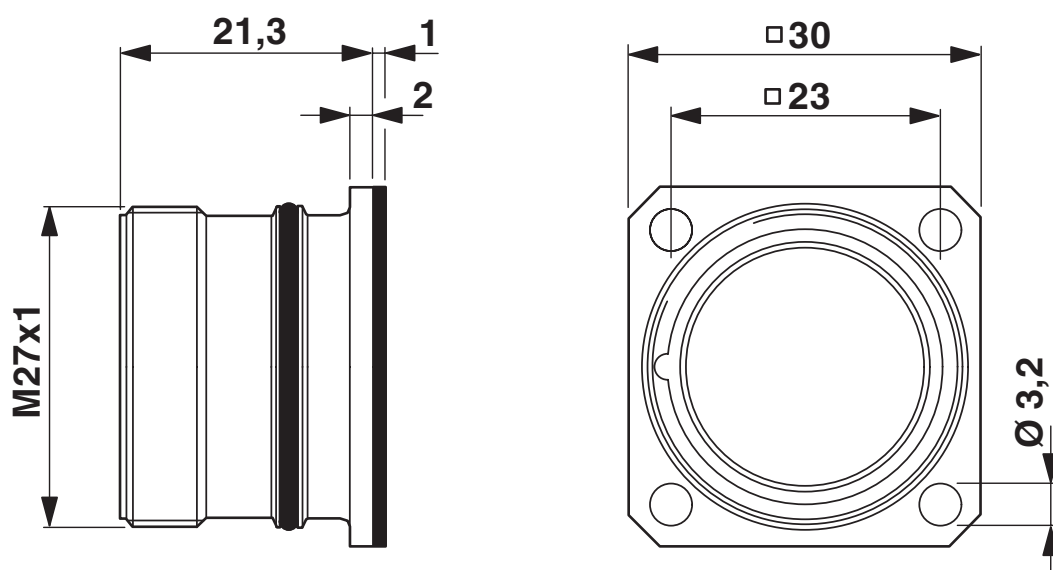


HC-26P1N122300 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1590276

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1590276>

Rysunek schematyczny

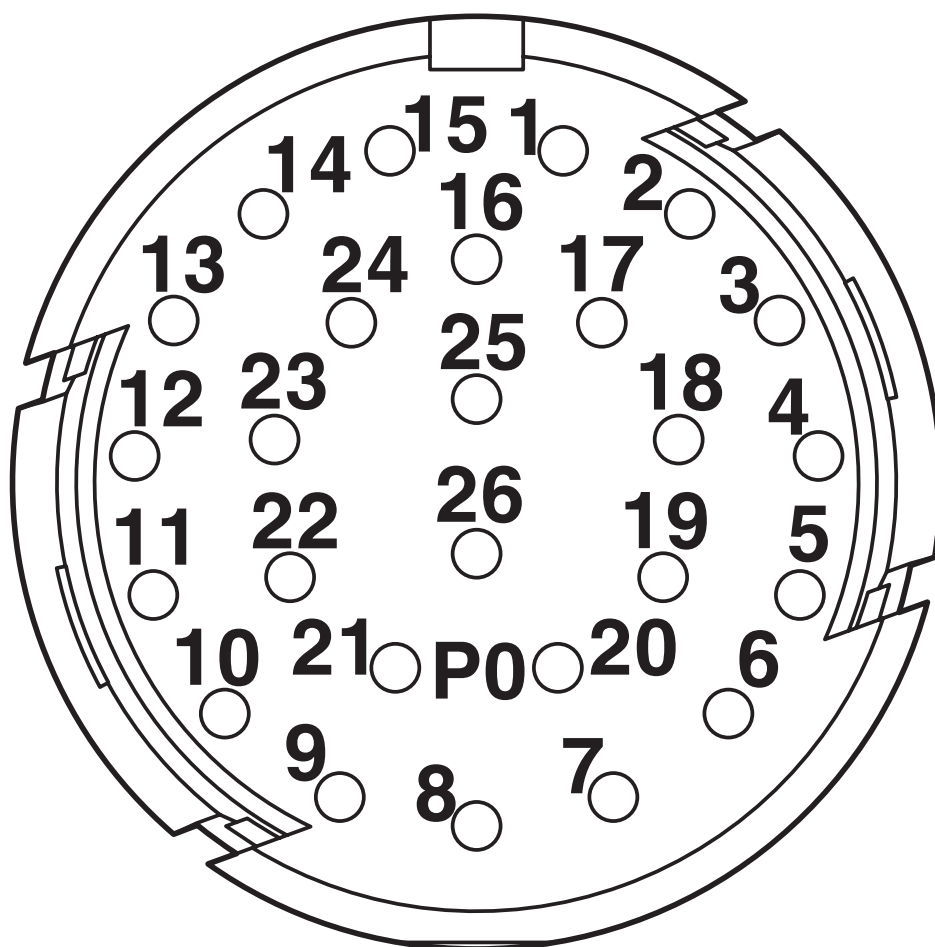

HC-26P1N122300 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1590276

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1590276>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440109
ECLASS-12.0	27440109
ECLASS-13.0	27440109

ETIM

ETIM 8.0	EC003569
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

HC-26P1N122300 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1590276

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1590276>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl