

HC-B 24-EBUQ-2,5-48-OLOGO - Wkładka stykowa



1605613

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1605613>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Wkładka stykowa, rozmiar: B24, Przyłącze QUICKON, 500 V, 16 A, 0,34 mm² ... 2,5 mm²



Opis produktu

Wkładka stykowa

W zaciskach QUICKON żyły przewodu podłącza się poprzez łatwe obrócenie wkrętakiem. Nie trzeba ściągać izolacji z żyły! Skraca to czas podłączenia o co najmniej 60%!

Dane handlowe

Numer artykułu	1605613
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7ABC
Klucz produktu	BF7ABC
GTIN	4017918940812
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	126,7 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	126,7 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	PL

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Złącza wtykowe mogą być łączone i rozłączane tylko bez obciążenia, w stanie beznapięciowym.
-------------------	---

Montaż

Informacja montażowa	Zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem wymaga również zamontowania w obudowie o stopniu ochrony IP54 lub lepszym
----------------------	---

Właściwości produktu

Konstrukcja	B24 B48
Typ produktu	Wkładka stykowa stałobiegunowa
Liczba biegunów	24

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3

Wymiary

Parametry mechaniczne

Średnica styków	2,5 mm
-----------------	--------

Dane przyłączeniowe

Technika przyłączeniowa

Technika przyłączeniowa	Przyłącze QUICKON Przyłącze QUICKON
-------------------------	--

Przyłącze przewodów

Przekrój przewodu, linka	1 mm² ... 2,5 mm²
Przekrój przewodu AWG	17 ... 13
Przekrój przyłącza	0,34 mm² ... 2,5 mm² (Budowa przewodu VDE 0295, klasa 1 - 5 / średnica przewodu ≥ 0,2 mm)
Przekrój przyłączanego przewodu AWG	22 ... 14
Moment dokręcania	0,8 Nm ... 1,2 Nm (Złącze PE) 0,5 Nm ... 0,8 Nm (Śruby mocujące do montażu w obudowie HEAVYCON)

Parametry elektryczne

napięcie znamionowe (III/3)	500 V 500 V
Znamionowe napięcie udarowe	6 kV 6 kV
prąd obliczeniowy	16 A

HC-B 24-EBUQ-2,5-48-OLOGO - Wkładka stykowa



1605613

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1605613>

	16 A
--	------

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 500
-----------------------	-------

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
-------------------------	----


Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C
-------------------------------	-------------------


Rysunki

Wykres

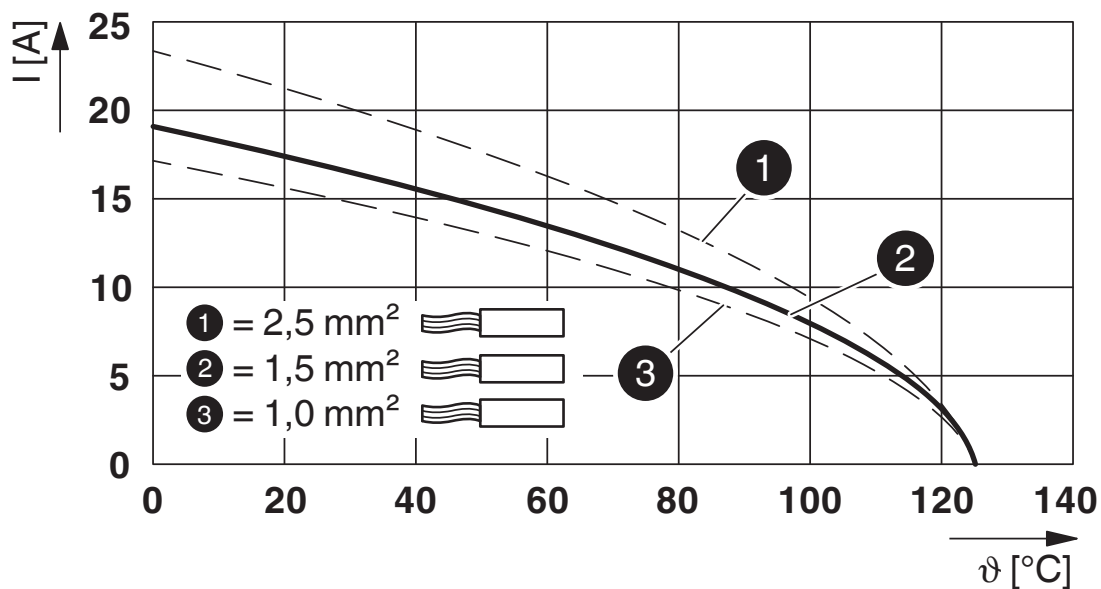


Wykres obniżenia parametrów znamionowych dla linek

Wykres

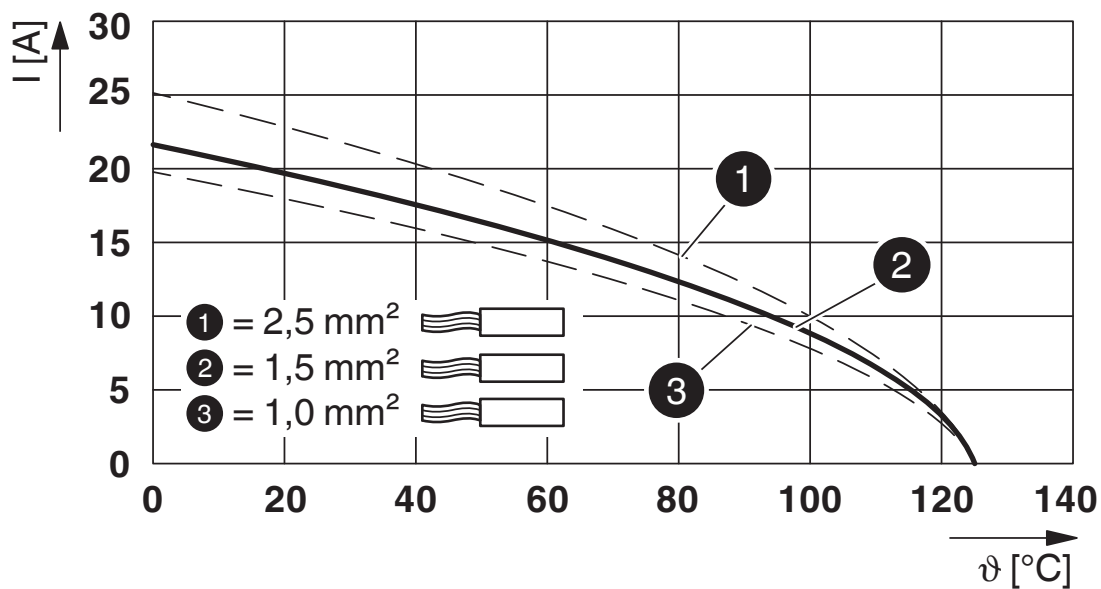


Wykres obniżenia parametrów znamionowych dla drutów

Rysunek schematyczny

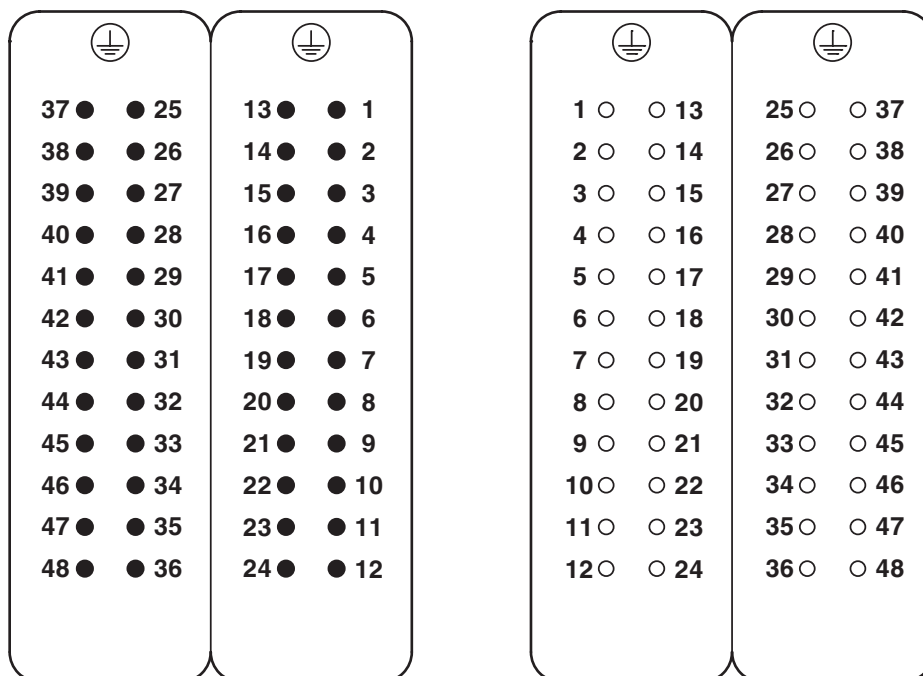


Układ styków widok od strony przyłączy

Rysunek wymiarowy

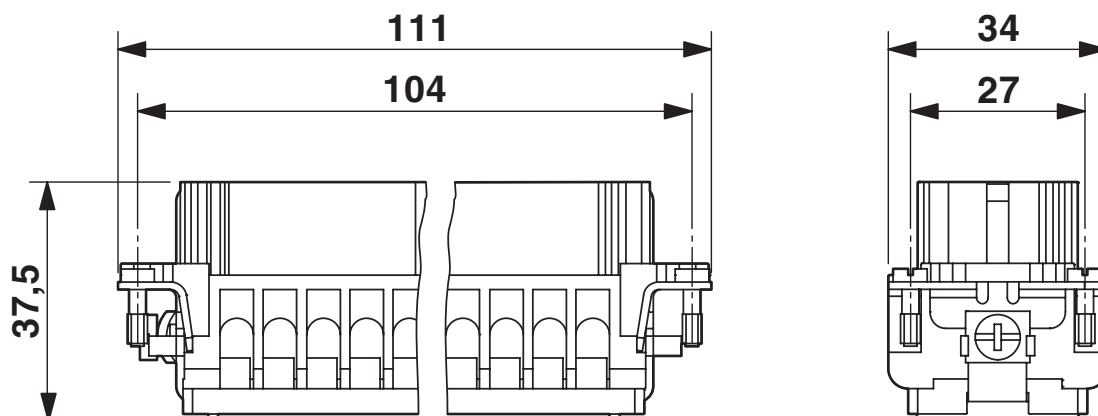

Wkładka gniazda

Rysunek wymiarowy

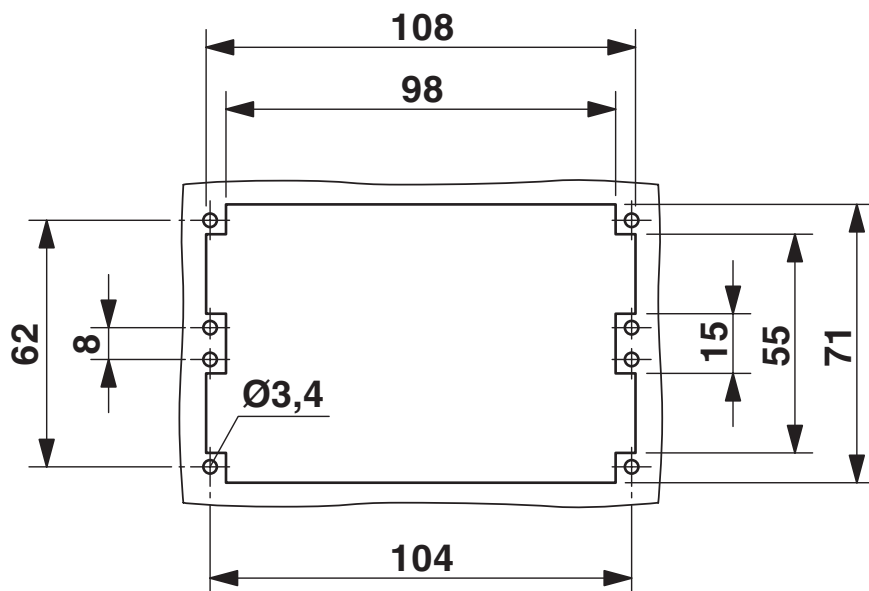

Wycięcie montażowe przy zastosowaniu bez obudowy

HC-B 24-EBUQ-2,5-48-OLOGO - Wkładka stykowa

1605613

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1605613>



Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1605613>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.AI30.B.01102



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00511

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440205
ECLASS-12.0	27440205
ECLASS-13.0	27440205

ETIM

ETIM 8.0	EC000438
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

HC-B 24-EBUQ-2,5-48-OLOGO - Wkładka stykowa

1605613

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1605613>



Akcesoria

CP-HC - Profil kodujący

1686478

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1686478>



Profil kodujący, 4 profile kodujące na pasek, do wsuwania we wpusty kodowania

HC-CB - Bolce kodujące

1772722

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1772722>



Bolce kodujące, umożliwiają niewymienne łączenie do 6 złączy wtykowych o jednakowej liczbie biegunów

HC-B 24-EBUQ-2,5-48-OLOGO - Wkładka stykowa

1605613

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1605613>



HC-CST - Element kodujący

1676857

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1676857>

Kolek kodujący do kodowania maks. 16 złączy wtykowych



HC-CBU - Element kodujący

1676860

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1676860>

Tuleja kodująca do kodowania maks. 16 złączy wtykowych



HC-B 24-EBUQ-2,5-48-OLOGO - Wkładka stykowa



1605613

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1605613>

HC-B-PE-PT - Adapter

1054672

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1054672>



Adapter PE z przyłączem PT, na 1 przyłączy PE, na wkładki stykowe HC-B / HC-BB / HC-DD / HC-D40 / HC-D64

HC-B-2PE-PT - Powielacz PE

1054675

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1054675>



Adapter PE z przyłączem PT, na 2 przyłącza PE, na wkładki stykowe HC-B / HC-BB / HC-DD / HC-D40 / HC-D64

HC-B 24-EBUQ-2,5-48-OLOGO - Wkładka stykowa

1605613

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1605613>



HC-B-3PE - Powielacz PE

1644326

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1644326>

Powielacz PE, do 3 złączy PE, do wkładek stykowych HC-B / HC-BB / HC-DD / HC-D40 / HC-D64



HC-B-PES - Śruba

1604997

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604997>

Śruba PE, do wkładek stykowych HC-B / HC-BB / HC-DD / HC-D40 / HC-D64



HC-B 24-EBUQ-2,5-48-OLOGO - Wkładka stykowa

1605613

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1605613>



HC-B-ZG - Obejma odciążająca naciąg

1685327

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1685327>



Obejmy odciążenia naciągu, do wkładek stykowych serii: B-, BB-, D 40, D 64, DD i HV, proste odejście kabla

HC-B-ZS - Obejma odciążająca naciąg

1685330

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1685330>



Obejmy odciążenia naciągu, do wkładek stykowych serii: B-, BB-, D 40, D 64, DD i HV, boczne odejście kabla

HC-B 24-EBUQ-2,5-48-OLOGO - Wkładka stykowa

1605613

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1605613>



HC-CIF-B24-HFWL-PL - Ramki montażowe na szynę nośną

1424337

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424337>



Ramki montażowe na szynę nośną, rodzaj: B24, do wkładek stykowych, Ramka górna

HC-B 24-ANDOCK - Rama cumująca

1586141

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1586141>



Rama dokowania do modułów wsuwanych, do wkładek stykowych konstrukcji B24, z 4 śrubami z łbami płaskimi M5, kompensacja modułu dla osi x/y $\pm 1,5$ mm

HC-B 24-EBUQ-2,5-48-OLOGO - Wkładka stykowa

1605613

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1605613>



HC-CIF-B06-24-BFAFL-PL - Ramki montażowe na szynę nośną

1424338

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424338>



Ramki montażowe na szynę nośną, rodzaj: B6 - B24, do wkładek stykowych,
Ramka dolna

HC-B 24-ESTQ-2,5-48-OLOGO - Wkładka stykowa

1605671

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1605671>



Wkładka stykowa, rozmiar: B24, Przyłącze QUICKON, 500 V, 16 A, 0,34 mm² ...
2,5 mm²

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl