

TU-0000000WB00 - Obudowy do nabudowania



1605893

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1605893>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowy do nabudowania, prosta, Ryglowanie bagnetowe, M23, Oring osiowy, 4x Ø 3,2, ekranowany: tak, grubość ścianki min.: 1,5 mm, zakres średnicy kabli: 0 mm ... 0 mm, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1242021

Dane handlowe


Numer artykułu	1605893
Jednostka opakowania	40 Szt.
Minimalne zamówienie	40 Szt.
Klucz sprzedaży	ABRACX
Klucz produktu	ABRAHP
GTIN	4046356255516
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	37,74 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	37,74 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Obudowa do zabudowy
wygląd wtyku	12
Zastosowanie	Sygnał
Seria	TU
Ekranowany	tak
Rodzaj gwintu	M23

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Długość kołka lutowniczego	16,5 mm
	9 mm
	16,5 mm
	9 mm

Dane materiału

Materiał uszczelki	FPM lub NBR lub EPDM
Materiał obudowy	Części obrotowe: stop miedziano-cynowy (CuZn), części z odlewów ciśnieniowych: cynk (GD-Zn)
Materiał uszczelki i oringu	FPM
Materiał obudowy	Metale

Złącze

Konstrukcja	prosta
-------------	--------

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	0 mm ... 0 mm
------------------------------	---------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 125 °C
Wysokość	2000 m

Montaż

Montaż	4x Ø 3,2
Grubość zmian	> 1,5 mm

TU-00000000WB00 - Obudowy do nabudowania

1605893


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1605893>



Rodzaj przyłącza	Przyłącze zaciskane
------------------	---------------------


Rysunki

Rysunek wymiarowy

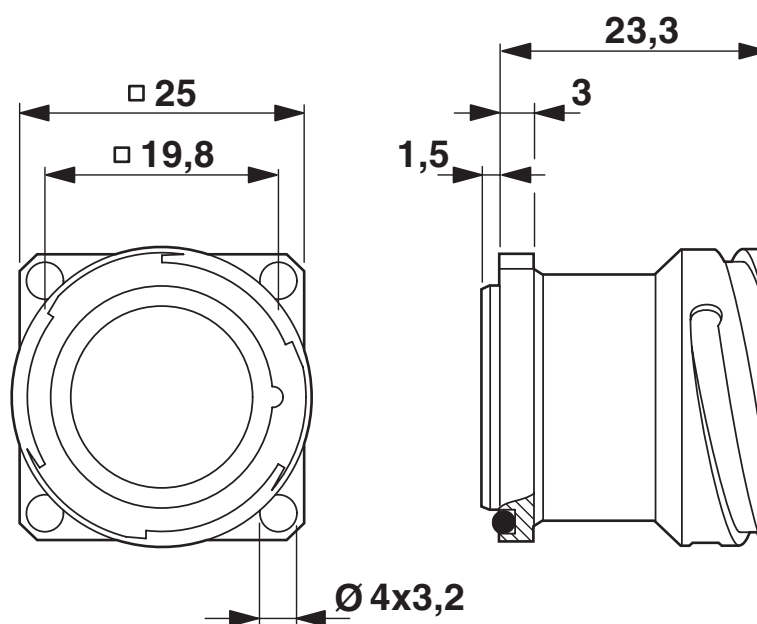

Rysunek wymiarowy

Rysunek wymiarowy

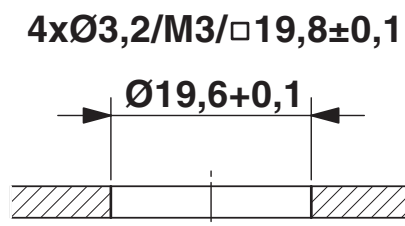

Otwór w obudowie

TU-0000000WB00 - Obudowy do nabudowania

1605893

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1605893>



Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1605893>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440224
ECLASS-12.0	27440224
ECLASS-13.0	27440224

ETIM

ETIM 8.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl