

TTC-6P-4X1-24-I-P - Wkładka ogranicznika



1362692

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1362692>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wkładka ogranicznika przepięć z wbudowanym wskaźnikiem statusu na module na cztery żyły sygnałowe ze wspólnym potencjałem odniesienia. Napięcie znamionowe: 24 V AC/DC

Korzyści

- Efektywne wykorzystanie miejsca: najwęzszy na świecie wtykowy ogranicznik przepięć do instalacji 4-przewodowych
- Łatwe monitorowanie działania: lokalnie lub opcjonalnie poprzez sygnalizację zdalną z optycznym monitorowaniem bez dodatkowych nakładów
- Obsługa techniczna bez wpływu na sygnał: wymiana modułu ochrony przed przepięciami bez zmiany sygnału pomiarowego
- Elastyczny wybór: przyłącze Push-in lub śrubowe

Dane handlowe

Numer artykułu	1362692
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	CL216Z
Klucz produktu	CL216Z
GTIN	4063151706197
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	15,8 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	15,8 g
Numer taryfy celnej	85363010
Kraj pochodzenia	DE

TTC-6P-4X1-24-I-P - Wkładka ogranicznika

1362692

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1362692>



Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Wtyk zapasowy
Rodzina produktów	TERMITRAB complete

TTC-6P-4X1-24-I-P - Wkładka ogranicznika


1362692

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1362692>



Rysunki

Rysunek wymiarowy

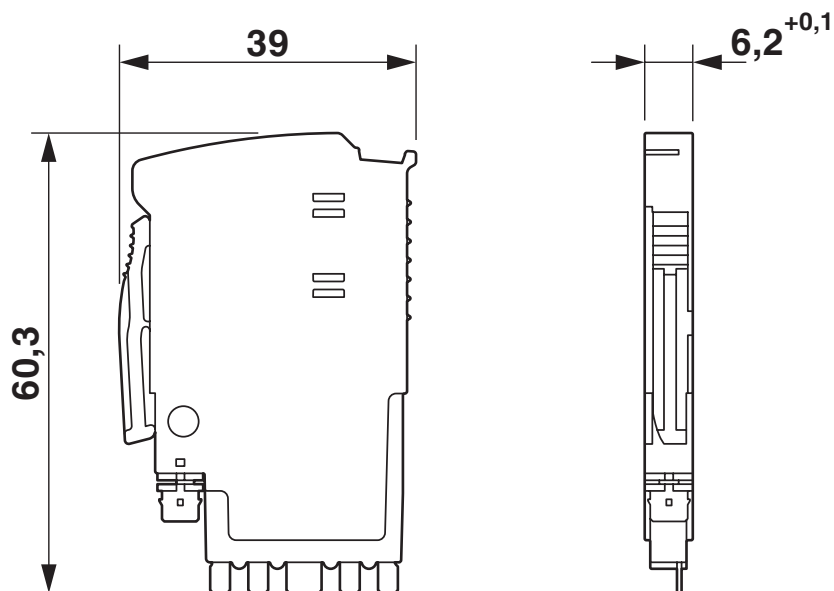

TTC-6P-4X1-24-I-P - Wkładka ogranicznika



1362692

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1362692>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27130890
ECLASS-13.0	27171501

ETIM

ETIM 8.0	EC002496
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

TTC-6P-4X1-24-I-P - Wkładka ogranicznika

1362692

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1362692>



Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

TTC-6P-4X1-24-I-P - Wkładka ogranicznika

1362692

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1362692>



Akcesoria

X-PEN 0,35 - Pisak do oznaczników

0811228

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0811228>



Kolek oznaczeniowy bez naboju z tuszem, do ręcznego opisywania sztyldzików oznacz., napisy wyjątkowo odporne na ścieranie, grubość kreski 0,35 mm

ZBF 6 CUS - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0825027

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0825027>



Taśma oznaczników ponacinana, płaska, pasek, możliwość zamówienia: po pętli, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 6,15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

TTC-6P-4X1-24-I-P - Wkładka ogranicznika

1362692

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1362692>



ZBF 6:UNBEDRUCKT - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0808710

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0808710>



Taśma oznaczników ponacinana, płaska, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 6,15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

ZBF 6/WH-100:UNBEDRUCKT - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0808736

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0808736>



Taśma oznaczników ponacinana, płaska, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 6,15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 1000

TTC-6P-4X1-24-I-P - Wkładka ogranicznika

1362692

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1362692>



ZBF 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0808765

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0808765>



Taśma oznaczników ponacinana, płaska, pasek, biały, opisany, zadrukowane w poprzek: kolejne numery 1 ...10, 11 ...20 etc. do 91 ...100, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 6,15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl