

RC-0000000Y4SMX - Obudowy do nabudowania



1243003

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1243003>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowy do nabudowania, prosta, Śruby mocujące, M23, Oring osiowy, 4x Ø2,7, ekranowany: tak, Artykuł nie zawiera ołowiu zgodnie z dyrektywą RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %)

Dane handlowe

Numer artykułu	1243003
Jednostka opakowania	20 Szt.
Minimalne zamówienie	20 Szt.
Klucz sprzedaży	ABRAAX
Klucz produktu	ABRAFP
GTIN	4063151448066
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	34,29 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	32 g
Kraj pochodzenia	DE

RC-0000000Y4SMX - Obudowy do nabudowania



1243003

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1243003>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Obudowa do zabudowy
wygląd wtyku	12
Zastosowanie	Sygnał
Rodzaj rygla	Blokada śrubowa
Seria	RC
Ekranowany	tak
Rodzaj gwintu	M23

Dane materiału

Materiał obudowy	Metal
------------------	-------

Złącze

Konstrukcja	prosta
-------------	--------

Warunki środowiskowe i żywotność


Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 125 °C
Wysokość	2000 m

Montaż

Montaż	4x Ø2,7
Rodzaj przyłącza	Przyłącze zaciskane

Rysunki

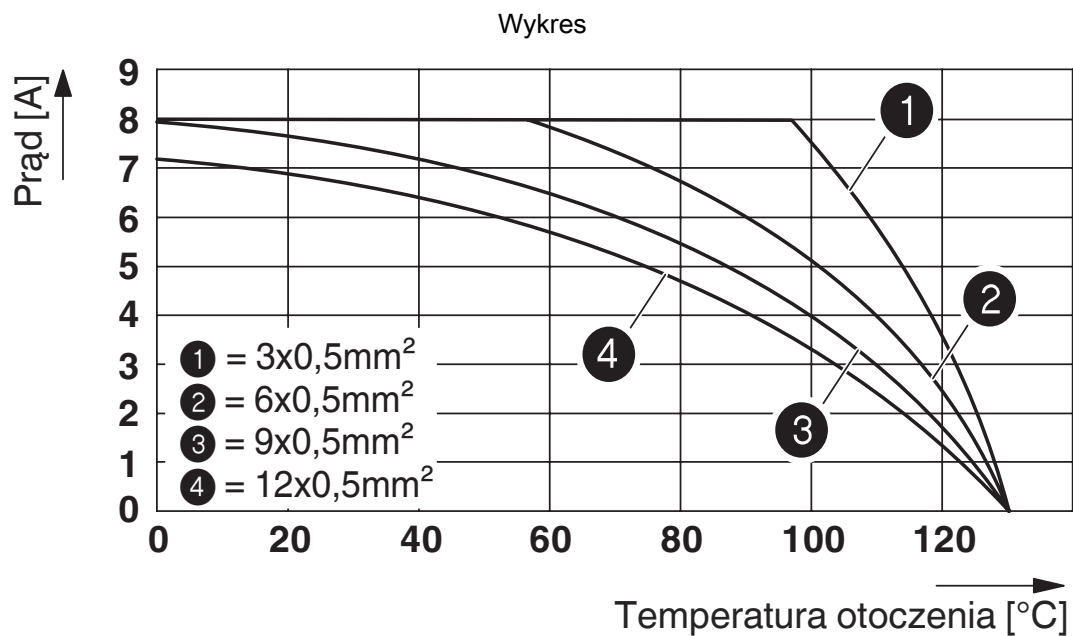

RC-0000000Y4SMX - Obudowy do nabudowania

1243003

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1243003>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440224
ECLASS-12.0	27440224
ECLASS-13.0	27440224

1243003

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1243003>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl