

# D31H 2,2/ 5-PT-3,81-X - Wtyk przelotowy



1340378

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1340378>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wtyk przelotowy, kolor: czarny, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 160 V, rodzaj styku: Pin, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 5, rodzina produktów: D31H 2,2/...-PT, raster: 3,81 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, kierunek przyłączania przewód/płytki: 0 °, zaczepek: - bez zatrzasku, system wtyków: CONNEXIS D, blokada: Blokada zatrzaskowa, rodzaj mocowania: Występ zatrzaskowy, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

## Korzyści

- Podłączanie przewodów z zaciśniętymi końcówkami w dużych ilościach niewielkim kosztem
- Niewielkie rozmiary elementów predestynują je do zastosowań z małą ilością wolnego miejsca
- Intuicyjna obsługa blokady chroni przed przypadkowym rozłączeniem
- Opcjonalnie dostępne narzędzia do automatycznego zaciskania

## Dane handlowe

|                                     |                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Numer artykułu                      | 1340378                                         |
| Jednostka opakowania                | 50 Szt.                                         |
| Minimalne zamówienie                | 50 Szt.                                         |
| Uwaga                               | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
| Klucz sprzedaży                     | AAAEAD                                          |
| Klucz produktu                      | AABCUD                                          |
| GTIN                                | 4063151647070                                   |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 7,44 g                                          |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 6,942 g                                         |
| Numer taryfy celnej                 | 85366990                                        |
| Kraj pochodzenia                    | CN                                              |

# D31H 2,2/ 5-PT-3,81-X - Wtyk przelotowy



1340378

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1340378>

## Dane techniczne

### Właściwości produktu

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Linia produktowa  | CONNEXIS Connectors S |
| Typ produktu      | Wtyk przelotowy       |
| Rodzina produktów | D31H 2,2/...-PT       |
| Liczba biegunów   | 5                     |
| Raster            | 3,81 mm               |
| Liczba rzędów     | 1                     |

### Parametry elektryczne

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| Prąd znamionowy $I_N$               | 8 A    |
| Napięcie znamionowe $U_N$           | 160 V  |
| Stopień zabrudzenia                 | 3      |
| Opór przejścia                      | 5 mΩ   |
| Napięcie znamionowe (III/3)         | 160 V  |
| Znamionowe napięcie udarowe (III/3) | 2,5 kV |
| Napięcie znamionowe (III/2)         | 160 V  |
| Znamionowe napięcie udarowe (III/2) | 2,5 kV |
| Napięcie znamionowe (II/2)          | 320 V  |
| Znamionowe napięcie udarowe (II/2)  | 2,5 kV |

### Dane przyłączeniowe

#### Blokada

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Rodzaj rygla      | Blokada zatrzaskowa |
| Kołnierz mocujący | Występ zatrzaskowy  |

#### Przyłącze przewodów

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Rodzaj przyłącza      | Przyłącze zaciskane |
| Przekrój przewodu AWG | 28 ... 14           |
| Długość odizolowania  | 4,5 mm              |

### Dane materiału

#### Dane materiałowe - obudowa

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Kolor (Obudowa)              | czarny (9005)        |
| Materiał izolacyjny          | PBT                  |
| Grupa materiału izolacyjnego | II                   |
| CTI wg IEC 60112             | $400 \leq CTI < 600$ |
| Klasa palności wg UL 94      | V0                   |

### Wskazówki

# D31H 2,2/ 5-PT-3,81-X - Wtyk przelotowy




1340378

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1340378>

|                                  |                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uwaga dot. styku                 | Złącza te są zgodne z normą DIN EN 61984, złącza bez zdolności łączeniowej (COC). Przy zgodnej z przepisami eksploatacji nie wolno ich podłączać ani odłączać pod napięciem i obciążeniem. |
| Wskazówka dotycząca zastosowania | Wszystkie badania laboratoryjne zostały przeprowadzone przy użyciu styków zaciskanych podanych w akcesoriach.                                                                              |
| Wskazówka dotycząca zastosowania | Prąd zależy od używanego styku zaciskanego i przekroju przewodu.                                                                                                                           |
| Wskazówka dotycząca zastosowania | Odpowiednie styki zaciskane można znaleźć w zakładce „Akcesoria”.                                                                                                                          |

## Wymiary

|                   |                                                                                    |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Rysunek wymiarowy |  |
| Raster            | 3,81 mm                                                                            |
| Szerokość [w]     | 47 mm                                                                              |
| Wysokość [h]      | 12,7 mm                                                                            |
| Długość [l]       | 33,6 mm                                                                            |

## Próby mechaniczne

### Odporność na rozciąganie połączeń zaciskanych

|                                                                                    |                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Wynik                                                                              | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| Przekrój przewodu/rodzaj przewodu/siła ciągnąca wartość zadana/wartość rzeczywista | AWG 28 / giętki / > 11 N               |

### Siły wtykania/wyciągania

|                               |                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------|
| Wynik                         | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| Liczba cykli                  | 25                                     |
| Siła wtykania na biegun ok.   | 6 N                                    |
| Siła wyciągania na biegun ok. | 6 N                                    |

### Mocowanie styków podczas pracy

|                                                   |                                        |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Specyfikacja pomiarowa                            | DIN EN 60512-15-1:2009-03              |
| Mocowanie styków podczas pracy<br>Wymaganie >20 N | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |

### Wytrzymałość napisów

|                        |                                        |
|------------------------|----------------------------------------|
| Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60068-2-70:1996-07              |
| Wynik                  | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |

### Polaryzacja i kodowanie

|                        |                                        |
|------------------------|----------------------------------------|
| Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60512-13-5:2006-11              |
| Wynik                  | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |

### Kontrola wizualna

# D31H 2,2/ 5-PT-3,81-X - Wtyk przelotowy



1340378

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1340378>

|                        |                                        |
|------------------------|----------------------------------------|
| Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60512-1-1:2003-01               |
| Wynik                  | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |

## Kontrola wymiarów

|                        |                                        |
|------------------------|----------------------------------------|
| Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60512-1-2:2003-01               |
| Wynik                  | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |

## Badania elektryczne

### Badanie termiczne | Grupa badań C

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Specyfikacja pomiarowa  | DIN EN 60512-5-1:2003-01 |
| Sprawdzona liczba pinów | 10                       |

### Rezystancja izolacji

|                                          |                          |
|------------------------------------------|--------------------------|
| Specyfikacja pomiarowa                   | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
| Rezystancja izolacji sąsiednich biegunów | > 5 MΩ                   |

### Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |

|                                                                     |                                     |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Specyfikacja pomiarowa                                              | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
| Grupa materiału izolacyjnego                                        | II                                  |
| Odporność na prądy pełzające (DIN EN 60112 (VDE 0303-11))           | CTI $\geq 400$ do $< 600$           |
| Znamionowe napięcie izolacji (III/3)                                | 160 V                               |
| Znamionowe napięcie udarowe (III/3)                                 | 2,5 kV                              |
| minimalny odstęp izolacyjny powietrzny - pole niejednorodne (III/3) | 1,5 mm                              |
| minimalny odstęp izolacyjny powierzchniowy (III/3)                  | 2,2 mm                              |
| Znamionowe napięcie izolacji (III/2)                                | 160 V                               |
| Znamionowe napięcie udarowe (III/2)                                 | 2,5 kV                              |
| minimalny odstęp izolacyjny powietrzny - pole niejednorodne (III/2) | 1,5 mm                              |
| minimalny odstęp izolacyjny powierzchniowy (III/2)                  | 1,5 mm                              |
| Znamionowe napięcie izolacji (II/2)                                 | 320 V                               |
| Znamionowe napięcie udarowe (II/2)                                  | 2,5 kV                              |
| minimalny odstęp izolacyjny powietrzny - pole niejednorodne (II/2)  | 1,5 mm                              |
| minimalny odstęp izolacyjny powierzchniowy (II/2)                   | 2,2 mm                              |

## Warunki środowiskowe i żywotność

### Badanie odporności na drgania

|                        |                                          |
|------------------------|------------------------------------------|
| Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10  |
| Częstotliwość          | 10 - 150 - 10 Hz                         |
| Prędkość przesuwu      | 1 oktawa/min                             |
| Amplituda              | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz)              |
| Prędkość przesuwu      | 50 m/s <sup>2</sup> (60,1 Hz ... 150 Hz) |
| Czas pomiaru na oś     | 2,5 h                                    |

### Badanie trwałości

# D31H 2,2/ 5-PT-3,81-X - Wtyk przelotowy



1340378

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1340378>

|                                                  |                                             |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Specyfikacja pomiarowa                           | DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12 |
| Znamionowe napięcie impulsowe na wysokości morza | 2,95 kV                                     |
| Rezystancja styku R <sub>1</sub>                 | 5 mΩ                                        |
| Rezystancja styku R <sub>2</sub>                 | 5 mΩ                                        |
| Liczba cykli podłączania-odłączania              | 25                                          |

## Test klimatyczny

|                                   |                                                                          |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Specyfikacja pomiarowa            | DIN EN ISO 6988:1997-03                                                  |
| Obciążenie korozyjne              | 0,2 dm <sup>3</sup> SO <sub>2</sub> na 300 dm <sup>3</sup> /40 °C/1 cykl |
| Obciążenie wysoką temperaturą     | 105 °C/168 h                                                             |
| Napięcie przemiennie wytrzymywane | 1,39 kV                                                                  |

## Warunki otoczenia

|                                                       |                                                         |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Temperatura otoczenia (praca)                         | -55 °C ... 105 °C (W zależności od krzywej redukcyjnej) |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport)         | -40 °C ... 70 °C                                        |
| Względna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 30 % ... 70 %                                           |
| Temperatura otoczenia (montaż)                        | -5 °C ... 100 °C                                        |


# D31H 2,2/ 5-PT-3,81-X - Wtyk przelotowy

1340378

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1340378>



## Rysunki

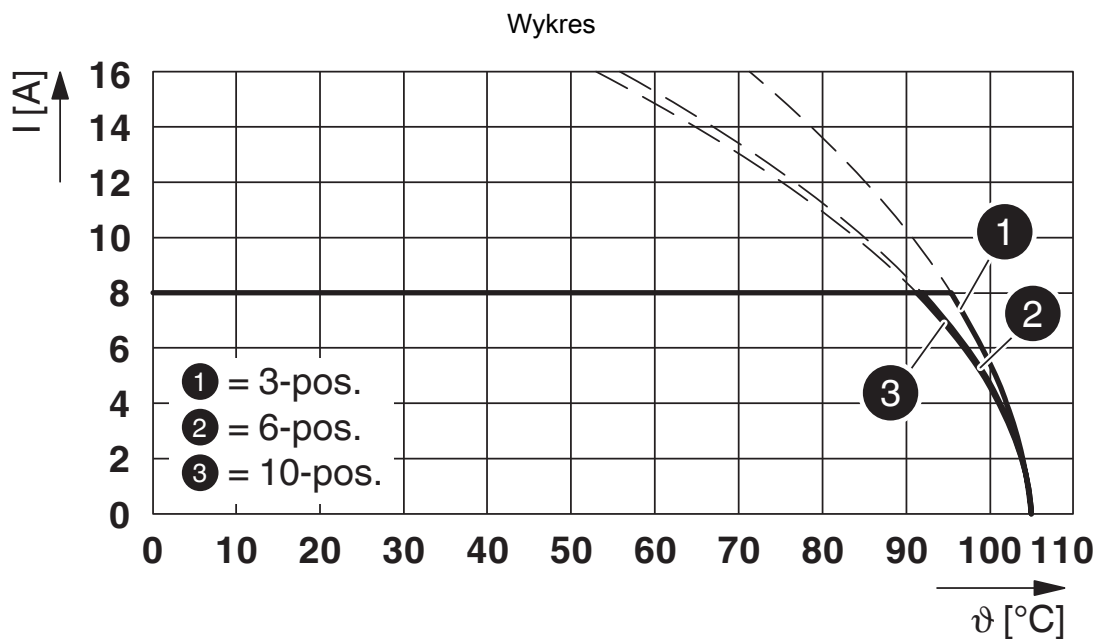

Typ: D31PC 2,2/...-3,81-X z D31H 2,2/...-PT-3,81-X

# D31H 2,2/ 5-PT-3,81-X - Wtyk przelotowy

1340378

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1340378>



## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27460202 |
| ECLASS-12.0 | 27460202 |
| ECLASS-13.0 | 27460202 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC002638 |
|----------|----------|

# D31H 2,2/ 5-PT-3,81-X - Wtyk przelotowy

1340378

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1340378>



## Akcesoria

### D3HC-MP 0,08-0,20-M-SN-R - Styk zaciskany

1340893

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1340893>



Styk zaciskany, prąd znamionowy: 4 A, powierzchnia styku: cynowy

---

### D3HC-MP 0,20-0,50-M-SN-R - Styk zaciskany

1340894

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1340894>



Styk zaciskany, prąd znamionowy: 6 A, powierzchnia styku: cynowy



## D31H 2,2/ 5-PT-3,81-X - Wtyk przelotowy

1340378

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1340378>



## D3HC-MP 0,50-1,25-M-SN-R - Styk zaciskany

1340895

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1340895>



Styk zaciskany, prąd znamionowy: 6 A, powierzchnia styku: cynowy

---

## D3HC-MP 1,25-2,2-M-SN-R - Styk zaciskany

1340897

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1340897>



Styk zaciskany, prąd znamionowy: 8 A, powierzchnia styku: cynowy

## D31H 2,2/ 5-PT-3,81-X - Wtyk przelotowy

1340378

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1340378>



## D3-MP RELEASE TOOL - Narzędzie do demontażu

1441450

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1441450>



Zaciskarka, Narzędzie do demontażu, kolor: czarny, rodzina produktów:  
Akcesoria, szerokość: 7 mm

---

## DFK-MSTB-SS - Zestaw śrub

0708263

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0708263>



Zestaw śrub, do mocowania gniazd przepustów na ścianach urządzeń, złożony z  
jednej śruby M3 x 10, podkładki sprężystej i nakrętki

# D31H 2,2/ 5-PT-3,81-X - Wtyk przelotowy

1340378

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1340378>



## D31PC 2,2/ 5-3,81-X - Złącze do PCB

1339691

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1339691>



Złącze do PCB, kolor: czarny, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 160 V, rodzaj styku: Gniazdo, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 5, rodzina produktów: D31PC 2,2/, raster: 3,81 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, kierunek przyłączania przewód/płytki: 0 °, zaczep: - bez zatrzasku, system wtyków: CONNEXIS D, blokada: Blokada zatrzaskowa, rodzaj mocowania: Kołnierz zatrzaskowy, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)