

PRC 20/3-C1-FT25-MS2,5 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1313299

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1313299>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Przepust kablowy, Rodzina produktów: PRC 20, Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej, kolor: czarny, liczba biegunów: 3, przekrój żyły min.: 0,5 mm², przekrój żyły maks.: 2,5 mm², napięcie znamionowe: 400 V, prąd obliczeniowy: 25 A, Rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Rodzaj styku: Pin. Możliwość regulacji dla odblokowania: 1. za pomocą narzędzia lub 2. ręcznie

Korzyści

- Więcej miejsca z przodu urządzenia dzięki przesłaniu prądów o wartości do 20 A na niewielkiej przestrzeni
- Technologia blokady Duo-Unlock zapewnia większą elastyczność podczas instalacji i konserwacji
- Bezpieczne używanie w ekstremalnych warunkach otoczenia dzięki wysokiemu stopniowi ochrony i odporności na udary
- Łatwa obsługa dzięki sprawdzonemu przyłączu zaciskanemu lub śrubowemu
- Szybkie i bezbłędne uruchamianie dzięki kodowaniu mechanicznemu i kolorystycznemu

Dane handlowe

Numer artykułu	1313299
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ABLHAD
Klucz produktu	ABLHAD
GTIN	4063151568542
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	35,3 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	22,22 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	PL

PRC 20/3-C1-FT25-MS2,5 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1313299

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1313299>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Możliwość regulacji dla odblokowania: 1. za pomocą narzędzia lub 2. ręcznie
Informacje ogólne	Postępować według instrukcji montażu zawartej na ulotce

Właściwości produktu

Typ produktu	Przepust kablowy
Rodzina produktów	PRC 20
Liczba biegunów	3
wygląd wtyku	2+PE
Kodowanie	3-C1

Właściwości izolacji

Klasa ochrony	II
---------------	----

Wymiary

Szerokość	34 mm
Wysokość	38,4 mm
Długość	53,7 mm

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe ATD	400 V (III/2) wg IEC 61984
Prąd znamionowy	25 A (przy przekroju przewodu 2,5 mm ² wg IEC 61984)

Dane materiału

Kolor	czarny
Materiał (GRP)	PPE (Obudowa)
	PPE (Uchwyt styków)
	CuZn (Materiał zestyków, Pb < 0.1)
	PPE (Nakrętka)
	EPDM (Uszczelka kabla)
	EPDM (Uszczelka płaska)

Kabel/przewód

pojedyncze żyły, przekrój	0,5 mm ² 2,5 mm ²
Długość odizolowania przewodów jednożyłowych	10 mm
Bezhalogenowość	tak

Montaż

Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe
------------------	-------------------

Warunki środowiskowe i żywotność

PRC 20/3-C1-FT25-MS2,5 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1313299

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1313299>

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP66
	IP68 (2 m / 2 h)
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 85 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 85 °C


PRC 20/3-C1-FT25-MS2,5 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1313299

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1313299>

Rysunki

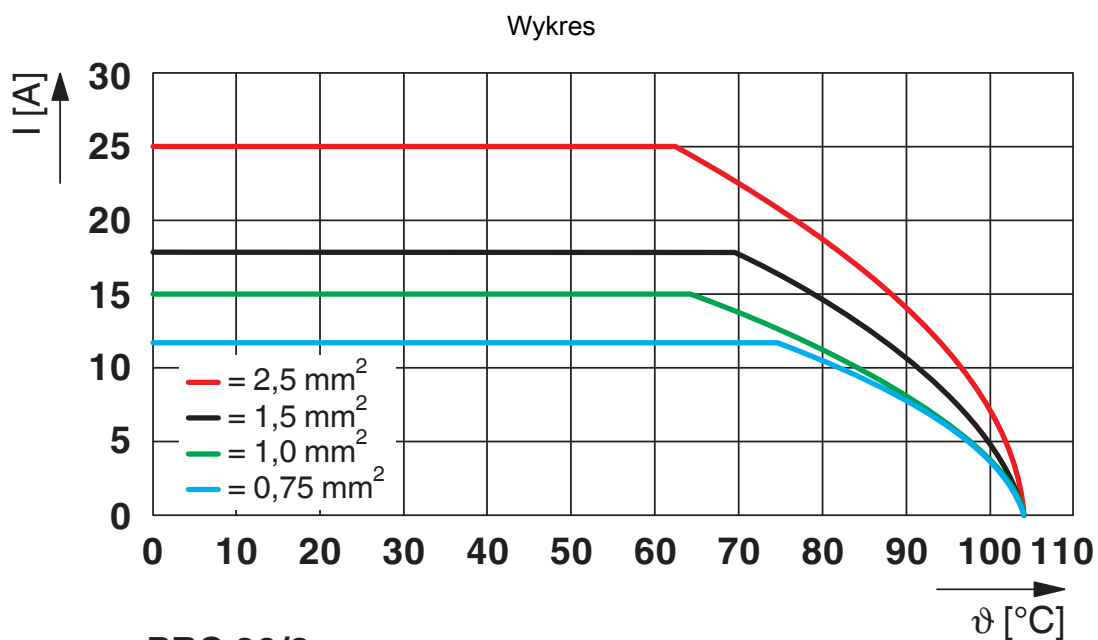

PRC 20/3...

IEC 60512-5-2 / 2 conductors

Obniżenie parametrów znamionowych

PRC 20/3-C1-FT25-MS2,5 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1313299

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1313299>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ECLASS-13.0	27440116

ETIM

ETIM 8.0	EC002635
----------	----------

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl