

OCS HP 121006 GY7035 - Obudowa elektroniki



1471775

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1471775>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa do zastosowań zewnętrznych, kolor: jasnoszary, wymiary: 12" x 10" x 6", z narożnikami, zaślepkami pokrywy i śrubami, pokrywa: jasnoszara, zatrzask z tworzywa, materiał: PC stabilizowany na promieniowanie UV

Korzyści

- System obudów z certyfikatem międzynarodowym
- Specjalne tworzywo sztuczne zapewnia bezpieczną pracę ciągłą
- Zapewnia ochronę przed wnikaniem strumieni wody
- Wytrzymuje nawet silne obciążenie mechaniczne

Dane handlowe

Numer artykułu	1471775
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ACFDBA
Klucz produktu	ACFDBA
GTIN	4063151880521
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	2,242 kg
Numer taryfy celnej	85381000
Kraj pochodzenia	EE

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Do przykręcania elementów do wkładek narożnych, kopuł montażowych oraz obudowy używać wyłącznie dostarczonych w komplecie śrub.
Informacje ogólne	Aby zachować stopień ochrony, należy zainstalować we wszystkich otworach odpowiednie elementy o co najmniej tym samym stopniu ochrony.
Informacje ogólne	W strefie pobierania podane są bardziej szczegółowe informacje i wymiary.
Informacje ogólne	Stopy mocujące, płyty mocujące, płyty montażowe oraz mocowanie do montażu na słupku są dostępne jako akcesoria i nie wchodzi w zakres dostawy.

Właściwości produktu

Typ produktu	Kompletna obudowa
Wykonanie	Nieprzezierna obudowa kompletna z materiałami mocującymi
Rodzaj obudowy	Obudowa do zastosowań zewnętrznych
Z otworem wentylacyjnym	nie
Seria obudów	OCS
Miejsce na baterię	nie

Wymiary

Szerokość	308 mm
Wysokość	326 mm
Głębokość	185 mm
Średnica otworu	10 mm (Możliwe zabezpieczenie mechaniczne na zatrzasku)

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V2
Materiał uszczelki	PUR
Materiał izolacyjny	PC
Jakość powierzchni	bez obróbki
Wytrzymałość uderzeniowa	IK10 (przy -35 °C ... +40 °C)
Materiał obudowy	PC stabilizowany na promieniowanie UV

Warunki środowiskowe i żywotność

Badanie rozżarzonym drutem

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11
Temperatura	850 °C
Czas działania	30 s

Stopień ochrony (kod IP)

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2000-09
------------------------	-----------------------------------

OCS HP 121006 GY7035 - Obudowa elektroniki



1471775

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1471775>

Warunki otoczenia


Maks. osiągalny kod IP	IP69
Maks. osiągalny kod NEMA	6P
Wytrzymałość uderowa	IK10 (przy -35 °C ... +40 °C)
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 80 °C

Montaż

Sposób montażu	Montaż na słupku lub ścianie
Pozycja montażu	dowolna


Rysunki

Wykres

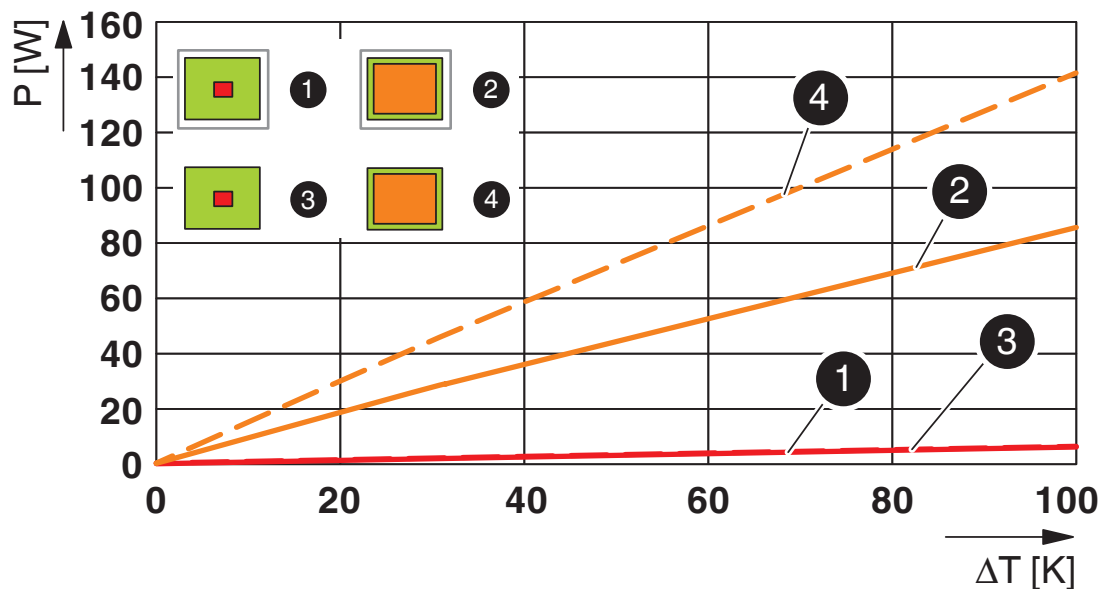

Wykres strat mocy 0 K ... 100 K

Wykres

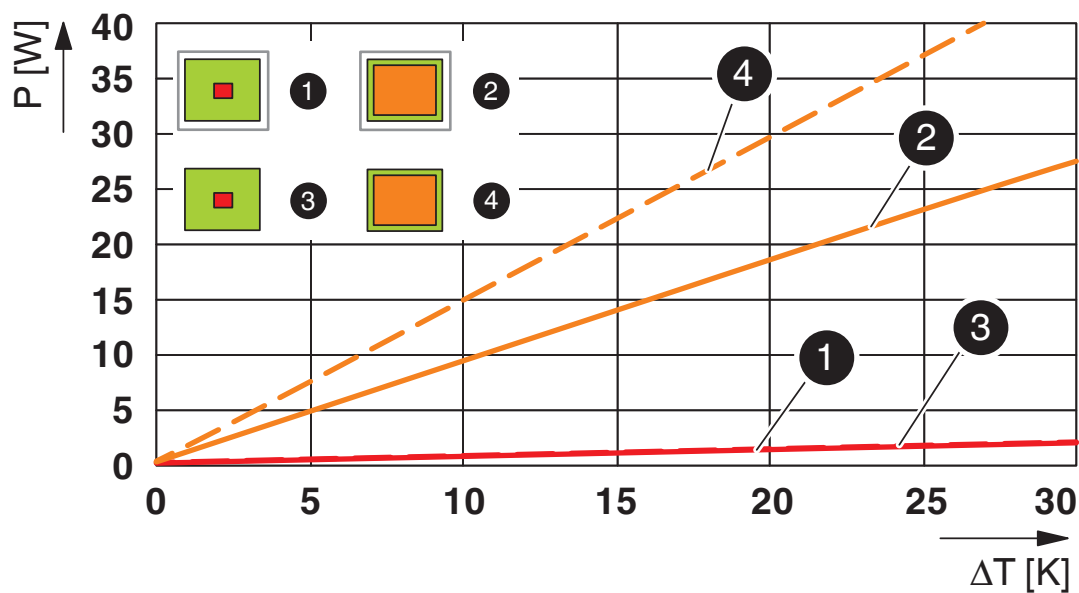

Wykres strat mocy 0 K ... 30 K

OCS HP 121006 GY7035 - Obudowa elektroniki



1471775

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1471775>

Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1471775>



cULus Listed

ID dopuszczenia: E255026-20221017

OCS HP 121006 GY7035 - Obudowa elektroniki



1471775

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1471775>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27182702
ECLASS-13.0	27190103

ETIM

ETIM 8.0	EC001031
----------	----------

OCS HP 121006 GY7035 - Obudowa elektroniki

1471775

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1471775>



Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

1471775

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1471775>

Konieczne akcesoria

OCS CORNER SET - Montaż narożny

1471789

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1471789>



Narożnik, zestaw 4 szt., ze śrubami do wszystkich wielkości obudów, materiał: PC-ABS, kolor: jasnoszary

OCS FOOT SET - Uchwyt ścienny

1471777

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1471777>



Stopa mocująca, zestaw 4 szt., ze śrubami do wszystkich wielkości obudów, materiał: poliwęglan, kolor: jasnoszary

OCS HP 121006 GY7035 - Obudowa elektroniki



1471775

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1471775>

OCS MOUNT 1210 SET - Uchwyt ścienny

1471782

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1471782>

Płyta mocująca, zestaw 2 szt., ze śrubami do wielkości obudowy 12" x 10",
materiał: poliwęglan, kolor: jasnoszary



OCS PANEL 1210 PC - Płyta montażowa

1471786

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1471786>

Płyta montażowa do wielkości obudowy 12" x 10", materiał: poliwęglan, kolor:
biały



OCS HP 121006 GY7035 - Obudowa elektroniki

1471775

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1471775>



OCS POLEFIX 1210 - Materiały montażowe

1476926

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1476926>



Mocowanie do masztu Ø 60 mm ... 140 mm, kompletny zestaw dla jednej obudowy 12" x 10", materiał: stal

Akcesoria

OCS CORNER SCREW SET - Zestaw śrub

1521845

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1521845>



Wkręt montażowy, kpl. 4 szt., mocowanie płytki montażowej lub płytki drukowanej w narożniku, łeb płaski z rowkiem PH1, gwint drobnozwojny UNF 10-32, długość: 10 mm, materiał: stal nierdzewna

1471775

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1471775>

SF-PHSL 2-100 S-VDE - Wkrętak

1212698

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212698>



Wkrętak, plus - minus PH/płaski, izolowany VDE, rozmiar: PH 2 × 100, uchwyt dwukomponentowy, z zabezpieczeniem przed poślizgiem

SF-PH 2-100 - Wkrętak

1212560

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212560>



Wkrętak, krzyżowy PH (opisywany leserem), bez izolacji, wielkość: PH 2 x 100, uchwyt dwukomponentowy, z ergonomiczną rękojeścią

1471775

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1471775>

A-INB-M12-69KN-P-LG - Element wyrównujący ciśnienie

1415222

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1415222>



Element wyrównujący ciśnienie, materiał przepustu: PA, gwint przyłącza: M12 x 1,5, kolor: jasnoszary, z oringiem

A-INL-M12-P-LG - Przeciwnakrętka

1417659

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1417659>



Przeciwnakrętka, na gwint M12 x 1,5, kolor: jasnoszary

OCS HP 121006 GY7035 - Obudowa elektroniki



1471775

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1471775>

WT-STEEL SH 4,6X150 - Opaska kablowa

3240820

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240820>



Opaski kablowe, z nierdzewnej stali szlachetnej (AISI 316), odpowiednie do agresywnych warunków środowiskowych (m. in. słona woda), z zamknięciem kulowym, do szybkiego i pewnego wiązkania i mocowania

G-INS-M25-L68N-PNES-LG - Dławnica kablowa

1424472

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424472>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: PA, zewnętrzna średnica kabla 13 mm ... 18 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M25 x 1,5, kolor: jasnoszary RAL 7035

OCS HP 121006 GY7035 - Obudowa elektroniki



1471775

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1471775>

G-INS-M25-M68L-PEPDS-LG - Dławnica kablowa

1424516

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424516>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: PA, zewnętrzna średnica kabla 9 mm ...
17 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M25 x 1,5, kolor: jasnoszary
RAL 7035

A-INL-M25-P-LG - Przeciwnakrętka

1417661

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1417661>



Przeciwnakrętka, na gwint M25 x 1,5, kolor: jasnoszary

1471775

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1471775>

A-INSP-M25-68N-P-LG - Śruba zamykająca

1424520

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424520>

Śruba zamykająca, materiał przepustu: PA, gwint przyłącza: M25 x 1,5, kolor: jasnoszary RAL 7035, z oringiem



G-INS-M40-M68N-PNES-LG - Dławnica kablowa

1417656

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1417656>

Dławnica kablowa, materiał przepustu: PA, zewnętrzna średnica kabla 19 mm ... 28 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M40 x 1,5, kolor: jasnoszary RAL 7035



1471775

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1471775>

G-INB-M40-M68N-NEPDS-S - Dławnica kablowa

1415185

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1415185>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 16 mm ... 28 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M40 x 1,5, kolor: srebrny, z odgiętką, z oringiem

A-INL-M40-P-LG - Przeciwnakrętka

1417664

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1417664>



Przeciwnakrętka, na gwint M40 x 1,5, kolor: jasnoszary

1471775

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1471775>

A-INSP-M40-68N-P-LG - Śruba zamykająca

1424522

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424522>

Śruba zamykająca, materiał przepustu: PA, gwint przyłącza: M40 x 1,5, kolor: jasnoszary RAL 7035



VS-08-A-RJ45/LP-1-IP67 - Rama do nabudowania

1689446

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1689446>

Rama do zabudowy RJ45, IP67, do przyłączania do płytki, do prostokątnego otworu montażowego, z uszczelką, bez śrub mocujących, kolor: szary



1471775

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1471775>

VS-08-SD-F-BK - Klapka ochronna

1658066

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1658066>

Pokrywa ochronna, IP67, wersja płaska, do zakrycia wkładki stykowej w ramie do zabudowy, kolor: czarny




VS-08-BU-RJ45-6/LH-1 - Złącza RJ45 do PCB

1653087

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1653087>

Złącza RJ45 do PCB, rodzaj: RJ45, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 8, 1 Gb/s, CAT5 (IEC 11801:2002), materiał: Metal, rodzaj przyłącza: Fala THT, wyprowadzenie kabla: proste



1471775

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1471775>

CUC-V06-C1PGY-S/R4CE8:1 - Złącza wtykowe RJ45

1414383

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414383>




Złącza wtykowe RJ45, rodzaj: RJ45, stopień ochrony: IP67, liczba biegunów: 8, 1 Gb/s, CAT6, materiał: Tworzywo sztuczne, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, przekrój przyłącza: AWG 27- 24, wyprowadzenie kabla: proste, kolor: szary, Ethernet/PROFINET

FL RJ45 PROTECT CAP - Zabezpieczenie przeciwpyłowe

2832991

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2832991>



Pokrywa przeciwpyłowa dla gniazda RJ45

OCS HP 121006 GY7035 - Obudowa elektroniki



1471775

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1471775>

PRC 5-FT25-MC6-150 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej

1409213

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1409213>



Przepust kablowy, Rodzina produktów: PRC 35, Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej, materiał obudowy: PPE, kolor: czarny, liczba biegunów: 5, przekrój żyły maks.: 6 mm², napięcie znamionowe: 690 V AC, prąd obliczeniowy: 35 A, Rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, Rodzaj styku: Pin, długość kabla: 150. Artykuł jest dostępny również z przewodami o innych długościach. Skontaktuj się w tej sprawie z lokalnym oddziałem PHOENIX CONTACT.

PRC COVER M - Osłonka

1409237

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1409237>



Złącza wtykowe instalacyjne, Rodzina produktów: PRC 35, Osłonka, materiał obudowy: PPE, kolor: czarny, napięcie znamionowe: 1000. Pasuje do wtyków (MS)

OCS HP 121006 GY7035 - Obudowa elektroniki



1471775

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1471775>

PRC 5-FC-FS6 8-21 HR - Złącza wtykowe sprzęgające

1017632

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1017632>



Złącza wtykowe instalacyjne, Rodzina produktów: PRC 35, Złącza wtykowe sprzęgające, rodzaj: Odblokowanie za pomocą narzędzia lub ręcznie (patrz akcesoria), materiał obudowy: PPE, kolor: czarny, liczba biegunów: 5, przekrój żyły min.: $1,5 \text{ mm}^2$, przekrój żyły maks.: 6 mm^2 , napięcie znamionowe: 690 V AC, prąd obliczeniowy: 35 A, Rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Rodzaj styku: Gniazdo, średnica przewodu min.: 8 mm, średnica przewodu maks.: 21 mm. Wersja do odblokowywania ręcznie

FT NUT M25 GY - Nakrętka

1049832

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1049832>



Przepust kablowy, Rodzina produktów: PRC 35, Nakrętka, kolor: szary

1471775

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1471775>

PRC COVER F - Osłonka

1409236

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1409236>



Złącza wtykowe instalacyjne, Rodzina produktów: PRC 35, Osłonka, materiał obudowy: PPE, kolor: czarny, napięcie znamionowe: 1000. Pasuje do złączy (FS)

SPT 5/ 5-H-7,5-ZB - Terminal przyłączeniowy do PCB

1719228

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1719228>



Terminal przyłączeniowy do PCB, prąd znamionowy: 41 A, napięcie znamionowe (III/2): 1000 V, przekrój znamionowy: 6 mm², liczba potencjałów: 5, liczba rzędów: 1, liczba pinów na rząd: 5, rodzina produktów: SPT 5/-H, raster: 7,5 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze push-in, montaż: Lutowanie na fali, kierunek przyłączania przewód/płytką: 0 °, kolor: zielony, Układ pinów: Ustawienie pinów w zygzak W, Długość pinu [P]: 4,6 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 2, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

1471775

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1471775>

PV-FT-C4M-C-6-130-RD-00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej

1158451

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1158451>



Przepust kablowy, Rodzina produktów: Sunclix, Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej, materiał obudowy: PPE, kolor: czarny, liczba biegunów: 1, napięcie znamionowe: 1500 V DC, Rodzaj przyłącza: Zaciskane, Rodzaj styku: Pin

PV-FT-C4F-C-6-130-BU-00 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej

1158448

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1158448>



Przepust kablowy, Rodzina produktów: Sunclix, Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej, materiał obudowy: PPE, kolor: czarny, liczba biegunów: 1, napięcie znamionowe: 1500 V DC, Rodzaj przyłącza: Zaciskane, Rodzaj styku: Gniazdo

1471775

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1471775>

SPT 5/ 1-H-7,5 - Terminal przyłączeniowy do PCB

1719189

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1719189>



Terminal przyłączeniowy do PCB, prąd znamionowy: 41 A, napięcie znamionowe (III/2): 630 V, przekrój znamionowy: 6 mm², liczba potencjałów: 1, liczba rzędów: 1, liczba pinów na rząd: 1, rodzina produktów: SPT 5/..-H, raster: 7,5 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze push-in, montaż: Lutowanie na fali, kierunek przyłączania przewód/płytką: 0 °, kolor: zielony, Układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, Długość pinu [P]: 4,6 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 2, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

PV-C PROTECTION CAP - Osłonka

1785430

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1785430>



Złącze wtykowe fotowoltaiczne, Rodzina produktów: Sunclix, Osłonka, kolor: czarny, samouszczelniające, bez blokady, zawartość zestawu: 1 osłonka strony wtyku i 1 osłonka strony złącza

OCS HP 121006 GY7035 - Obudowa elektroniki

1471775

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1471775>



PV-FT-C COLLAR NUT BK - Dławnica gwintowana

1083475

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1083475>

Przepust kablowy, Rodzina produktów: Sunclix, Dławnica gwintowana



TOOL-KIT SOLAR - Zestaw narzędzi

1212071

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212071>



Etui na narzędzia, wyposażone w: szczypce zaciskowe, matryce do MC3, MC4 i łącznik SOLARLOK, urządzenia do usuwania izolacji do popularnych przewodów do fotowoltaiki, narzędzie do usuwania izolacji do SUNCLIX, obcinak kablowy VDE, wkrętak VDE: PH1, PH2, szczelinowy 0,6×3,5 i 0,8×4,0.

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl