

QPD C 2PE1,5 2X5-7 BK AT - Łączniki przewodów



1440112

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1440112>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Łączniki przewodów, liczba biegunów: 2+PE, 17,5 A, czarny



Korzyści

- Innowacyjność i oszczędność czasu - szybkozłącze QUICKON zapewnia oszczędność czasu na poziomie 80% przy podłączaniu w miejscu instalacji
- Niezwykła wytrzymałość: obudowa o stopniu ochrony IP68/IP69K i IK07 do szerokiego spektrum zastosowań
- Bezpieczne podłączanie dzięki kodowaniu mechanicznemu chroniącemu przed nieprawidłowym włożeniem i ochronie przeciwporażeniowej wg DIN EN 0105
- Prostota i bezpieczeństwo - złącza kablowe umożliwiają szybką naprawę lub przedłużanie przewodów, w połączeniu ze złączem wtykowym również łącznik sprzęgający

Dane handlowe

Numer artykułu	1440112
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	100 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	BF6CAA
Klucz produktu	BF6CAA
GTIN	4063151828608
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	45,8 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	45,8 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	PL

QPD C 2PE1,5 2X5-7 BK AT - Łączniki przewodów



1440112

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1440112>

Dane techniczne


Właściwości produktu

Konstrukcja	QPD 3x1,5
Typ produktu	Złącza przewodów
Rodzina produktów	QPD
Liczba biegunów	3
wygląd wtyku	2+PE
Oznakowanie pinów	1, 2, PE
Rodzaj rygla	Blokada śrubowa
Seria	QPD
Kodowanie	Profil kodujący

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	25 mm
Wysokość	25 mm
Długość	89,4 mm
średnica	25 mm

Parametry elektryczne

Opór przejścia	< 3 mΩ
Napięcie znamionowe U_N	690 V AC 690 V DC
Prąd znamionowy I_N	17,5 A

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	maks. 50
-----------------------	----------

Dane materiału

Kolor Obudowa	czarny
Klasa palności wg UL 94	V0
materiał styku	Cu
materiał powierzchni styku	srebrzone
materiał uchwyty styków	PA

QPD C 2PE1,5 2X5-7 BK AT - Łączniki przewodów



1440112

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1440112>

Materiał (GRP)	PA
----------------	----

Kabel/przewód

Budowa skrętki wg VDE 0295 / najmniejsza średnica drutu	VDE 0295 klasa od 1 do 6 / min. 0,15 mm
Średnica żyły wraz z izolacją	1,6 mm ... 3 mm
Oznakowanie pinów	1, 2, PE
Materiał izolacji żył	PVC/PE/TPE/guma
Bezhalogenowość	tak


Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP66
	IP68 (2 m / 24 h)
	IP69K
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 100 °C
Temperatura przy podłączaniu przewodu	-5 °C ... 50 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 100 °C

Rysunki

Rysunek wymiarowy

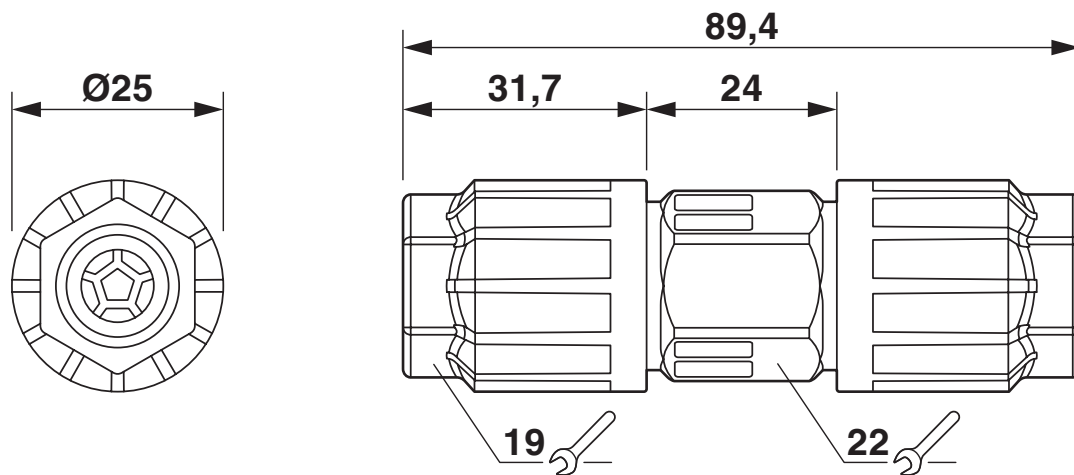

Rysunek wymiarowy

QPD C 2PE1,5 2X5-7 BK AT - Łączniki przewodów



1440112

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1440112>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440605
ECLASS-12.0	27440605
ECLASS-13.0	27440605

ETIM

ETIM 8.0	EC002587
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

QPD C 2PE1,5 2X5-7 BK AT - Łączniki przewodów



1440112

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1440112>

Akcesoria

CP-QPD 3/4X1,5 - Profil kodujący

1414729

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414729>



Profil kodujący czerwony, do wsuwania do kopuły QUICKON i złącze wtykowe, pozycjonowany w stopniach co 90°.

SEALING PLUG 7X16 RD - Zaślepka

1400255

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1400255>



Zaślepka, kolor: czerwona

QPD C 2PE1,5 2X5-7 BK AT - Łączniki przewodów

1440112

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1440112>



QPD QSK BK 3/4X1,5 FS - Osłonka

1414722

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414722>

Kłapa ochronna z tworzywa sztucznego, do przyłącza QUICKON, czarna, zawieszem sznurkowym, IP68



QPD QSK 3/4X1,5 - Osłonka

1414723

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414723>

Pokrywka ochronna z tworzywa do połączenia QPD-QUICKON 3(4) x 1,5 mm², IP50.



QPD C 2PE1,5 2X5-7 BK AT - Łączniki przewodów

1440112

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1440112>



QPD W 2PE1,5 4-9 M20 0,5 BK - Przepust kablowy

1414684

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414684>



Przepust kablowy, Przyłącze QUICKON, liczba biegunów: 2+PE, 0,5 mm² ... 1,5 mm², 690 V, 17,5 A, czarny, z nakrętką QUICKON, zewnętrzna średnica przewodu: 5 mm ... 9,5 mm, gwint montażowy: M20, Pojedyncze żyły, 1,5 mm², długość przewodów: 0,5 m

QPD W 2PE1,5 4-9 M20 1,0 BK - Przepust kablowy

1414685

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414685>



Przepust kablowy, Przyłącze QUICKON, liczba biegunów: 2+PE, 0,5 mm² ... 1,5 mm², 690 V, 17,5 A, czarny, z nakrętką QUICKON, zewnętrzna średnica przewodu: 5 mm ... 9,5 mm, gwint montażowy: M20, Pojedyncze żyły, 1,5 mm², długość przewodów: 1 m

QPD C 2PE1,5 2X5-7 BK AT - Łączniki przewodów

1440112

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1440112>



QPD W 2PE1,5 4-9 M20 FC BK - Przepust kablowy

1414686

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414686>



Przepust kablowy, Przyłącze QUICKON, liczba biegunów: 2+PE, 0,5 mm² ... 1,5 mm², 690 V, 15 A, czarny, z nakrętką QUICKON, zewnętrzna średnica przewodu: 5 mm ... 9,5 mm, gwint montażowy: M20, Przyłącze konektorowe (dla tulei konektorowych zgodnie z DIN 46247-2), 1,5 mm²

QPD C 2PE1,5 1X4-9 BK - Łączniki przewodów

1414699

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414699>



Łączniki przewodów, Przyłącze QUICKON, liczba biegunów: 2+PE, 0,5 mm² ... 1,5 mm², 690 V, 17,5 A, czarny, z nakrętką QUICKON, zewnętrzna średnica przewodu: 5 mm ... 9,5 mm, Szybkozłącza QUICKON

QPD C 2PE1,5 2X5-7 BK AT - Łączniki przewodów

1440112

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1440112>



QPD T 2PE1,5 2X4-9 BK - Rozdzielacz T

1414711

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414711>



Rozdzielacz T, Przyłącze QUICKON, liczba biegunów: 2+PE, 0,5 mm² ... 1,5 mm², 690 V, 17,5 A, czarny, Z dwoma nakrętkami QUICKON, zewnętrzna średnica przewodu: 5 mm ... 9,5 mm

QPD T 2PE1,5 3X4-9 BK - Rozdzielacz T

1414712

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414712>



Rozdzielacz T, Przyłącze QUICKON, liczba biegunów: 2+PE, 0,5 mm² ... 1,5 mm², 690 V, 17,5 A, czarny, z trzema nakrętkami QUICKON, zewnętrzna średnica przewodu: 5 mm ... 9,5 mm

QPD C 2PE1,5 2X5-7 BK AT - Łączniki przewodów

1440112

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1440112>



QPD H 2PE1,5 4X4-9 BK - rozgałęźnik H

1414719

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414719>



rozgałęźnik H, Przyłącze QUICKON, liczba biegunów: 2+PE, 0,5 mm² ... 1,5 mm², 690 V, 17,5 A, czarny, z czterema nakrętkami QUICKON, zewnętrzna średnica przewodu: 5 mm ... 9,5 mm, z bolcem zamykającym

QPD N 2PE1,5 4-9 BK - Nakrętka

1415099

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1415099>



Nakrętka, Przyłącze QUICKON, liczba biegunów: 2+PE, 0,5 mm² ... 1,5 mm², 690 V, 17,5 A, czarny, zewnętrzna średnica przewodu: 5 mm ... 9,5 mm

QPD C 2PE1,5 2X5-7 BK AT - Łączniki przewodów

1440112

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1440112>



QPD P 2PE1,5 4-9 BK - Złącze

1414705

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414705>



Złącze, Przyłącze QUICKON, liczba biegunów: 2+PE, 0,5 mm² ... 1,5 mm², 690 V, 17,5 A, czarny, z nakrętką QUICKON, zewnętrzna średnica przewodu: 5 mm .
.. 9,5 mm

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl