

SH-8ESC58A9LB4SX - Złącza wtykowe sprzęgające



1244436

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1244436>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Złącza wtykowe sprzęgające, Artykuł nie zawiera ołowiu zgodnie z dyrektywą RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %)

Korzyści

- Transmisja sygnałów, danych i mocy w tylko jednym złączu wtykowym
- Interfejs danych CAT5 do 100 Mb/s
- Możliwość bezpiecznego zastosowania na obiektach dzięki wysokim stopniom ochrony
- Ciągła ochrona kompatybilności elektromagnetycznej dla niezawodnych połączeń w warunkach przemysłowych

Dane handlowe

Numer artykułu	1244436
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ABRCFI
Klucz produktu	ABRCDG
GTIN	4063151408763
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	115,6 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	115,6 g
Kraj pochodzenia	DE

SH-8ESC58A9LB4SX - Złącza wtykowe sprzęgające



1244436

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1244436>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącze okrągłe (od strony kabla)
--------------	----------------------------------

Złącze

Przyłącze 1


Konstrukcja głowicy	Gniazdo
---------------------	---------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 115 °C (patrz: krzywa zmniejszania obciążalności)
-------------------------------	--

Rysunki

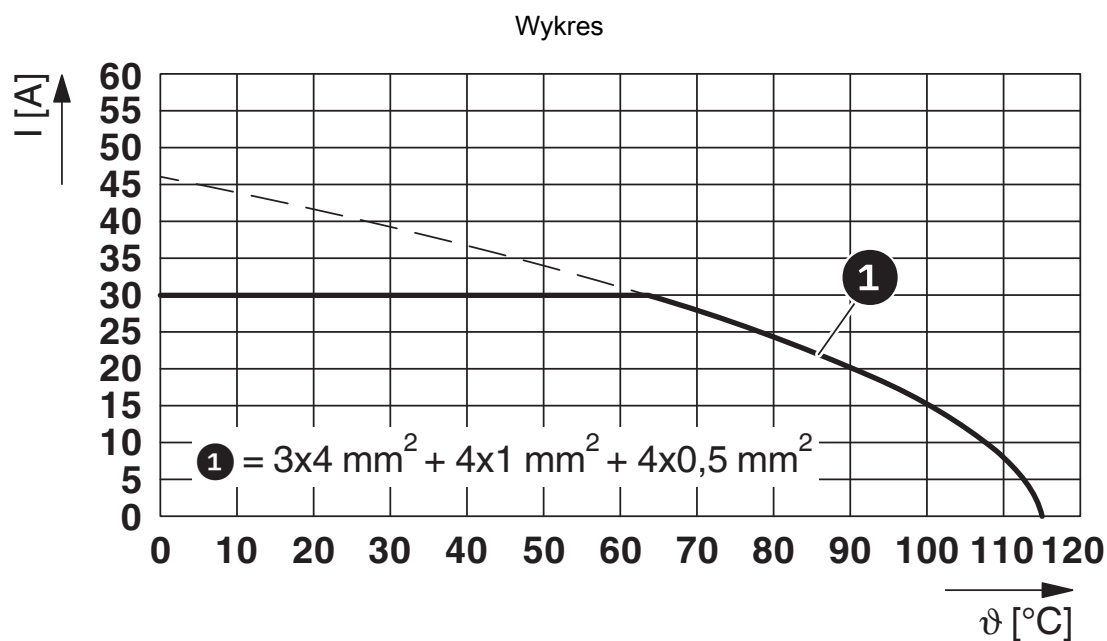

I = natężenie prądu, θ = temperatura otoczenia, zestawy mocy A-C: 3 x do 30 A, zestaw sygnalizacyjny: 4 x 2 A stałe, zestawy danych: 4 x 1 A stałe

SH-8ESC58A9LB4SX - Złącza wtykowe sprzęgające



1244436

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1244436>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ECLASS-13.0	27440116

ETIM

ETIM 8.0	EC002635
----------	----------

SH-8ESC58A9LB4SX - Złącza wtykowe sprzęgające



1244436

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1244436>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

SH-8ESC58A9LB4SX - Złącza wtykowe sprzęgające



1244436

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1244436>

Akcesoria

SF-Z0068X - Czworokątny kołnierz montażowy

1244326

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1244326>



Czworokątny kołnierz montażowy, 4xM3, wymiar kołnierza: 38 mm × 38 mm, seria: SF, Artykuł nie zawiera ołowiu zgodnie z dyrektywą RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %)

KC-88014311/1,00 - Kabel hybrydowy

1623127

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1623127>



Kabel hybrydowy, długość: 1 m, kolor płaszcza zewnętrznego: pomarańczowy RAL 2003

SH-8ESC58A9LB4SX - Złącza wtykowe sprzęgające



1244436

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1244436>

KC-88014311/100,00 - Kabel hybrydowy

1623039

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1623039>

Kabel hybrydowy, długość: 100 m, kolor płaszczka zewnętrznego: pomarańczowy
RAL 2003



KC-88014311/20,00 - Kabel hybrydowy

1622080

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1622080>

Kabel hybrydowy, długość: 20 m, kolor płaszczka zewnętrznego: pomarańczowy
RAL 2003



SH-8ESC58A9LB4SX - Złącza wtykowe sprzęgające



1244436

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1244436>

SH-Z2302X - Zaślepka metalowa

1244540

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1244540>

Zaślepka metalowa, M23, seria: SH, Artykuł nie zawiera ołowiu zgodnie z dyrektywą RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %)



SH-08KS0,06-0,34 - Styk zaciskany

1244455

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1244455>

Styk zaciskany, Gniazdo, toczzone, średnica styków: 0,8 mm, przekrój końcówek: 0,06 mm² ... 0,34 mm², Artykuł nie zawiera ołowiu zgodnie z dyrektywą RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %)



SH-8ESC58A9LB4SX - Złącza wtykowe sprzęgające



1244436

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1244436>

SH-08KS0,34-0,50 - Styk zaciskany

1244457

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1244457>



Styk zaciskany, Gniazdo, toczzone, średnica styków: 0,8 mm, przekrój końcówek: 0,34 mm² ... 0,5 mm², Artykuł nie zawiera ołowiu zgodnie z dyrektywą RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %)

ST-10KS0,06-1,00 - Styk zaciskany

1243216

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1243216>



Styk zaciskany, Gniazdo, toczzone, średnica styków: 1 mm, przekrój końcówek: 0,06 mm² ... 1 mm², Artykuł nie zawiera ołowiu zgodnie z dyrektywą RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %)

SH-8ESC58A9LB4SX - Złącza wtykowe sprzęgające



1244436

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1244436>

SH-20KS0,25-2,50 - Styk zaciskany

1244461

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1244461>



Styk zaciskany, Gniazdo, toczne, średnica styków: 2 mm, przekrój końcówek: 0,25 mm² ... 2,5 mm², Artykuł nie zawiera ołowiu zgodnie z dyrektywą RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %)

SH-20KS1,50-4,00 - Styk zaciskany

1244462

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1244462>



Styk zaciskany, Gniazdo, toczne, średnica styków: 2 mm, przekrój końcówek: 1,5 mm² ... 4 mm², Artykuł nie zawiera ołowiu zgodnie z dyrektywą RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %)

SH-8ESC58A9LB4SX - Złącza wtykowe sprzęgające

1244436

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1244436>



SF-Z0064 - Oznakowanie kolorami

1620585

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1620585>

Oznakowanie kolorami, kolor: zielony



SF-Z0065 - Oznakowanie kolorami

1620586

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1620586>

Oznakowanie kolorami, kolor: pomarańczowy



SH-8ESC58A9LB4SX - Złącza wtykowe sprzęgające

1244436

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1244436>



SF-Z0066 - Oznakowanie kolorami

1620587

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1620587>

Oznakowanie kolorami, kolor: czarny



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl