

CUC-PPC-C2ZNI-SX/24FKP5:FCWO - Złącze zasilania



1032275

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1032275>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Złącze zasilania, stopień ochrony: IP65/IP67, liczba biegunów: 5, materiał: Cynkowy odlew ciśnieniowy, wyprowadzenie kabla: proste, Uniwersalny

Korzyści

- Kodowanie stałe
- Zwiększony zakres temperatur
- Możliwość zablokowania
- Jednoczęściowa obudowa

Dane handlowe

Numer artykułu	1032275
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	ABNAGA
Klucz produktu	ABNOHA
Strona katalogu	Strona 364 (C-2-2019)
GTIN	4055626536385
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	109,6 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	107 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	PL

CUC-PPC-C2ZNI-SX/24FKP5:FCWO - Złącze zasilania



1032275

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1032275>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Produkt ten odpowiada wytycznym PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET, wersja 2.00, nr zlecenia: 2.252, rozdział 11 Connectors for 24 Volt Power Supply Cabling i rozdział 13 Application specific Cabling and Interconnection Technology (AIDA)
-------------------	---

Właściwości produktu

Konstrukcja	MSTB
Typ produktu	Kabel danych, konfekcjonowany
Rodzaj czujnika	Uniwersalny
Liczba biegunów	5
wygląd wtyku	MSTB
Wykonanie	kodowanie elastyczne
Rodzaj rygla	Push-Pull
Wyprowadzenie kabla	proste

Właściwości izolacji

Stopień zabrudzenia	3
---------------------	---


Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe U_N	24 V
Prąd znamionowy I_N	16 A

Dane materiału

Materiał	metal
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał uszczelki	NBR
Materiał powłoki obudowy	niklowane
Materiał uszczelki kabla	TPE
materiał styku	Stop miedzi
materiał powierzchni styku	Złoto na niklu
materiał uchwytu styków	PA
Materiał obudowy	Cynkowy odlew ciśnieniowy

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	31 mm

CUC-PPC-C2ZNI-SX/24FKP5:FCWO - Złącze zasilania



1032275

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1032275>

Wysokość	36 mm
Długość	67 mm

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	9 mm ... 13 mm
------------------------------	----------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65/IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 85 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 85 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	-10 °C ... 40 °C

CUC-PPC-C2ZNI-SX/24FKP5:FCWO - Złącze zasilania




1032275

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1032275>


Rysunki

Rysunek wymiarowy

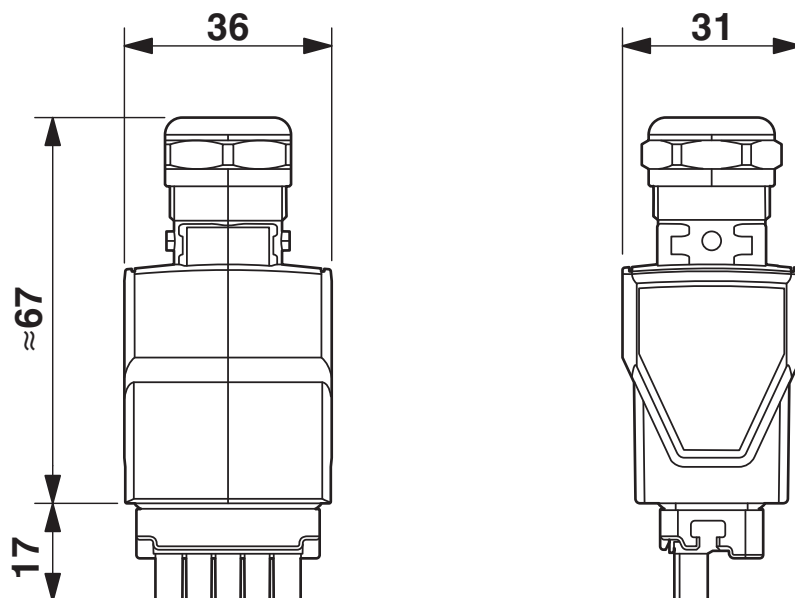

Złącze Push-Pull

Rysunek schematyczny

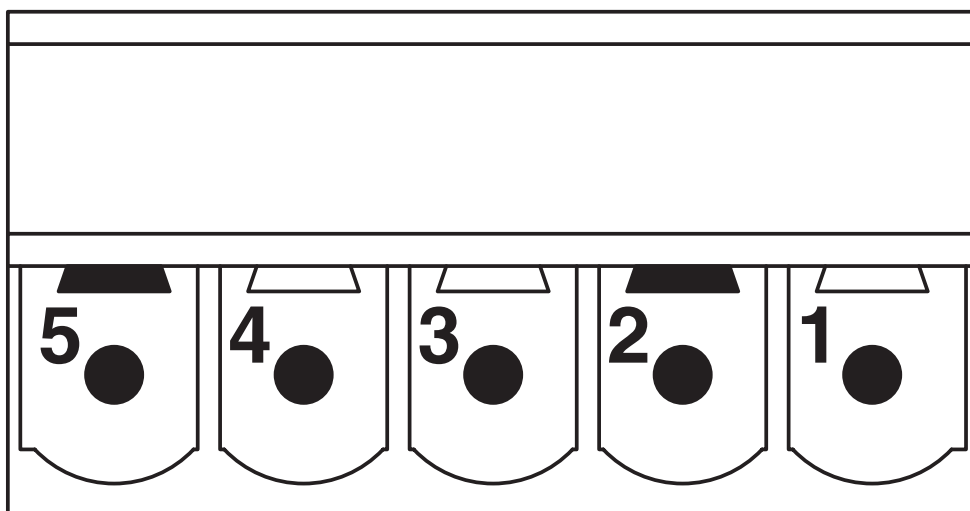

Układ styków PROFINET Push-Pull, wtyk zasilania, 24 V, kodowanie elastyczne

CUC-PPC-C2ZNI-SX/24FKP5:FCWO - Złącze zasilania



1032275

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1032275>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1032275>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687



cULus Recognized

ID dopuszczenia: E118976-20080903

	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	24 V	16 A	- 14	-

CUC-PPC-C2ZNI-SX/24FKP5:FCWO - Złącze zasilania



1032275

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1032275>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ECLASS-13.0	27440116

ETIM

ETIM 8.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

CUC-PPC-C2ZNI-SX/24FKP5:FCWO - Złącze zasilania



1032275

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1032275>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

CUC-PPC-C2ZNI-SX/24FKP5:FCWO - Złącze zasilania



1032275

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1032275>

Akcesoria

AI 1,5 -10 BK - Tulejka

3200195

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3200195>



Tulejka, długość osłony: 10 mm, długość: 16 mm, kolor: czarny

AI 2,5 -10 BU - Tulejka

3202533

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3202533>



Tulejka, długość osłony: 10 mm, długość: 17 mm, kolor: niebieski

CUC-PPC-C2ZNI-SX/24FKP5:FCWO - Złącze zasilania



1032275

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1032275>

CRIMPFOX ZA 3 - Narzędzie

1201882

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201882>



Praska zaciskowa, do końcówek rurkowych wg DIN 46228-1: 1992-08 i DIN 46228-4: 1990-09

VS-PN-CABLE-1021/PVC-5X1,5/100 - Kabel mocy

1659007

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1659007>



Kabel mocy, liczba biegunów: 5, PROFINET/moc

CUC-PPC-C2ZNI-SX/24FKP5:FCWO - Złącze zasilania



1032275

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1032275>

VS-PN-CABLE-1021/PVC-5X1,5/... - Kabel mocy

1658998

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1658998>



Kabel mocy PROFINET, 5x 1,5 mm², giętki (7-drutowa żyła), płaszcz zewnętrzny: PVC, średnica zewnętrzna 10 mm, RAL 7001 (żółtozielony), olejoodporny, towar na metry

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl