

# ME-IO 18,8 C 7U 7016 - Pokrywa obudowy



1037321

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1037321>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa na szynę DIN, 7U, Pokrywa obudowy, szerokość: 18,9 mm, wysokość: 76,8 mm, głębokość: 26 mm, kolor: antracytowy (7016)

## Korzyści

- Montaż bez użycia narzędzi
- Tworzywo sztuczne zgodne z UL94 V0: dla zwiększonych wymagań w zakresie palności
- Możliwość obróbki mechanicznej w przypadku specyficznej dla danego zastosowania techniki przyłączeniowej
- Pokrywa do stałe zamkniętych frontów urządzeń

## Dane handlowe

|                                     |                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Numer artykułu                      | 1037321                                         |
| Jednostka opakowania                | 10 Szt.                                         |
| Minimalne zamówienie                | 500 Szt.                                        |
| Uwaga                               | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
| Klucz sprzedaży                     | ACHEBB                                          |
| Klucz produktu                      | ACHEBB                                          |
| GTIN                                | 4055626569185                                   |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 7,41 g                                          |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 5,5 g                                           |
| Numer taryfy celnej                 | 85389099                                        |
| Kraj pochodzenia                    | DE                                              |

# ME-IO 18,8 C 7U 7016 - Pokrywa obudowy



1037321

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1037321>

## Dane techniczne

### Wskazówki

|                   |                                                                                            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informacje ogólne | Przestrzegać karty katalogowej rodziny produktów znajdujące się w materiałach do pobrania. |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|

### Właściwości produktu

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Typ produktu            | Góra obudowy         |
| Wykonanie               | 7U                   |
| Rodzaj obudowy          | Obudowa na szynę DIN |
| Z otworem wentylacyjnym | nie                  |
| Seria obudów            | ME-IO                |

### Wymiary

|           |         |
|-----------|---------|
| Szerokość | 18,9 mm |
| Wysokość  | 76,8 mm |
| Głębokość | 26 mm   |

### Dane materiału

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Kolor                   | antracytowy (7016) |
| Klasa palności wg UL 94 | V0                 |
| CTI wg IEC 60112        | 600                |
| Jakość powierzchni      | bez obróbki        |
| Materiał obudowy        | Poliamid           |

### Warunki środowiskowe i żywotność

#### Badanie odporności na drgania

|                        |                                         |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| Częstotliwość          | 10 - 150 - 10 Hz                        |
| Prędkość przesuwu      | 1 oktawa/min                            |
| Amplituda              | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz)             |
| Przyspieszenie         | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz)                 |
| Czas pomiaru na oś     | 2,5 h                                   |
| Kierunki pomiaru       | Oś X, Y i Z                             |

#### Badanie rozżarzoną drutem

|                        |                                           |
|------------------------|-------------------------------------------|
| Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
| Temperatura            | 850 °C                                    |
| Czas działania         | 30 s                                      |

#### Wytrzymałość na wysokie temperatury / badanie metodą wciskania kulki

|                        |                                           |
|------------------------|-------------------------------------------|
| Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01 |
| Temperatura            | 125 °C                                    |
| Czas trwania kontroli  | 1 h                                       |

# ME-IO 18,8 C 7U 7016 - Pokrywa obudowy



1037321

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1037321>

|      |      |
|------|------|
| Siła | 20 N |
|------|------|

## Trwałość mechaniczna/bęben do próby upadku

|                        |                                           |
|------------------------|-------------------------------------------|
| Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
| Wysokość upadku        | 50 cm                                     |
| Częstotliwość          | 50                                        |

## Udary

|                                  |                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------|
| Specyfikacja pomiarowa           | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
| Rodzaj udaru                     | O kształcie półsinusoidy                  |
| Przyspieszenie                   | 15g                                       |
| Czas trwania udaru               | 11 ms                                     |
| Liczba uderzeń w każdym kierunku | 3                                         |
| Kierunki pomiaru                 | Oś X, Y i Z (dod. i uj.)                  |

## Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Specyfikacja pomiarowa | VDMA 24364:2018-05 |
|------------------------|--------------------|

## Stopień ochrony (kod IP)

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
|------------------------|-----------------------------------|

## Warunki otoczenia


|                                                       |                                                   |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Maks. osiągalny kod IP                                | IP20                                              |
| Temperatura otoczenia (praca)                         | -40 °C ... 105 °C (w zależności od mocy traconej) |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport)         | -40 °C ... 55 °C                                  |
| Temperatura otoczenia (montaż)                        | -5 °C ... 100 °C                                  |
| Względna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 80 %                                              |

## Montaż

|                 |                                 |
|-----------------|---------------------------------|
| Sposób montażu  | Zatrzaśnięcie                   |
| Pozycja montażu | pionowo (szyna nośna — poziomo) |

## Rysunki

Rysunek schematyczny

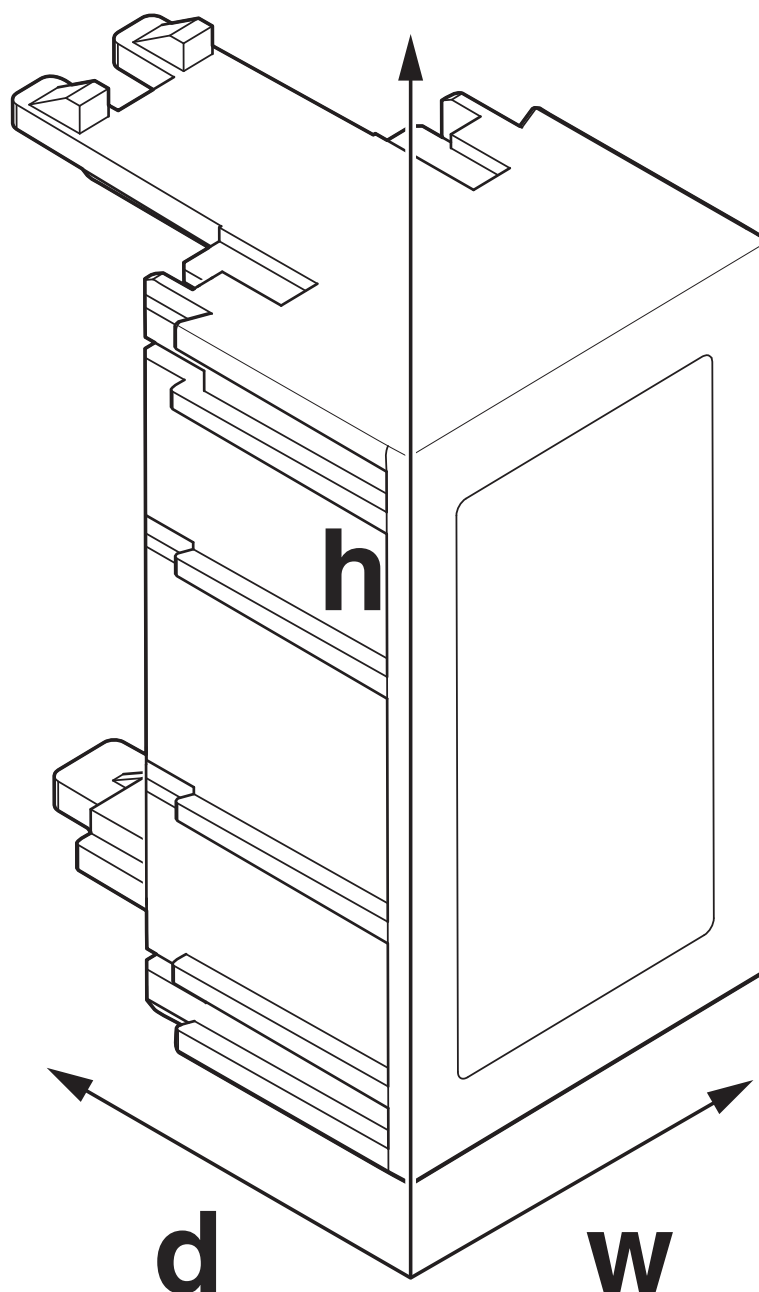

Ilustracja pogładowa prezentująca wymiary artykułu. Ilustracja nie przedstawia wybranego produktu. Więcej szczegółów można znaleźć na rysunkach produktów w zakładce „Do pobrania”.

# ME-IO 18,8 C 7U 7016 - Pokrywa obudowy

1037321

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1037321>



## Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1037321>



**UL Recognized**

ID dopuszczenia: FILE E 240868

# ME-IO 18,8 C 7U 7016 - Pokrywa obudowy

1037321

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1037321>



## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27182702 |
| ECLASS-13.0 | 27190603 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC001031 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

# ME-IO 18,8 C 7U 7016 - Pokrywa obudowy

1037321

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1037321>



## Environmental Product Compliance

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e |
|            | Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych          |

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)