

SACC-FP-F-M12/PRESS SMD WO - Dławnica gwintowana do obudowy



1050700

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1050700>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Dławnica gwintowana do obudowy, Gniazdo, M12, Montaż na ścianie przedniej, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1238193

Korzyści

- Niższe koszty montażu dzięki dwuczęściowym złączom urządzenia
- Prosta integracja urządzenia dzięki mechanicznemu przykręceniu portu z konturem wciskany
- Wydajny montaż PCB: dwuczęściowe złącze wtykowe dla lutowania SMT

Dane handlowe

Numer artykułu	1050700
Jednostka opakowania	50 Szt.
Minimalne zamówienie	50 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	ABQCCB
Klucz produktu	ABQBCK
GTIN	4055626666198
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	8,078 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	8,078 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	DE

SACC-FP-F-M12/PRESS SMD WO - Dławnica gwintowana do obudowy



1050700

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1050700>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Podane dane elektryczne i mechaniczne obowiązują przy założeniu prawidłowo zaryglowanej i zmontowanej pary złączy wtykowych. Jeżeli złącze wtykowe nie jest zaryglowane i występuje niebezpieczeństwo zabrudzenia, to należy zamykać złącze wtykowe osłoną ochronną >IP54. Należy dodatkowo uwzględnić wpływy ze strony montażu przewodów plecionych, przewodów lub płytek drukowanych.
-------------------	---

Właściwości produktu

Typ produktu	Obudowa do zabudowy
--------------	---------------------

Dane materiału

Materiał przepustu	Mosiądz, niklowany
--------------------	--------------------

Złącze

Przyłącze 1

Konstrukcja głowicy	Gniazdo
Rodzaj gwintu głowicy	M12

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	> 100
-----------------------	-------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony (po połączeniu)	IP67 (prawidłowo podłączone i zablokowane)
Stopień ochrony	IP67 (prawidłowo podłączone i zablokowane)
	IP67, w stanie zaryglowanym
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 85 °C (Wtyk męski/gniazdo)
	-40 °C ... 85 °C (bez uruchamiania mechanicznego)

Normy i przepisy

M12

Normy/przepisy	IEC 61076-2-101
----------------	-----------------

Montaż

Sposób montażu	Montaż na ścianie przedniej Montaż dociskowy
Informacja montażowa	Montaż dociskowy


SACC-FP-F-M12/PRESS SMD WO - Dławnica gwintowana do obudowy

1050700

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1050700>

Rysunki

Rysunek wymiarowy

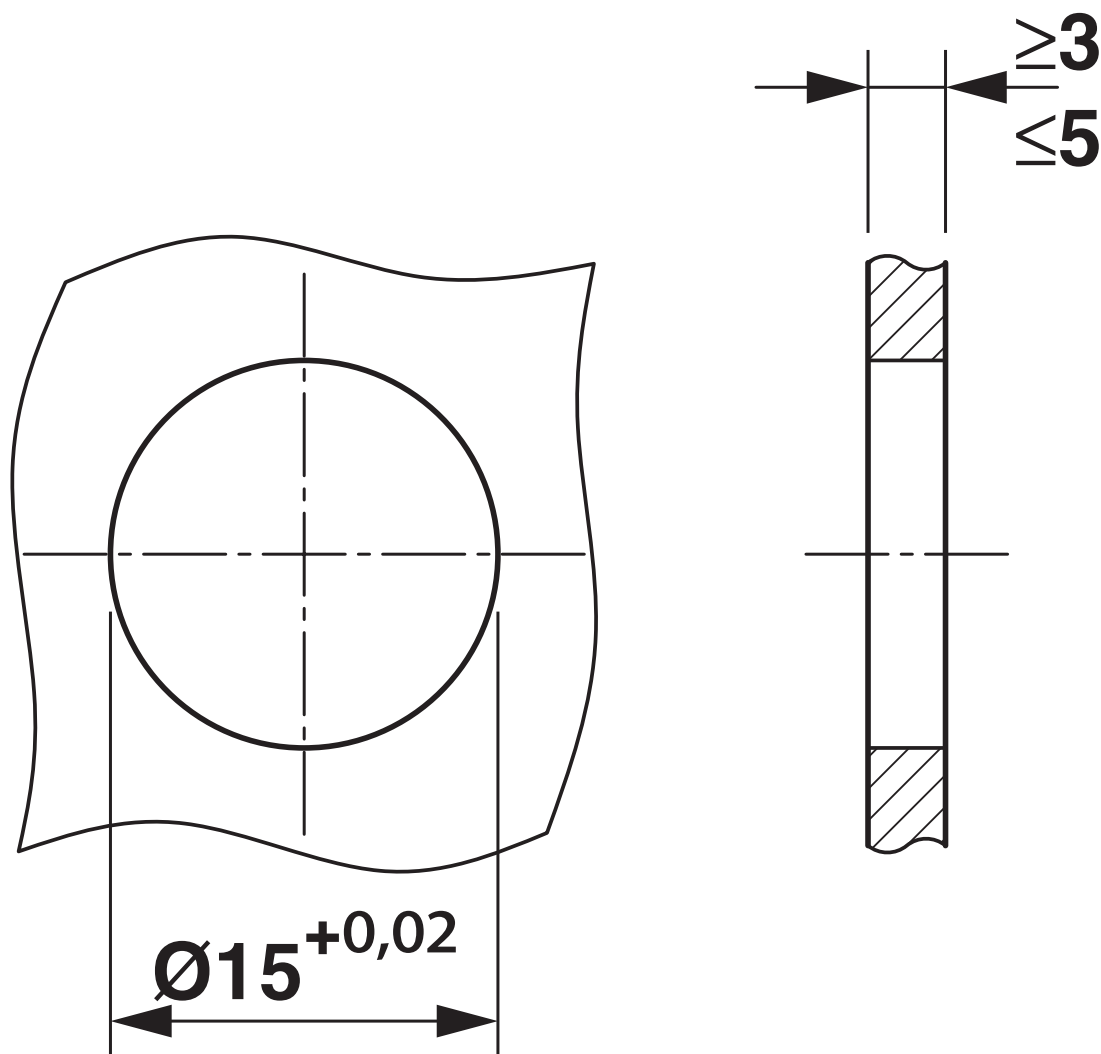


Otwór w obudowie

SACC-FP-F-M12/PRESS SMD WO - Dławnica gwintowana do obudowy

1050700

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1050700>

Rysunek wymiarowy

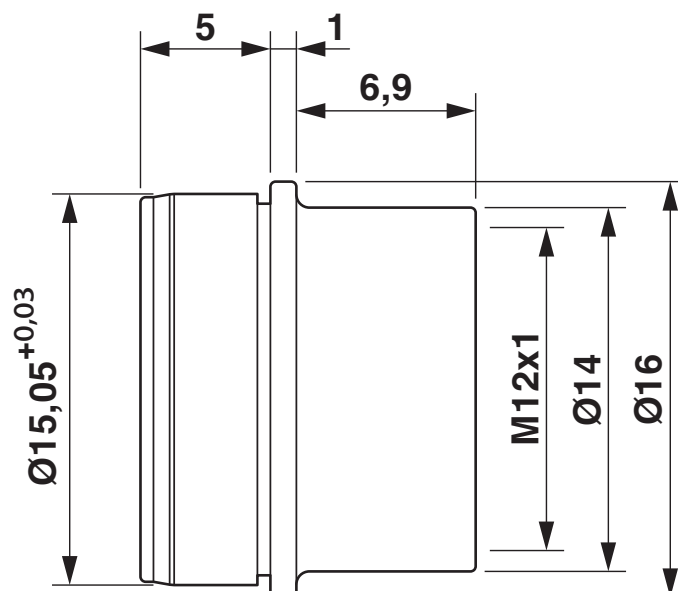

Rysunek wymiarowy

SACC-FP-F-M12/PRESS SMD WO - Dławnica gwintowana do obudowy



1050700

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1050700>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1050700>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

SACC-FP-F-M12/PRESS SMD WO - Dławnica gwintowana do obudowy



1050700

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1050700>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27371392
ECLASS-12.0	27371392
ECLASS-13.0	27371392

ETIM

ETIM 8.0	EC002498
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121100
-------------	----------

SACC-FP-F-M12/PRESS SMD WO - Dławnica gwintowana do obudowy



1050700

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1050700>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

China RoHS

Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP):
50 lat

Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć
w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

SACC-FP-F-M12/PRESS SMD WO - Dławnica gwintowana do obudowy



1050700

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1050700>

Akcesoria

SACC-SEAL M12 PRESS SMD - Pierścień uszczelniający

1050720

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1050720>

O-ring czarny



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl