

VS-25-DSUB/OE-LI-3,2 - Kabel D-SUB

1406800

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1406800>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Konfekcjonowany kabel D-SUB ekranowany, 25-biegunowy, elastyczny (7-drutowe żyły), kolor kabla RAL 7000 (szary), stopień ochrony IP20, głowica z 1 wtykiem Shell 3 i prostym odejściem kabla, na otwartą końcówkę kabla

Dane handlowe

Numer artykułu	1406800
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ABNADF
Klucz produktu	ABNCAS
GTIN	4046356770170
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	257,2 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	257,2 g
Numer taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	CN

VS-25-DSUB/OE-LI-3,2 - Kabel D-SUB

1406800

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1406800>



Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Kabel danych, konfekcjonowany
Rodzaj czujnika	Uniwersalny
Liczba biegunów	25
Ekranowany	tak
Wyprowadzenie kabla	proste

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	2

Parametry elektryczne

napiecie znamionowe (III/3)	125 V
prąd obliczeniowy	1 A
Środek transmisyjny	Miedź

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 50
-----------------------	------

Dane materiału

materiał styku	Stop miedzi
materiał powierzchni styku	pozlacane
Materiał obudowy	PCW
plaszcz zewnętrzny, materiał	PCW

Złącze

Przyłącze 1

Konstrukcja	Wtyki proste D-SUB 25
Liczba biegunów	25

Przyłącze 2

Konstrukcja	wolny koniec przewodu
-------------	-----------------------

Kabel/przewód

plaszcz zewnętrzny, materiał	PCW
Budowa linki przewodu sygnałowego	7,00 mm
przewód sygnałowy AWG	28

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

VS-25-DSUB/OE-LI-3,2 - Kabel D-SUB

1406800

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1406800>



Stopień ochrony	IP20
	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	0 °C ... 70 °C

VS-25-DSUB/OE-LI-3,2 - Kabel D-SUB


1406800

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1406800>




Rysunki

Rysunek schematyczny

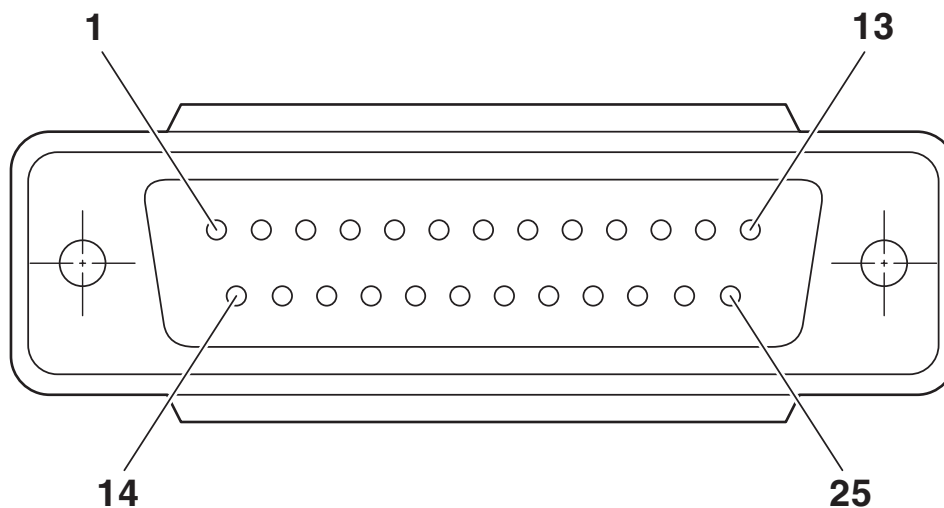

Rysunek wymiarowy

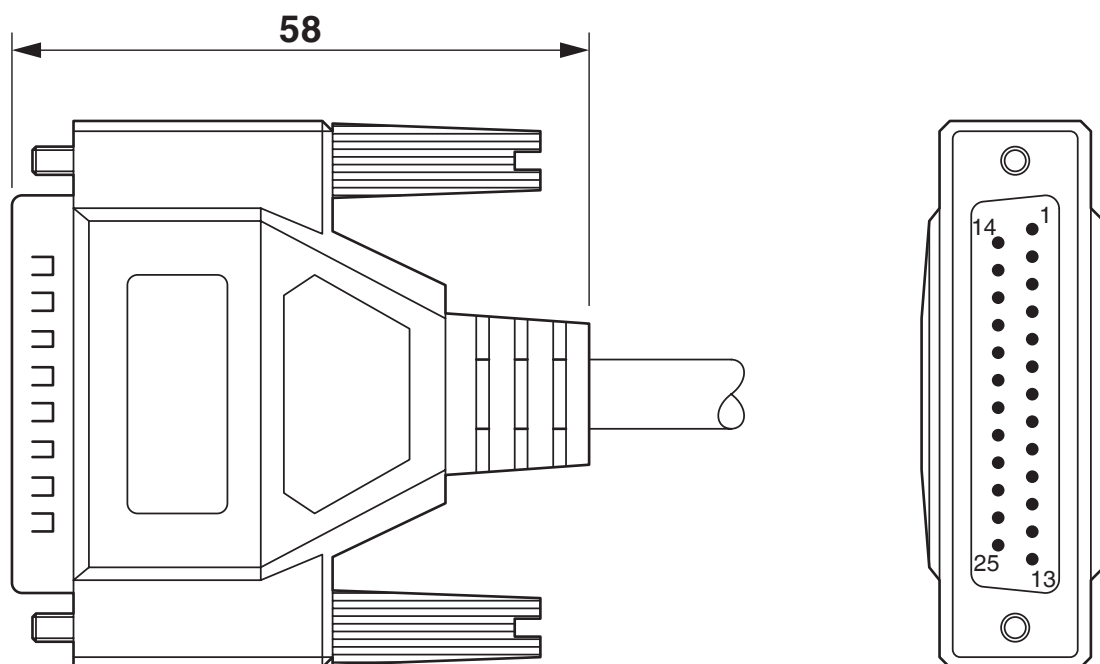

VS-25-DSUB/OE-LI-3,2 - Kabel D-SUB

1406800

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1406800>



Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1406800>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

VS-25-DSUB/OE-LI-3,2 - Kabel D-SUB

1406800

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1406800>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27060390
ECLASS-13.0	27060390
ECLASS-12.0	27060390

ETIM

ETIM 8.0	EC000748
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

VS-25-DSUB/OE-LI-3,2 - Kabel D-SUB

1406800

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1406800>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl