

NBC-R4AC/1,0-UTP GY/R4AC - Kabel sieciowy



1410595

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1410595>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Kabel sieciowy, stopień ochrony: IP20, długość kabla: 1 m, liczba biegunów: 8, 1 Gb/s, CAT5, wyprowadzenie kabla: proste, Ethernet

Korzyści

- Nadają się perfekcyjnie do aplikacji przemysłowych
- Nadają się perfekcyjnie do aplikacji biurowych, budynkowych i przemysłowych (np. w szafach sterowniczych)
- Kompaktowa wersja kątowna

Dane handlowe

Numer artykułu	1410595
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	100 Szt.
Klucz sprzedaży	ABNAAU
Klucz produktu	ABNABM
GTIN	4046356900249
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	31,99 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	30 g
Numer taryfy celnej	85444210
Kraj pochodzenia	CN

NBC-R4AC/1,0-UTP GY/R4AC - Kabel sieciowy



1410595

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1410595>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Kabel danych, konfekcjonowany
Rodzaj czujnika	Ethernet
Liczba biegunów	8
Ilość gniazd	1
Ekranowany	nie
Wyprowadzenie kabla	proste

Sygnalizacja

Wskaźnik stanu	Nie
Wskaźnik statusu	Nie

Parametry elektryczne

napięcie znamionowe (III/3)	72 V (DC)
Napięcie znamionowe U_N	48 V
Prąd znamionowy I_N	1 A
Środek transmisyjny	Miedź
właściwości transmisyjne (kategoria)	CAT5 (IEC 11801:2002)
Prędkość transmisji	1 GBit/s

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

siła wtykania na styk sygnałowy	50,00 N
siła wyciągania na styk sygnałowy	30 N

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
plaszcz zewnętrzny, materiał	PCW

Złącze

Przyłącze 1

Konstrukcja	Wtyki proste RJ45
Ekranowany	tak
Kolor uchwytu	szary
Materiał	CuSn (Styk)
	Au (Powierzchnia styku)
	PCV (Obudowa)
Liczba cykli wtykania	≥ 750
Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 80 °C
Liczba biegunów	8

NBC-R4AC/1,0-UTP GY/R4AC - Kabel sieciowy



1410595

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1410595>

Liczba cykli wtykania	750
-----------------------	-----

Przyłącze 2

Konstrukcja	Wtyki proste RJ45
Ekranowany	tak
Kolor uchwytu	szary
Materiał	CuSn (Styk)
	Au (Powierzchnia styku)
	PCV (Obudowa)
Liczba cykli wtykania	≥ 750
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 80 °C
Liczba biegunów	8
Stopień ochrony	IP20

Kabel/przewód

Długość przewodów	1,00 m
Typ przewodu	Ethernet
Budowa przewodu	4x2xAWG24/7; UTP
Zewnętrzna średnica przewodu	5,40 mm
plaszcz zewnętrzny, materiał	PCW
plaszcz zewnętrzny, kolor	szary
Pojedyncze żyły, kolor	białoniebieski-niebieski, białopomarańczowy-pomarańczowy, białozielony-zielony, białobrązowy-brązowy
Budowa linki przewodu sygnałowego	7x 0,20 mm
przewód sygnałowy AWG	24


Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia


Stopień ochrony	IP20 (Złącze wtykowe RJ45)
	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 80 °C (Złącze wtykowe RJ45)

Rysunki

Schemat

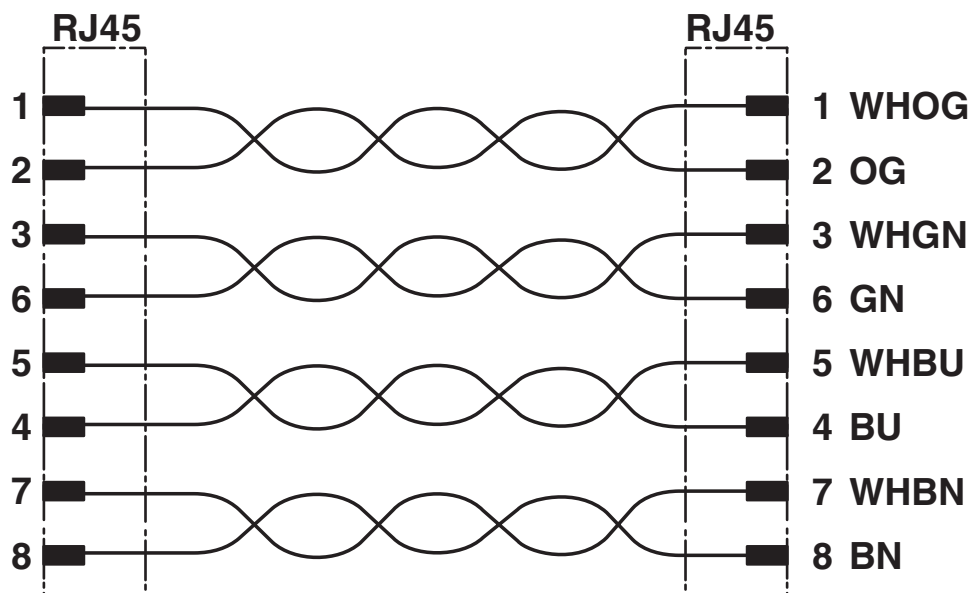

Rysunek schematyczny

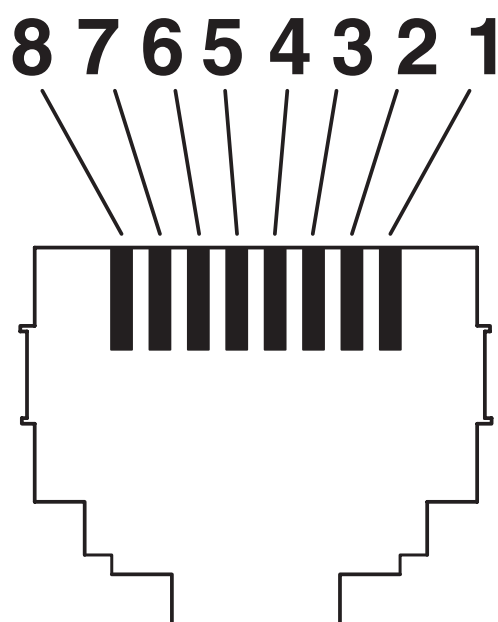

rozmieszczenie pinów wtyk RJ45

NBC-R4AC/1,0-UTP GY/R4AC - Kabel sieciowy



1410595

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1410595>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1410595>



EAC

ID dopuszczenia: 19060508

NBC-R4AC/1,0-UTP GY/R4AC - Kabel sieciowy



1410595

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1410595>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27060308
ECLASS-12.0	27060308
ECLASS-13.0	27060308

ETIM

ETIM 8.0	EC002599
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

NBC-R4AC/1,0-UTP GY/R4AC - Kabel sieciowy



1410595

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1410595>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl