

CUC-V14-F1ZNI-EM/R4F8 - Rama do nabudowania



1413961

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1413961>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Ramka montażowa RJ45, IP67, do blokady Push-Pull, metalowa, do prostokątnych otworów montażowych, z uszczelką i śrubami mocującymi, z wkładką RJ45 ze złączem kablowym IDC

Dane handlowe

Numer artykułu	1413961
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ABNECB
Klucz produktu	ABNODB
Strona katalogu	Strona 360 (C-2-2019)
GTIN	4055626082196
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	46,2 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	43,6 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	PL

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Produkt ten odpowiada wytycznym PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET, wersja 2.00, nr zlecenia: 2.252, rozdział 8.2 Connectors for Outside Environment (Balanced cabling) i rozdział 13 Application specific Cabling and Interconnection Technology (AIDA)
-------------------	--

Właściwości produktu

Konstrukcja	RJ45
Typ produktu	Rama do zabudowy
Liczba biegunów	8
wygląd wtyku	RJ45
Ilość gniazd	1
Wykonanie	RJ45

Właściwości izolacji

Stopień zabrudzenia	2
---------------------	---

Parametry elektryczne


napięcie znamionowe (III/3)	72 V (DC)
Znamionowe napięcie udarowe	1 kV
Napięcie robocze	72 V (DC)
Zakres częstotliwości	500 MHz
Rezystancja izolacji	> 500 M Ω (100 V DC)
Środek transmisyjny	Miedź

Dane przyłączeniowe

Technika przyłączeniowa

Rodzaj przyłącza	Przyłącze IDC
------------------	---------------

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	22,2 mm
Wysokość	42 mm
Długość	51 mm

Dane materiału

Materiał	metal
----------	-------

CUC-V14-F1ZNI-EM/R4F8 - Rama do nabudowania



1413961

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1413961>

Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał uszczelki	NBR
Materiał uszczelki przodu wtyku	NBR
Materiał powłoki obudowy	niklowane
materiał pokrywy ochronnej	PC
Materiał obudowy	Metal

Kabel/przewód

Ekranowany	tak
Zewnętrzna średnica przewodu	4,5 mm ... 9 mm
Średnica żyły	0,4 mm ... 0,65 mm
Średnica żyły wraz z izolacją	0,8 mm ... 1,6 mm

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 750
-----------------------	-------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia


Stopień ochrony	IP65/IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-10 °C ... 60 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 55 °C

Montaż


Rodzaj przyłącza	Przyłącze IDC
------------------	---------------

Rysunki

Otworowanie/geometria płytek lutowniczych

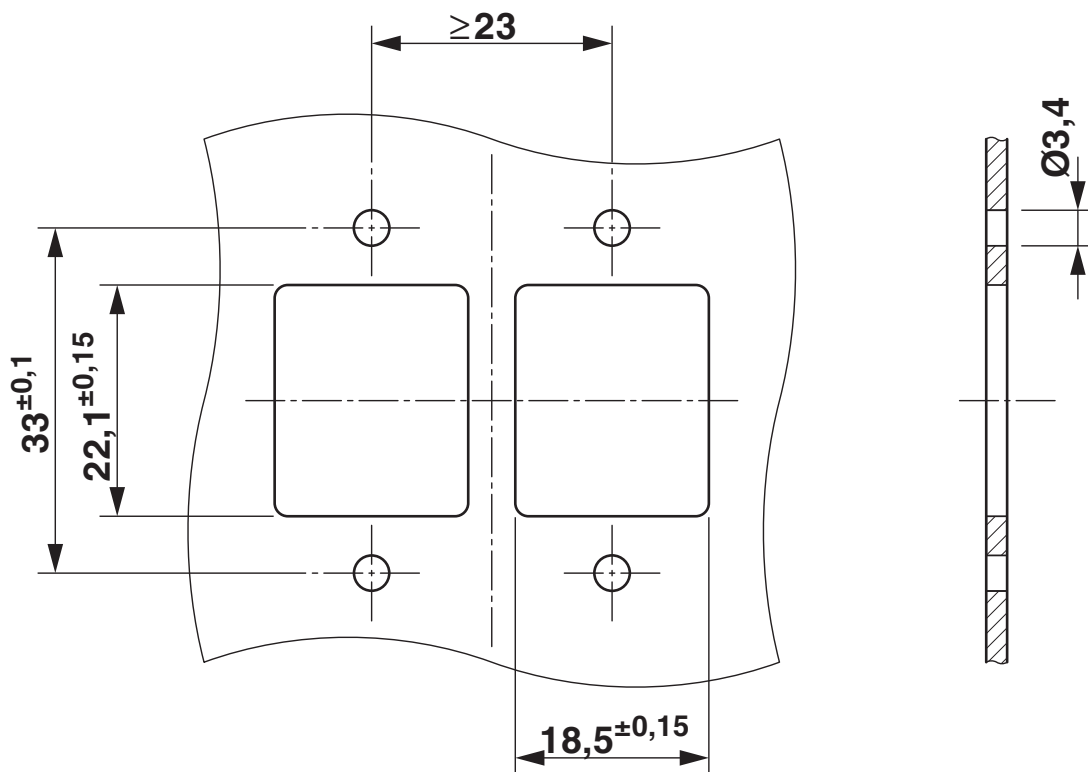

Rysunek wymiarowy

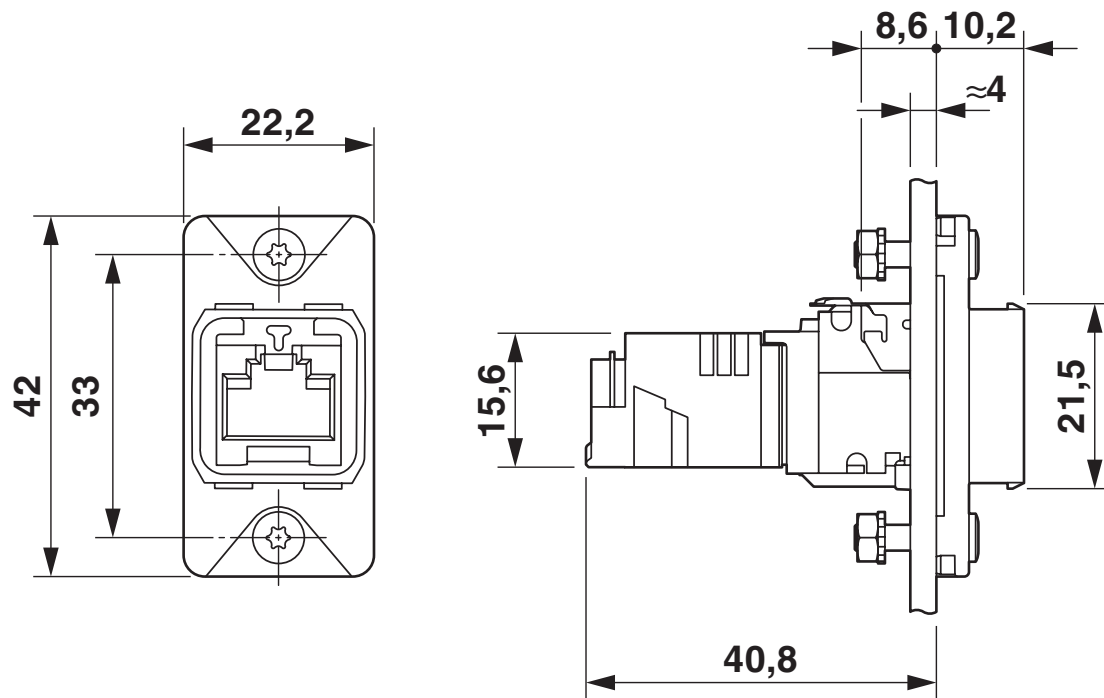

CUC-V14-F1ZNI-EM/R4F8 - Rama do nabudowania



1413961

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1413961>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1413961>

 cULus Recognized ID dopuszczenia: E335024-20160727				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	56,5 V	0,175 A	-	-

CUC-V14-F1ZNI-EM/R4F8 - Rama do nabudowania



1413961

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1413961>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440210
ECLASS-12.0	27440210
ECLASS-13.0	27440210

ETIM

ETIM 8.0	EC002310
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

CUC-V14-F1ZNI-EM/R4F8 - Rama do nabudowania

1413961

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1413961>



Akcesoria

CUC-V14-A-SCREW-M3:20 - Rama do nabudowania

1413987

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1413987>

Zestaw śrub M3 do ramki montażowej



CUC-V14-C1ZNI-S/R4P8 - Złącza wtykowe RJ45

1422664

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1422664>



Złącza wtykowe RJ45, stopień ochrony: IP65/IP67, liczba biegunów: 8, 1 Gb/s, CAT5, materiał: Metal, rodzaj przyłącza: szybkozłącze IDC, przekrój przyłącza: AWG 23- 22, wyprowadzenie kabla: proste, Ethernet

CUC-V14-F1ZNI-EM/R4F8 - Rama do nabudowania



1413961

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1413961>

CUC-V14-C1ZNI-B/R4P8 - Złącza wtykowe RJ45

1422665

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1422665>



Złącza wtykowe RJ45, stopień ochrony: IP65/IP67, liczba biegunów: 8, 1 Gb/s, CAT5, materiał: Metal, rodzaj przyłącza: szybkozłącze IDC, przekrój przyłącza: AWG 23- 22, wyprowadzenie kabla: kątowy, Ethernet

CUC-V14-C1ZNI-T/R4P8 - Złącza wtykowe RJ45

1422667

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1422667>



Złącza wtykowe RJ45, stopień ochrony: IP65/IP67, liczba biegunów: 8, 1 Gb/s, CAT5, materiał: Metal, rodzaj przyłącza: szybkozłącze IDC, przekrój przyłącza: AWG 23- 22, wyprowadzenie kabla: kątowy, Ethernet

CUC-V14-F1ZNI-EM/R4F8 - Rama do nabudowania

1413961

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1413961>



CUC-V14-A1PBK-PC - Rama do nabudowania

1413970

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1413970>

Rama do nabudowania, stopień ochrony: IP65/IP67



CUC-V14-A1RBK-PC - Rama do nabudowania

1413985

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1413985>

Rama do nabudowania, stopień ochrony: IP65



CUC-V14-F1ZNI-EM/R4F8 - Rama do nabudowania

1413961

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1413961>



CUC-V14-A1ZNI-R45 - Rama do nabudowania

1413988

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1413988>

Adapter 45° do ramki montażowej



CUC-V14-A1ZNI-S180 - Rama do nabudowania

1413989

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1413989>

Uchwyt dystansowy do ramki montażowej



CUC-V14-F1ZNI-EM/R4F8 - Rama do nabudowania

1413961

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1413961>



CUC-V14-A3ST-SR - Rama do nabudowania

1413990

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1413990>

Rama do nabudowania, stopień ochrony: IP65/IP67, materiał: Stal szlachetna



CUC-V14-A1PBK-BA:50 - Rama do nabudowania

1413979

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1413979>

Uchwyt do elementu oznacznikowego



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl