

CUC-V14-F1ZNI-EM/R4B8 - Rama do nabudowania



1413962

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1413962>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Ramka montażowa RJ45, IP67, do blokady Push-Pull, metalowa, do prostokątnych otworów montażowych, z uszczelką i śrubami mocującymi, z modulem złącza RJ45

Dane handlowe

Numer artykułu	1413962
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ABNECB
Klucz produktu	ABNODB
Strona katalogu	Strona 360 (C-2-2019)
GTIN	4055626082141
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	44 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	40,9 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	TW

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Produkt ten odpowiada wytycznym PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET, wersja 2.00, nr zlecenia: 2.252, rozdział 8.2 Connectors for Outside Environment (Balanced cabling) i rozdział 13 Application specific Cabling and Interconnection Technology (AIDA)
-------------------	--

Właściwości produktu

Konstrukcja	RJ45
Typ produktu	Rama do zabudowy
Liczba biegunów	8
wygląd wtyku	RJ45
Ilość gniazd	2
Wykonanie	RJ45


Właściwości izolacji

Stopień zabrudzenia	2
---------------------	---

Parametry elektryczne

napięcie znamionowe (III/3)	72 V (DC)
Znamionowe napięcie udarowe	1 kV
Napięcie robocze	72 V (DC)
Zakres częstotliwości	500 MHz
Rezystancja izolacji	> 500 MΩ
Środek transmisyjny	Miedź

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	22,2 mm
Wysokość	42 mm
Długość	46,2 mm

Dane materiału

Materiał	metal
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał uszczelki	NBR
	NBR
Materiał powłoki obudowy	niklowane

CUC-V14-F1ZNI-EM/R4B8 - Rama do nabudowania



1413962

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1413962>

materiał pokrywy ochronnej	PC
Materiał obudowy	Metal

Kabel/przewód

Ekranowany	tak
------------	-----

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 750
-----------------------	------------


Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia


Stopień ochrony	IP65/IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 68 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	-10 °C ... 60 °C

Rysunki

Otworowanie/geometria płytek lutowniczych

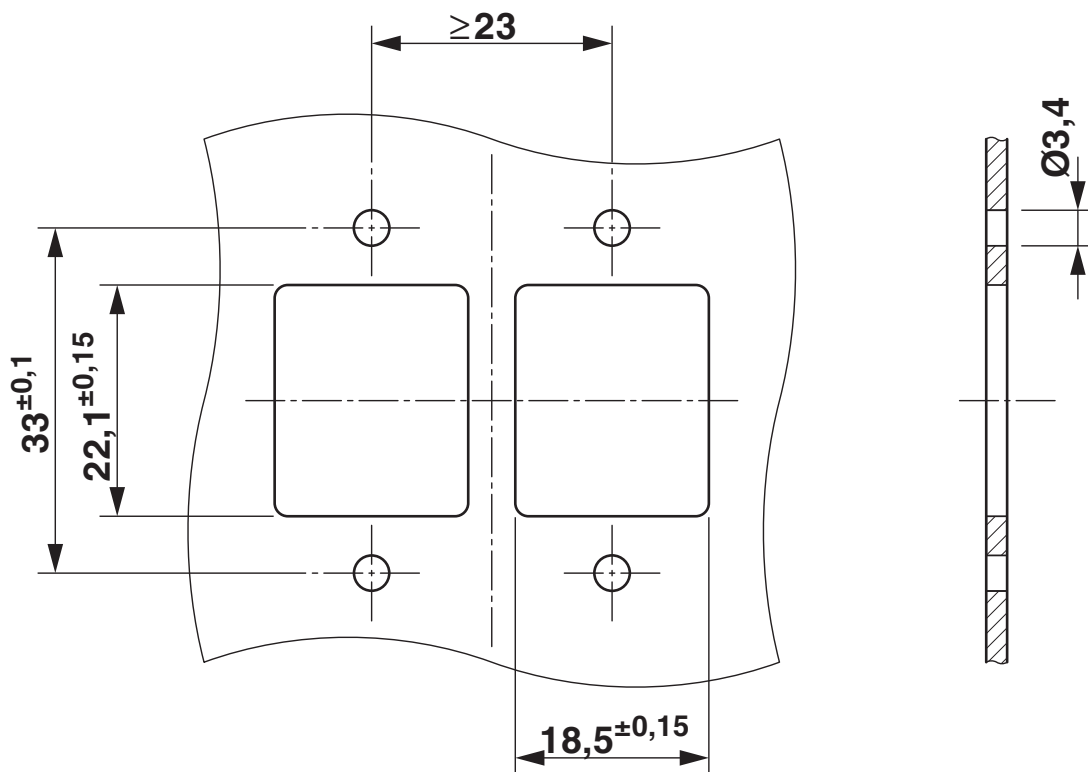

Rysunek wymiarowy

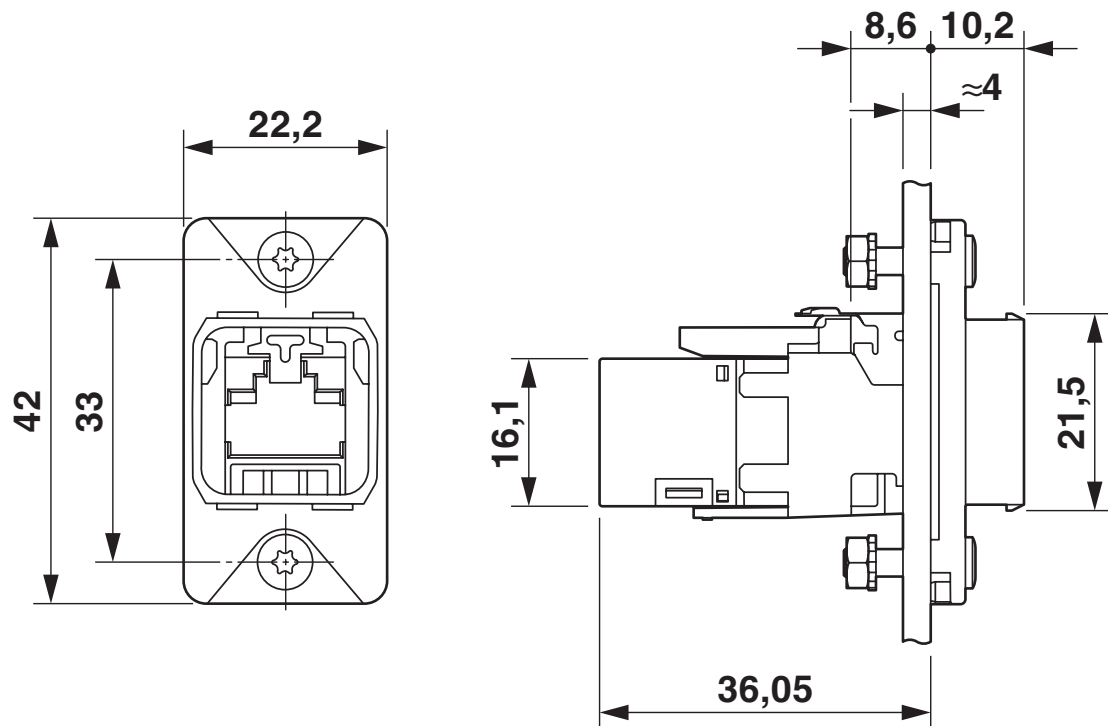

CUC-V14-F1ZNI-EM/R4B8 - Rama do nabudowania



1413962

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1413962>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1413962>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687



cULus Recognized

ID dopuszczenia: E335024-20160727

	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	56,5 V	0,175 A	-	-

CUC-V14-F1ZNI-EM/R4B8 - Rama do nabudowania



1413962

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1413962>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440210
ECLASS-12.0	27440210
ECLASS-13.0	27440210

ETIM

ETIM 8.0	EC002310
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

CUC-V14-F1ZNI-EM/R4B8 - Rama do nabudowania

1413962

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1413962>



Akcesoria

CUC-V14-A-SCREW-M3:20 - Rama do nabudowania

1413987

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1413987>

Zestaw śrub M3 do ramki montażowej



CUC-V14-C1ZNI-S/R4P8 - Złącza wtykowe RJ45

1422664

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1422664>



Złącza wtykowe RJ45, stopień ochrony: IP65/IP67, liczba biegunów: 8, 1 Gb/s, CAT5, materiał: Metal, rodzaj przyłącza: szybkozłącze IDC, przekrój przyłącza: AWG 23- 22, wyprowadzenie kabla: proste, Ethernet

CUC-V14-F1ZNI-EM/R4B8 - Rama do nabudowania



1413962

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1413962>

CUC-V14-C1ZNI-B/R4P8 - Złącza wtykowe RJ45

1422665

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1422665>



Złącza wtykowe RJ45, stopień ochrony: IP65/IP67, liczba biegunów: 8, 1 Gb/s, CAT5, materiał: Metal, rodzaj przyłącza: szybkozłącze IDC, przekrój przyłącza: AWG 23- 22, wyprowadzenie kabla: kątowny, Ethernet

CUC-V14-C1ZNI-T/R4P8 - Złącza wtykowe RJ45

1422667

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1422667>



Złącza wtykowe RJ45, stopień ochrony: IP65/IP67, liczba biegunów: 8, 1 Gb/s, CAT5, materiał: Metal, rodzaj przyłącza: szybkozłącze IDC, przekrój przyłącza: AWG 23- 22, wyprowadzenie kabla: kątowny, Ethernet

CUC-V14-F1ZNI-EM/R4B8 - Rama do nabudowania

1413962

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1413962>



CUC-V14-A1PBK-PC - Rama do nabudowania

1413970

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1413970>

Rama do nabudowania, stopień ochrony: IP65/IP67




CUC-V14-A1RBK-PC - Rama do nabudowania

1413985

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1413985>

Rama do nabudowania, stopień ochrony: IP65



CUC-V14-F1ZNI-EM/R4B8 - Rama do nabudowania

1413962

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1413962>



CUC-V14-A1ZNI-R45 - Rama do nabudowania

1413988

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1413988>

Adapter 45° do ramki montażowej



CUC-V14-A1ZNI-S180 - Rama do nabudowania

1413989

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1413989>

Uchwyt dystansowy do ramki montażowej



CUC-V14-F1ZNI-EM/R4B8 - Rama do nabudowania

1413962

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1413962>



CUC-V14-A3ST-SR - Rama do nabudowania

1413990

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1413990>



Rama do nabudowania, stopień ochrony: IP65/IP67, materiał: Stal szlachetna

CUC-V14-A1PBK-BA:50 - Rama do nabudowania

1413979

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1413979>



Uchwyt do elementu oznacznikowego

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl