

CUC-V14-F1ZNI-EM/R4O - Rama do nabudowania



1413963

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1413963>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Rama do nabudowania RJ45, o IP67, do ryglowania Push-Pull, metalowa, do złącza płyty drukowanej, do prostokątnego otworu montażowego, z uszczelką i śrub mocujących

Dane handlowe

Numer artykułu	1413963
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ABNECC
Klucz produktu	ABNODC
Strona katalogu	Strona 364 (C-2-2017)
GTIN	4055626082202
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	25,4 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	25,4 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	PL

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Produkt ten odpowiada wytycznym PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET, wersja 2.00, nr zlecenia: 2.252, rozdział 8.2 Connectors for Outside Environment (Balanced cabling) i rozdział 13 Application specific Cabling and Interconnection Technology (AIDA)
-------------------	--

Właściwości produktu

Konstrukcja	RJ45
Typ produktu	Rama do zabudowy
Liczba biegunów	8
wygląd wtyku	RJ45
Wykonanie	RJ45


Właściwości izolacji

Stopień zabrudzenia	2
---------------------	---

Parametry elektryczne

Środek transmisyjny	Miedź
---------------------	-------

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	22,2 mm
Wysokość	42 mm
Długość	25 mm

Dane materiału

Materiał	metal
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał uszczelki	NBR
	NBR
Materiał powłoki obudowy	niklowane
Materiał obudowy	Metal

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65/IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 70 °C

CUC-V14-F1ZNI-EM/R4O - Rama do nabudowania




1413963

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1413963>


Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 55 °C

Rysunki

Otworowanie/geometria płytek lutowniczych

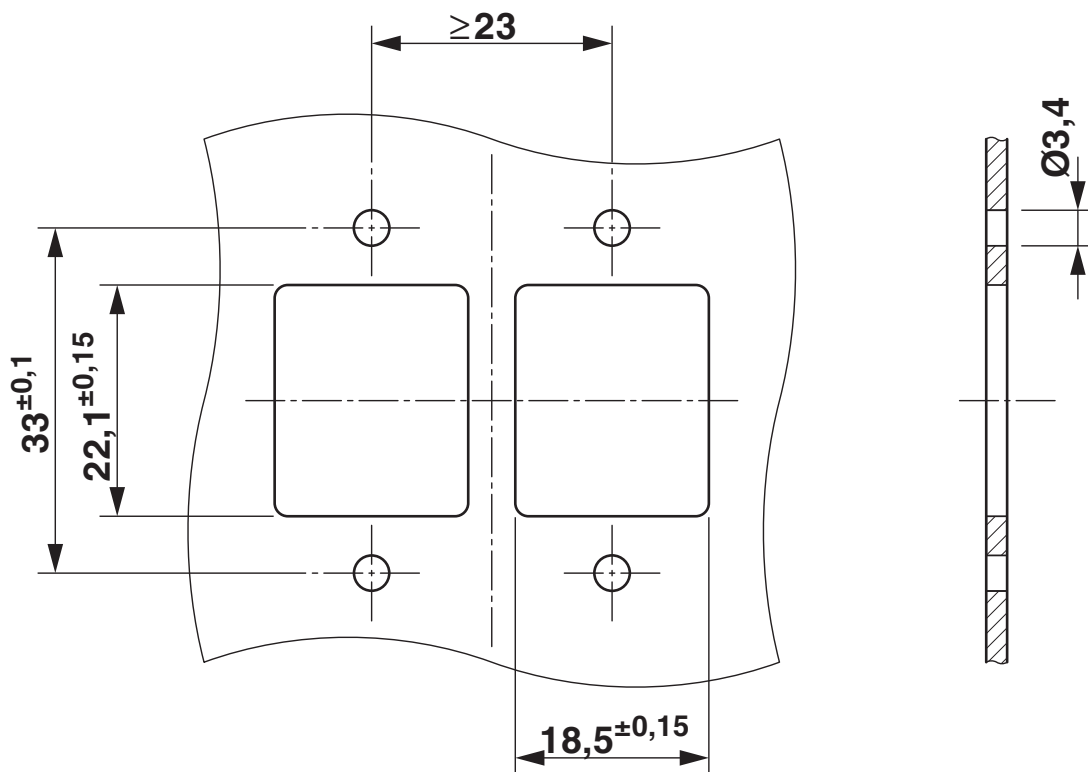

Rysunek wymiarowy

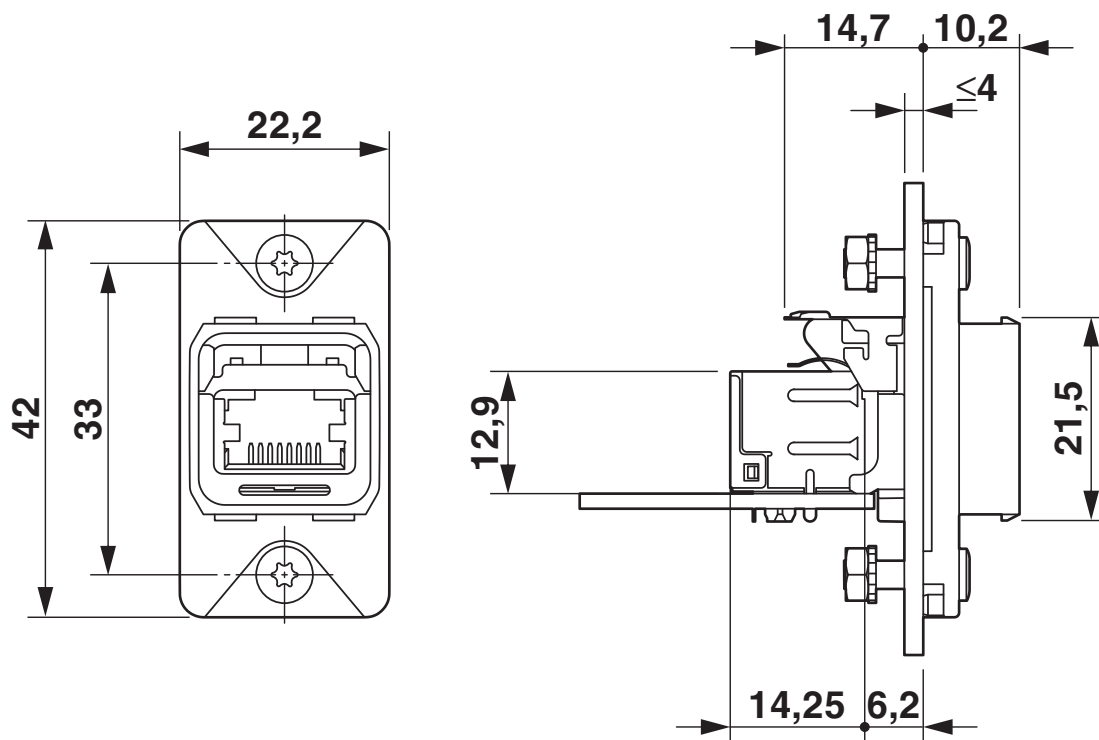

CUC-V14-F1ZNI-EM/R4O - Rama do nabudowania



1413963

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1413963>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440210
ECLASS-12.0	27440210
ECLASS-13.0	27440210

ETIM

ETIM 8.0	EC002310
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

CUC-V14-F1ZNI-EM/R4O - Rama do nabudowania



1413963

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1413963>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

CUC-V14-F1ZNI-EM/R4O - Rama do nabudowania

1413963

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1413963>



Akcesoria

CUC-V14-A-SCREW-M3:20 - Rama do nabudowania

1413987

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1413987>

Zestaw śrub M3 do ramki montażowej



CUC-V14-C1ZNI-S/R4P8 - Złącza wtykowe RJ45

1422664

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1422664>



Złącza wtykowe RJ45, stopień ochrony: IP65/IP67, liczba biegunów: 8, 1 Gb/s, CAT5, materiał: Metal, rodzaj przyłącza: szybkozłącze IDC, przekrój przyłącza: AWG 23- 22, wyprowadzenie kabla: proste, Ethernet

CUC-V14-F1ZNI-EM/R4O - Rama do nabudowania

1413963

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1413963>



CUC-V14-C1ZNI-B/R4P8 - Złącza wtykowe RJ45

1422665

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1422665>



Złącza wtykowe RJ45, stopień ochrony: IP65/IP67, liczba biegunów: 8, 1 Gb/s, CAT5, materiał: Metal, rodzaj przyłącza: szybkozłącze IDC, przekrój przyłącza: AWG 23- 22, wyprowadzenie kabla: kątowny, Ethernet

CUC-V14-C1ZNI-T/R4P8 - Złącza wtykowe RJ45

1422667

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1422667>



Złącza wtykowe RJ45, stopień ochrony: IP65/IP67, liczba biegunów: 8, 1 Gb/s, CAT5, materiał: Metal, rodzaj przyłącza: szybkozłącze IDC, przekrój przyłącza: AWG 23- 22, wyprowadzenie kabla: kątowny, Ethernet

CUC-V14-F1ZNI-EM/R4O - Rama do nabudowania

1413963

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1413963>



CUC-V14-A1PBK-PC - Rama do nabudowania

1413970

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1413970>

Rama do nabudowania, stopień ochrony: IP65/IP67



CUC-V14-A1RBK-PC - Rama do nabudowania

1413985

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1413985>

Rama do nabudowania, stopień ochrony: IP65



CUC-V14-F1ZNI-EM/R4O - Rama do nabudowania

1413963

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1413963>



CUC-V14-A1ZNI-R45 - Rama do nabudowania

1413988

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1413988>

Adapter 45° do ramki montażowej



CUC-V14-A1ZNI-S180 - Rama do nabudowania

1413989

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1413989>

Uchwyt dystansowy do ramki montażowej



CUC-V14-F1ZNI-EM/R4O - Rama do nabudowania

1413963

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1413963>



CUC-V14-A3ST-SR - Rama do nabudowania

1413990

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1413990>



Rama do nabudowania, stopień ochrony: IP65/IP67, materiał: Stal szlachetna

CUC-V14-A1PBK-BA:50 - Rama do nabudowania

1413979

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1413979>



Uchwyt do elementu oznacznikowego

CUC-V14-F1ZNI-EM/R4O - Rama do nabudowania

1413963

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1413963>



VS-08-BU-RJ45-10G/LH-1 - Złącza RJ45 do PCB

1420401

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1420401>



Złącza RJ45 do PCB, rodzaj: RJ45, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 8, 10 Gb/s, materiał: Tworzywo sztuczne, rodzaj przyłącza: Fala THT, wyprowadzenie kabla: proste

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl