

SACC-E-MS-8CON-M16/2,0 SCO - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1416283

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1416283>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej, 8-bieg.-SPEEDCON, Montaż na ścianie przedniej, Skrętki jednożyłowe, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1239112

Dane handlowe

Numer artykułu	1416283
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	50 Szt.
Klucz sprzedaży	ABQCDA
Klucz produktu	ABQCEB
GTIN	4055626069661
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	63,88 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	63,8 g
Numer taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	DE

SACC-E-MS-8CON-M16/2,0 SCO - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1416283

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1416283>

Dane techniczne

Montaż

Sposób montażu	Montaż na ścianie przedniej
Rodzaj przyłącza	Skrętki jednożyłowe

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącza okrągłe (po stronie urządzenia)
Liczba biegunów	8

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	II
Stopień zabrudzenia	3

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
-------------------------	----

Dane przyłączeniowe

Przyłącze przewodów

Rodzaj przyłącza	Skrętki jednożyłowe
Rodzaj styku	Styki zaciskane

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP67
-----------------	------


SACC-E-MS-8CON-M16/2,0 SCO - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1416283

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1416283>

Rysunki

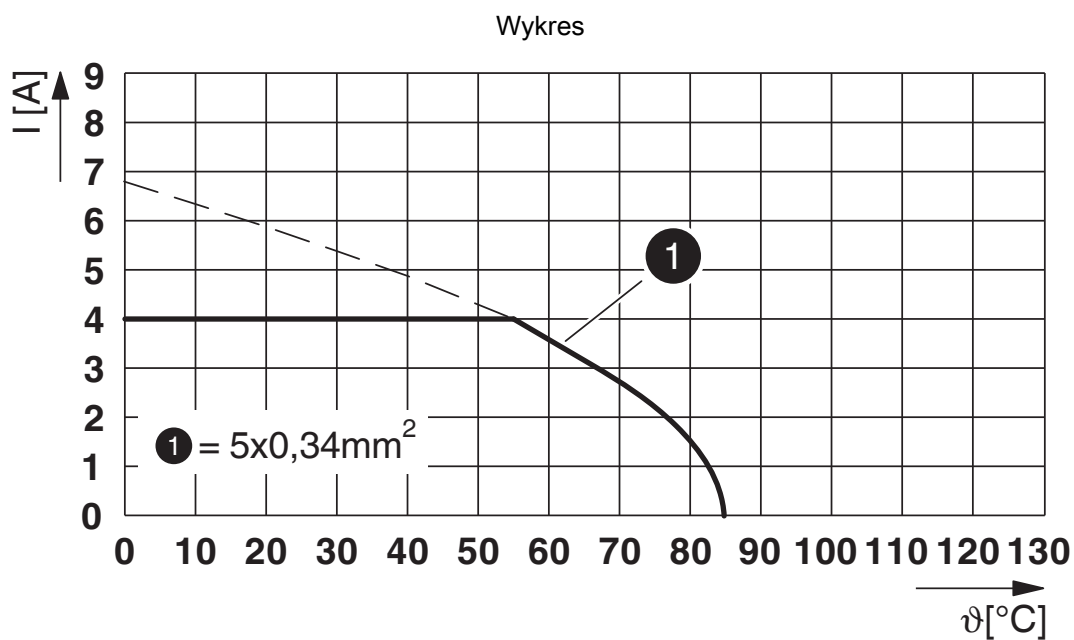

I = natężenie prądu, T = temperatura otoczenia

SACC-E-MS-8CON-M16/2,0 SCO - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1416283

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1416283>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1416283>



UL Recognized

ID dopuszczenia: E118976-20100522

	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
	30 V	2 A	- 24	-



EAC

ID dopuszczenia: B.01687



cULus Recognized

ID dopuszczenia: E221474-20140616

	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
	30 V	2 A	24 - 22	-

SACC-E-MS-8CON-M16/2,0 SCO - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1416283

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1416283>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440103
ECLASS-12.0	27440103
ECLASS-13.0	27440103

ETIM

ETIM 8.0	EC003570
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-E-MS-8CON-M16/2,0 SCO - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1416283

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1416283>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl