

SACC-M12-SCO NUT VPE 500 - Dławnica gwintowana do obudowy



1417826

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1417826>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Dławnica gwintowana do obudowy, M12 x 1, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1239175

Korzyści

- Prosta integracja urządzenia dzięki mechanicznemu przykręceniu portu z mocowaniem na gwint
- Elastyczny montaż PCB: dwuczęściowe złącze wtykowe do lutowania na fali i THR
- Szybka blokada SPEEDCON redukuje czas okablowania

Dane handlowe

Numer artykułu	1417826
Jednostka opakowania	500 Szt.
Minimalne zamówienie	500 Szt.
Klucz sprzedaży	ABQZCA
Klucz produktu	ABQACH
GTIN	4055626127163
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	6,67 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	6,67 g
Numer taryfy celnej	79070000
Kraj pochodzenia	DE

SACC-M12-SCO NUT VPE 500 - Dławnica gwintowana do obudowy



1417826

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1417826>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Obudowa do zabudowy
--------------	---------------------

Dane materiału

Materiał	ciśnieniowy odlew cynkowy (niklowany)
Materiał uszczelki	EPDM
	HNBR
materiał uchwytu	Cynkowy odlew ciśnieniowy, niklowany
materiał styku	CuZn
materiał powierzchni styku	Ni/Au
materiał uchwytu styków	PA 6.6
Materiał przepustu	Odlew ciśnieniowy, niklowany

Kabel/przewód

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 85 °C (Kabel, ułożenie stałe)
	-25 °C ... 85 °C (Kabel, ułożenie ruchome)

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony (po połączeniu)	IP67 (prawidłowo podłączone i zablokowane)
Stopień ochrony	IP67 (prawidłowo podłączone i zablokowane)
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 85 °C (Wtyk męski/gniazdo)
	-40 °C ... 85 °C (bez uruchamiania mechanicznego)
	-25 °C ... 85 °C (Kabel, ułożenie ruchome)
	-40 °C ... 85 °C (Kabel, ułożenie stałe)

Normy i przepisy

M12

Normy/przepisy	IEC 61076-2-101
----------------	-----------------

Montaż

Sposób montażu	M12 x 1
----------------	---------


SACC-M12-SCO NUT VPE 500 - Dławnica gwintowana do obudowy

1417826

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1417826>


Rysunki

Rysunek wymiarowy

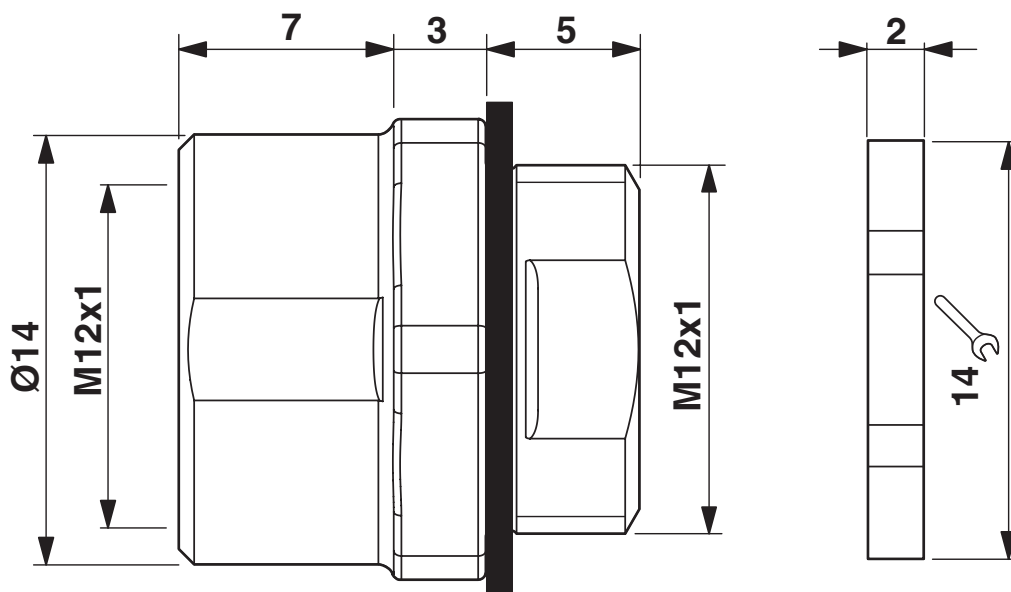

Rysunek wymiarowy

Rysunek wymiarowy

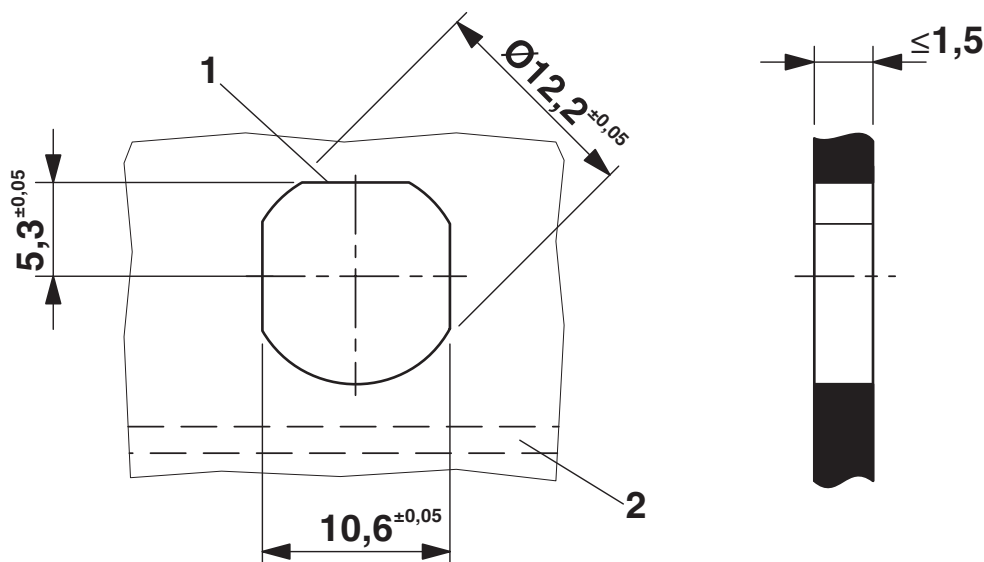

Fragment obudowy do gwintu mocującego M12, ściana montażowa z otworem przelotowym (alternatywnie z płaszczyznami zabezpieczającymi przed przekręceniem)

SACC-M12-SCO NUT VPE 500 - Dławnica gwintowana do obudowy



1417826

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1417826>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1417826>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

SACC-M12-SCO NUT VPE 500 - Dławnica gwintowana do obudowy



1417826

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1417826>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ECLASS-13.0	27440116

ETIM

ETIM 8.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-M12-SCO NUT VPE 500 - Dławnica gwintowana do obudowy



1417826

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1417826>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl