

SACCBP-M12FSX-8CON-M16/0,53-94F - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1417868

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1417868>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej, 8-bieg., M16 x 1,5, Szyna magistrali

Dane handlowe

Numer artykułu	1417868
Jednostka opakowania	50 Szt.
Minimalne zamówienie	50 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	ABQCED
Klucz produktu	ABQDGI
GTIN	4055626128085
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	54,8 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	48 g
Numer taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	DE

SACCBP-M12FSX-8CON-M16/0,53-94F - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1417868

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1417868>

Dane techniczne

Wskazówki

Uwaga dotycząca bezpieczeństwa

Uwaga dotycząca bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE: Złącze nie wolno podłączać ani odłączać pod obciążeniem. Nieprzestrzeganie oraz niewłaściwe użytkowanie może prowadzić do obrażeń ciała i/lub szkód materialnych.

- **OSTRZEŻENIE:** Używać wyłącznie produktów będących w nienagannym stanie. Należy regularnie sprawdzać produkty, czy nie są uszkodzone. Uszkodzone produkty należy natychmiast wycofać z eksploatacji. Uszkodzone produkty należy wymienić. Nie wolno ich naprawiać.

- **OSTRZEŻENIE:** Produkt może być instalowany i eksploatowany wyłącznie przez personel wykwalifikowany w zakresie elektrotechniki zgodnie z poniższymi uwagami dotyczącymi bezpieczeństwa. Wykwalifikowany personel musi znać podstawy elektrotechniki. Musi on być w stanie rozpoznawać zagrożenia oraz ich unikać. Odpowiedni symbol umieszczony na opakowaniu oznacza, że do instalacji i eksploatacji produktu wymagany jest personel wykwalifikowany w zakresie elektrotechniki.

- Produkty są przeznaczone do zastosowań w budowie instalacji, sterowników i wyposażenia elektrycznego.

- W przypadku używania złączy na zewnątrz budynków należy je zabezpieczyć odpowiednio przed czynnikami atmosferycznymi.

- Nie wolno dokonywać manipulacji ani otwierać nieprawidłowo produktów konfekcjonowanych.

- Używać wyłącznie wtyczek przeciwnych określonych w normach podanych w danych technicznych (np. wtyczki podane na stronie [phoenixcontact.pl](https://www.phoenixcontact.pl) w dziale akcesoriów danego produktu).

- W przypadku bezpośredniego używania produktu w połączeniu z produktami innych producentów odpowiedzialność spoczywa na użytkowniku.

- Przy napięciu roboczym > 50 VAC przewoźące obudowy złączy muszą być uziemione

- Podczas układania przewodu zwrócić uwagę na to, aby obciążenie ciągnące działające na złącze nie przekraczało określonych w normach dozwolonych wartości granicznych.

- Przestrzegać odpowiednich danych technicznych. Informacje te można znaleźć w następujących miejscach:

- o Na produkcie
- o Na etykiecie na opakowaniu
- o W dołączonej dokumentacji
- o Na stronie internetowej [phoenixcontact.pl](https://www.phoenixcontact.pl) przy produkcie

- Używać wyłącznie narzędzi zalecanych przez firmę Phoenix Contact

- Niepodłączone złącza zabezpieczać osłonką. Odpowiednie akcesoria można znaleźć na stronie [phoenixcontact.pl](https://www.phoenixcontact.pl) przy odpowiednim produkcie

- Zwrócić uwagę na prawidłowe podłączenie uziemienia

SACCBP-M12FSX-8CON-M16/0,53-94F - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1417868

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1417868>

ochronnego i funkcyjnego.

- W kwestii łączenia wielu obwodów w jednym kablu i/lub jednym złączu obowiązują przepisy VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 i DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3

- Złącze nagrzewa się podczas normalnej pracy. W zależności od warunków otoczenia powierzchnia złącza może się znacznie nagrzewać. W takim przypadku użytkownik jest odpowiedzialny za umieszczenie odpowiednich ostrzeżeń (np. DIN EN ISO 13732-1:2008-12).

Właściwości produktu

Typ produktu	Kabel danych, konfekcjonowany
Liczba biegunów	8

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3

Parametry elektryczne

Znamionowe napięcie udarowe	0,8 kV AC
Napięcie znamionowe U_N	50 V AC
	60 V DC
Prąd znamionowy I_N	0,5 A (Wtyk/gniazdo wg IEC 61076-2-101, uwzględnić dane techniczne przewodu)
Środek transmisyjny	Miedź

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
-------------------------	----

Dane przyłączeniowe

Technika przyłączeniowa

Rodzaj przyłącza	Szyna magistrali
------------------	------------------

Przylącze przewodów

Rodzaj przyłącza	Szyna magistrali
------------------	------------------

Kabel/przewód

Długość przewodów	0,53
przewód sygnałowy AWG	26

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP67
	IP65/IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-25 ... -85

SACCBP-M12FSX-8CON-M16/0,53-94F - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1417868

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1417868>

Normy i przepisy

M12

Normy/przepisy	IEC 61076-2-109
----------------	-----------------

SACCBP-M12FSX-8CON-M16/0,53-94F - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej




1417868

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1417868>

Rysunki

Wykres

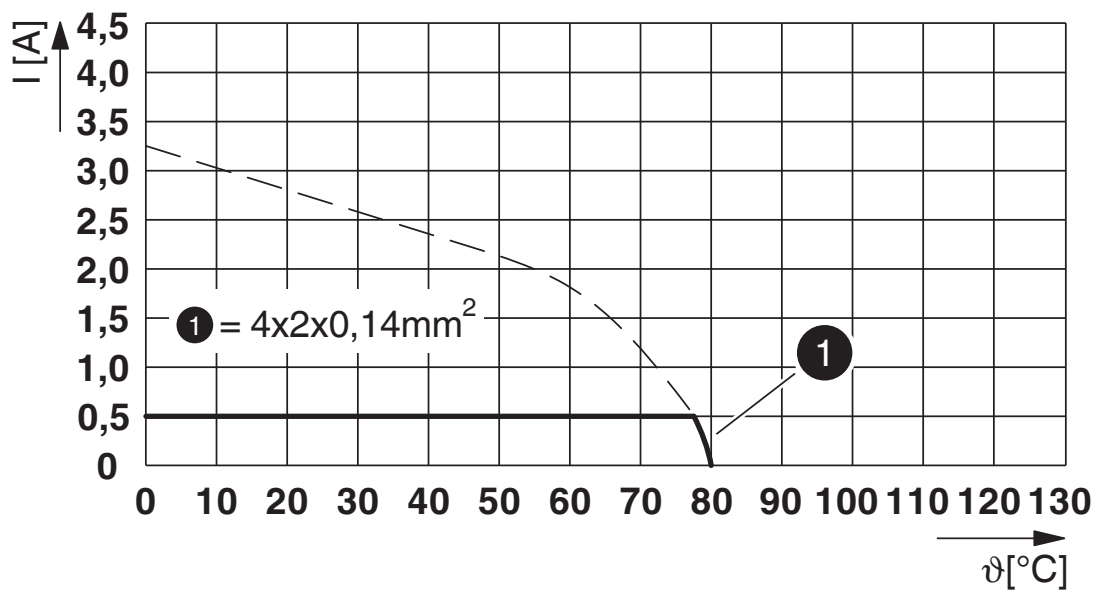

I = natężenie prądu, T = temperatura otoczenia

SACCBP-M12FSX-8CON-M16/0,53-94F - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1417868

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1417868>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1417868>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

SACCBP-M12FSX-8CON-M16/0,53-94F - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1417868

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1417868>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ECLASS-13.0	27440116

ETIM

ETIM 8.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACCBP-M12FSX-8CON-M16/0,53-94F - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1417868

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1417868>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl