

SACC-DSI-M8FS-3CON-M12/3,0 PUR - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1424316

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424316>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wbudowywane gniazdo czujników/urządzeń wykonawczych, 3-biegunowe, M8, montaż na ścianie tylnej/na gwincie M12, z przewodem PUR 3 m, $3 \times 0,25 \text{ mm}^2$

Korzyści

- Z zamontowanymi przewodami do natychmiastowego użycia
- Indywidualne wersje i długości przewodów
- Optymalna szczelność dzięki zalaniu po stronie przewodu
- Popularne układy pinów i rodzaje kodowania do przesyłania sygnałów w ujednoliconym kształcie

Dane handlowe

Numer artykułu	1424316
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	100 Szt.
Klucz sprzedaży	ABQSAA
Klucz produktu	ABQIDC
GTIN	4046356729123
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	106,5 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	106,5 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

SACC-DSI-M8FS-3CON-M12/3,0 PUR - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1424316

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424316>

Dane techniczne

Montaż

Sposób montażu	montaż od wewnątrz M12 x 1 z nakrętką płaską
Informacja montażowa	z nakrętką płaską
Rodzaj przyłącza	Skrętki jednożyłowe

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącza okrągłe (po stronie urządzenia)
Liczba biegunów	3
Ilość odejść kablowych	1
Ekranowany	nie
Kodowanie	A

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	II
Stopień zabrudzenia	3

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	HB
materiał styku	Stop miedzi
materiał powierzchni styku	Au
materiał uchwytu styków	PUR/PA 6.6
Materiał przepustu	Mosiądz, niklowany
Materiał przewodu	ocynkowana skrętka Cu

Parametry elektryczne

Znamionowe napięcie udarowe	1,5 kV
Opór przejścia	$\leq 3 \text{ m}\Omega$
Rezystancja izolacji	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Napięcie znamionowe U_N	48 V AC
	60 V DC
Prąd znamionowy I_N	4 A

Dane przyłączeniowe

Przyłącze przewodów

Rodzaj przyłącza	Skrętki jednożyłowe
------------------	---------------------

Złącze

Przyłącze 1

Konstrukcja głowicy	Gniazdo
Odejście kabla głowica	proste

SACC-DSI-M8FS-3CON-M12/3,0 PUR - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1424316

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424316>

Rodzaj gwintu głowicy	M8
-----------------------	----

Kabel/przewód

Długość przewodów	3 m
Typ przewodu	PUR
Pojedyncze żyły, kolor	brązowy, niebieski, czarny
Materiał przewodu	ocynkowana skrętka Cu
przewód sygnałowy AWG	24
Materiał izolacji żył	TPE

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP67
	IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 85 °C (Gniazdo)

Normy i przepisy

Normy/przepisy	IEC 61076-2-104
----------------	-----------------


SACC-DSI-M8FS-3CON-M12/3,0 PUR - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej

1424316

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424316>


Rysunki

Rysunek schematyczny

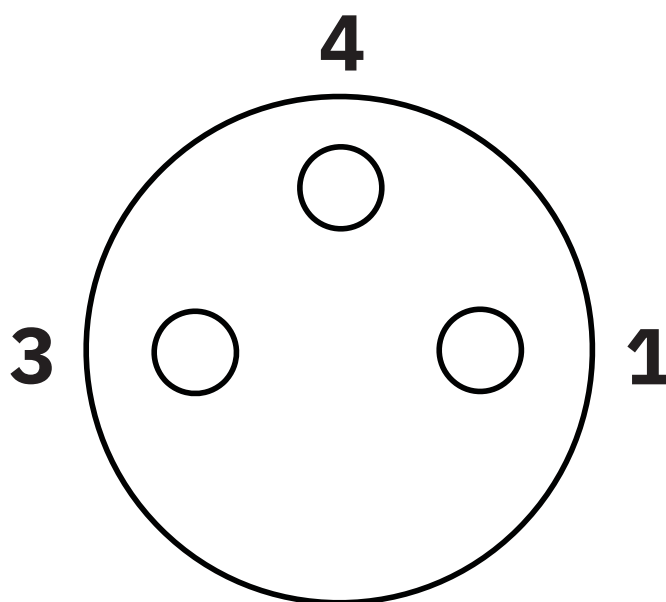

Układ styków, gniazdo M8, 3-biegunowe, widok od strony gniazda

Rysunek wymiarowy

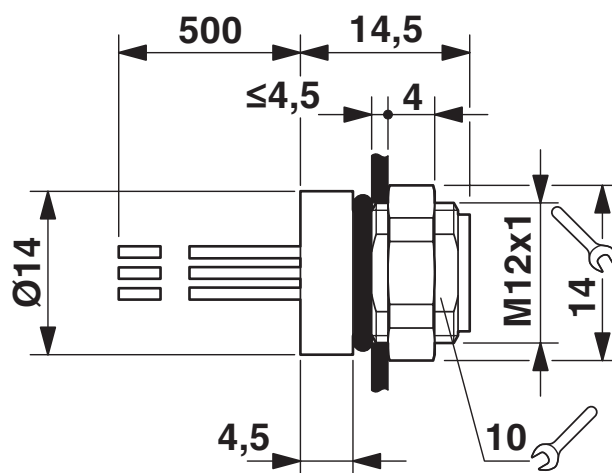


Rysunek wymiarowy

SACC-DSI-M8FS-3CON-M12/3,0 PUR - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej

1424316

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424316>

Rysunek wymiarowy

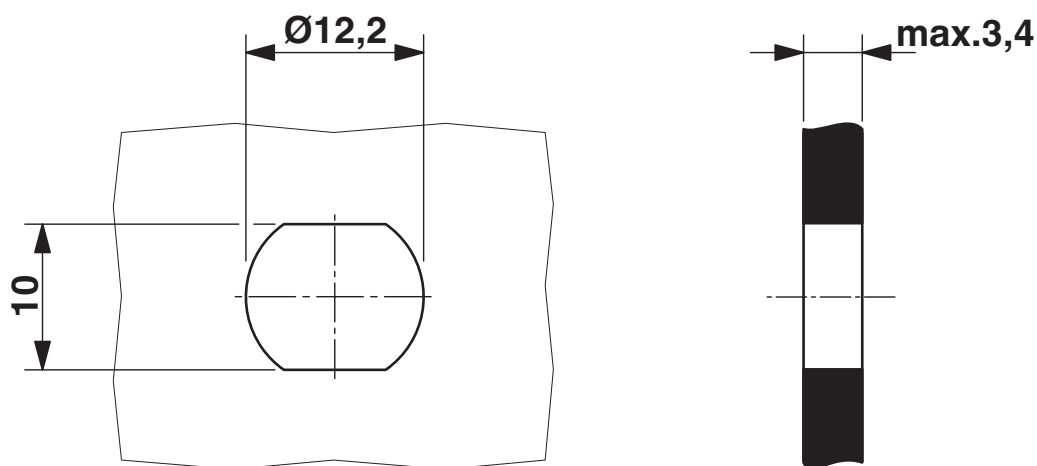

Otwór obudowy do wbud. złącza wtyk. M8, gniazdo, jednoczęściowe

SACC-DSI-M8FS-3CON-M12/3,0 PUR - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1424316

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424316>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424316>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

SACC-DSI-M8FS-3CON-M12/3,0 PUR - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1424316

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424316>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ECLASS-13.0	27440116

ETIM

ETIM 8.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-DSI-M8FS-3CON-M12/3,0 PUR - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1424316

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424316>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl