

SACC-DSI-M8MS-6CON-M8/0,1-0,08 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1426207

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1426207>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej, Uniwersalny, 6-bieg., montaż od wewnątrz, M8 x 1



Korzyści

- Z zamontowanymi przewodami do natychmiastowego użycia
- Indywidualne wersje i długości przewodów
- Optymalna szczelność dzięki zalaniu po stronie przewodu
- Popularne układy pinów i rodzaje kodowania do przesyłania sygnałów w ujednoliconym kształcie

Dane handlowe

Numer artykułu	1426207
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	300 Szt.
Klucz sprzedaży	ABQBAA
Klucz produktu	ABQJAG
GTIN	4055626449258
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	6,6 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	4 g
Numer taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	DE

SACC-DSI-M8MS-6CON-M8/0,1-0,08 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1426207

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1426207>

Dane techniczne

Montaż

Sposób montażu	montaż od wewnątrz M8 x 1 z nakrętką płaską
Informacja montażowa	z nakrętką płaską

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącza okrągłe (po stronie urządzenia)
Rodzaj czujnika	Uniwersalny
Liczba biegunów	6
Ilość odejść kablowych	1
Kodowanie	A

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	II
Stopień zabrudzenia	3

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	HB
Materiał uszczelki	FKM
materiał styku	Stop miedzi
materiał powierzchni styku	Au
materiał uchwyty styków	PUR/PA 6.6
Materiał przepustu	Mosiądz, niklowany

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe U_N	30 V AC
	30 V DC
Prąd znamionowy I_N	2 A

Kabel/przewód

Rodzaj sygnału/kategoria	Uniwersalny
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 105 °C (Kabel, ułożenie stałe)
	-10 °C ... 105 °C (Kabel, ułożenie ruchome)

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP67
	IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 85 °C (Wtyk)
	-40 °C ... 105 °C (Kabel, ułożenie stałe)
	-10 °C ... 105 °C (Kabel, ułożenie ruchome)

SACC-DSI-M8MS-6CON-M8/0,1-0,08 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1426207

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1426207>

Normy i przepisy

M8

Normy/przepisy	IEC 61076-2-104
----------------	-----------------


SACC-DSI-M8MS-6CON-M8/0,1-0,08 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej

1426207

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1426207>


Rysunki

Rysunek wymiarowy

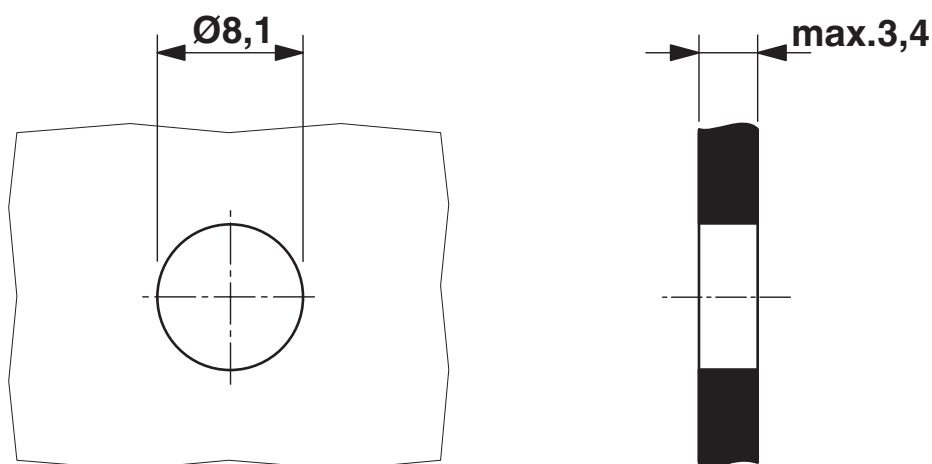

Otwór obudowy do wbud. złącza wtyk. M8, wtyk, jednoczęściowy

Rysunek wymiarowy

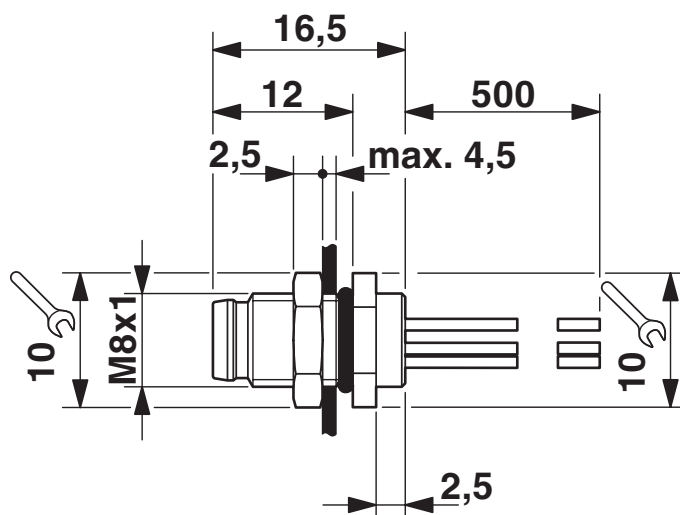


Rysunek wymiarowy

SACC-DSI-M8MS-6CON-M8/0,1-0,08 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej

1426207

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1426207>

Rysunek schematyczny

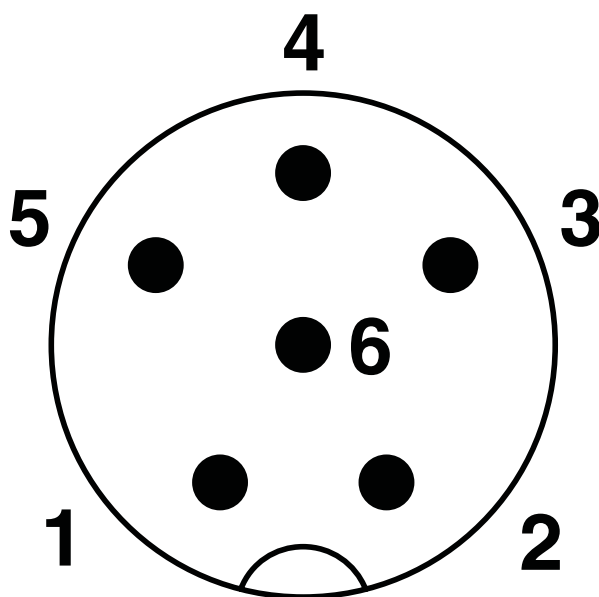

Układ styków, wtyk M8, 6-biegunowy, widok od strony styków

SACC-DSI-M8MS-6CON-M8/0,1-0,08 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1426207

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1426207>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1426207>

 cUL Recognized ID dopuszczenia: FILE E 221474				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
	30 V	1,5 A	- 26	-

 UL Recognized ID dopuszczenia: FILE E 221474				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
	30 V	1,5 A	- 26	-

SACC-DSI-M8MS-6CON-M8/0,1-0,08 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1426207

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1426207>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ECLASS-13.0	27440116

ETIM

ETIM 8.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-DSI-M8MS-6CON-M8/0,1-0,08 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1426207

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1426207>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl