

Q 0,75/4IDC/18-18KU-KU BK NI - Złącze



1560167

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1560167>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

złączki przewodów QUICKON, 4-polowe, przekrój złącza 0,34-0,75 mm², wariant klienta



Dane handlowe

Numer artykułu	1560167
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	500 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	BF6CBA
Klucz produktu	BF6CBA
GTIN	4046356182072
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	17,4 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	16,2 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

Q 0,75/4IDC/18-18KU-KU BK NI - Złącze



1560167

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1560167>

Dane techniczne

Montaż

Rodzaj przyłącza	Szybkozłącza QUICKON
------------------	----------------------


Właściwości produktu

Typ produktu	Złącza przewodów
Liczba biegunów	4

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Rozwartość klucza do nakrętki kołpakowej	15 mm

Wymiary zewnętrzne

średnica zewnętrzna	4 mm ... 8 mm
---------------------	---------------

Dane przyłączeniowe

Technika przyłączeniowa

Rodzaj przyłącza	Szybkozłącza QUICKON
Technika przyłączeniowa	Przyłącze QUICKON
Ilość cykli przyłączeniowych przewodów o tym samym przekroju	10

Przyłącze przewodów

Przekrój przewodu sztywnego	0,34 mm ² ... 0,5 mm ²
Przekrój przewodu, linka	0,34 mm ² ... 0,75 mm ²
Przekrój przewodu AWG	22 ... 18
Rozwartość klucza do nakrętki kołpakowej	15 mm
Moment rozruchowy dokręcania nakrętki kołpakowej	1,2 Nm
Rozwartość klucza do uchwyty styków	15 mm

Parametry elektryczne

znamionowe napięcie udarowe (II/2)	4 kV
Znamionowe napięcie udarowe (III/2)	4 kV
Znamionowe napięcie udarowe (III/3)	4 kV
Napięcie znamionowe (II/2)	500 V
Napięcie znamionowe (III/2)	400 V

Q 0,75/4IDC/18-18KU-KU BK NI - Złącze



1560167

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1560167>

Napięcie znamionowe (III/3)	250 V
Napięcie znamionowe U_N	400 V AC
	400 V DC
Prąd znamionowy I_N	9 A

Dane materiału

Kolor	czarny
Klasa palności wg UL 94	V0
materiał styku	Stal
materiał powierzchni styku	cynowana
materiał uchwytu styków	PA 6.6
Materiał (GRP)	PA

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	4 mm ... 8 mm
Średnica żyły wraz z izolacją	1,3 mm ... 2,6 mm
materiał izolacji żyły	PCW/PE/PP/guma


Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
	IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 80 °C

Rysunki

Rysunek wymiarowy

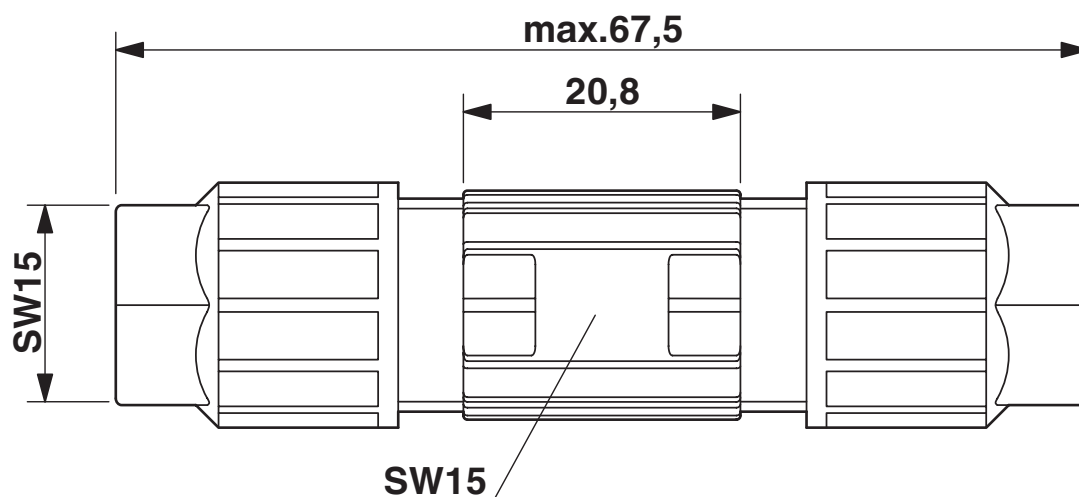

Q 0,75/4IDC/18-18KU-KU BK NI - Złącze



1560167

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1560167>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1560167>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.A*30.B.01102



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00511



VDE Zeichengenehmigung

ID dopuszczenia: 40030930

	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	400 V	-	-	-

Q 0,75/4IDC/18-18KU-KU BK NI - Złącze



1560167

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1560167>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440109
ECLASS-12.0	27440109
ECLASS-13.0	27440109

ETIM

ETIM 8.0	EC003569
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Q 0,75/4IDC/18-18KU-KU BK NI - Złącze



1560167

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1560167>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Q 0,75/4IDC/18-18KU-KU BK NI - Złącze



1560167

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1560167>

Akcesoria

MICROFOX-SB - Szczypce boczne do cięcia

1212489

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212489>



Obcinak boczny dla elektroników, okrągła głowica, ze sprężyną rozwierającą, poler. na połysk i olejowane, uchwyt 2-kompon., zdolność cięcia: średnica drutu miękkiego 0,2 - 2,0 mm; średniej twardości 1,2 mm; twardego 0,5 mm

QSS 15 - Klucz nasadowy

1641992

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1641992>



Klucz nasadowy, do odkręcania lub dokręcania nakrętek kołpakowych QUICKON, rozwarłość klucza 15 mm

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl