

NC-0000000KSFZ - Złącza wtykowe przewodów



1592030

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1592030>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Złącza wtykowe przewodów, proste z pokrywą z tworzywa, Blokada śrubowa, M23, liczba biegunów: 12, rodzaj styku: Gniazdo, ekranowany: tak, stopień ochrony: IP67, zakres średnicy kabli: 2 mm ... 10,5 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, seria: NC, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1240193

Dane handlowe

Numer artykułu	1592030
Jednostka opakowania	20 Szt.
Minimalne zamówienie	20 Szt.
Klucz sprzedaży	ABRJEA
Klucz produktu	ABRIEA
GTIN	4046356190244
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	40,59 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	40,59 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne

Montaż

Rodzaj przyłącza	Przyłącze zaciskane
------------------	---------------------

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącze okrągłe (od strony kabla)
wygląd wtyku	12
Zastosowanie	Sygnał
Rodzaj rygla	Blokada śrubowa
Seria	NC
Ekranowany	tak
Rodzaj gwintu	M23

Dane materiału

Materiał uszczelki	FPM lub NBR lub EPDM
Materiał obudowy	Części obrotowe: stop miedziano-cynowy (CuZn), części z odlewów ciśnieniowych: cynk (GD-Zn), części z tworzywa sztucznego: PLC
Materiał uszczelki i oringu	NBR
Materiał obudowy	Metal

Dane przyłączeniowe

Przyłącze przewodów

Rodzaj przyłącza	Przyłącze zaciskane
	Przyłącze zaciskane
	Przyłącze zaciskane

Złącze

Konstrukcja	proste z pokrywą z tworzywa
-------------	-----------------------------

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	2 mm ... 10,5 mm
------------------------------	------------------


Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia


Stopień ochrony	IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 125 °C
Wysokość	2000 m


Rysunki

Rysunek wymiarowy

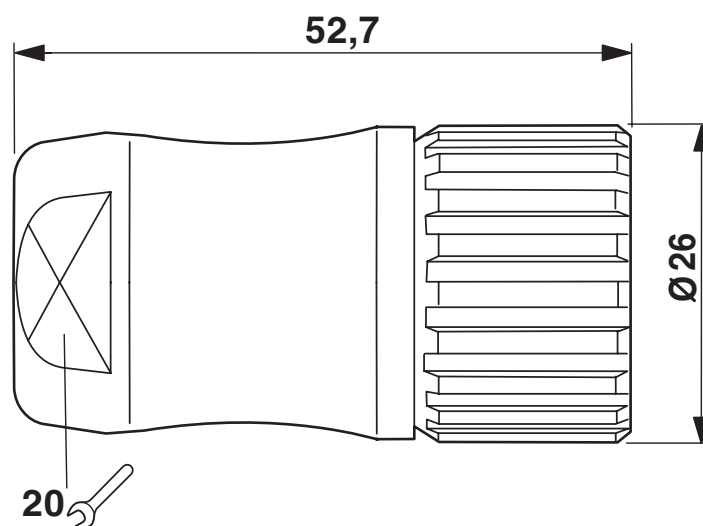

Wykres

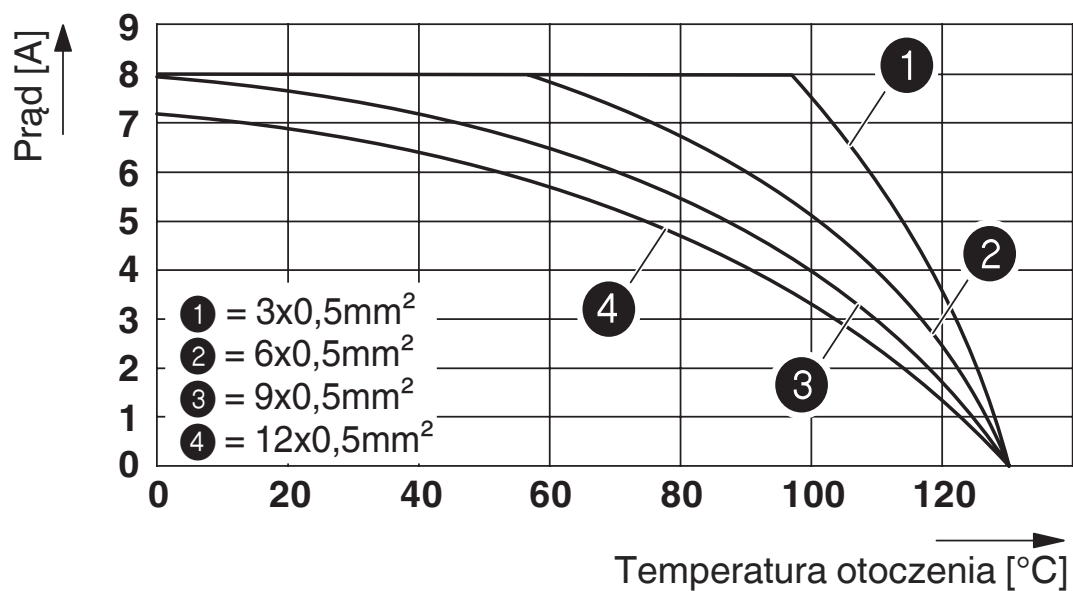

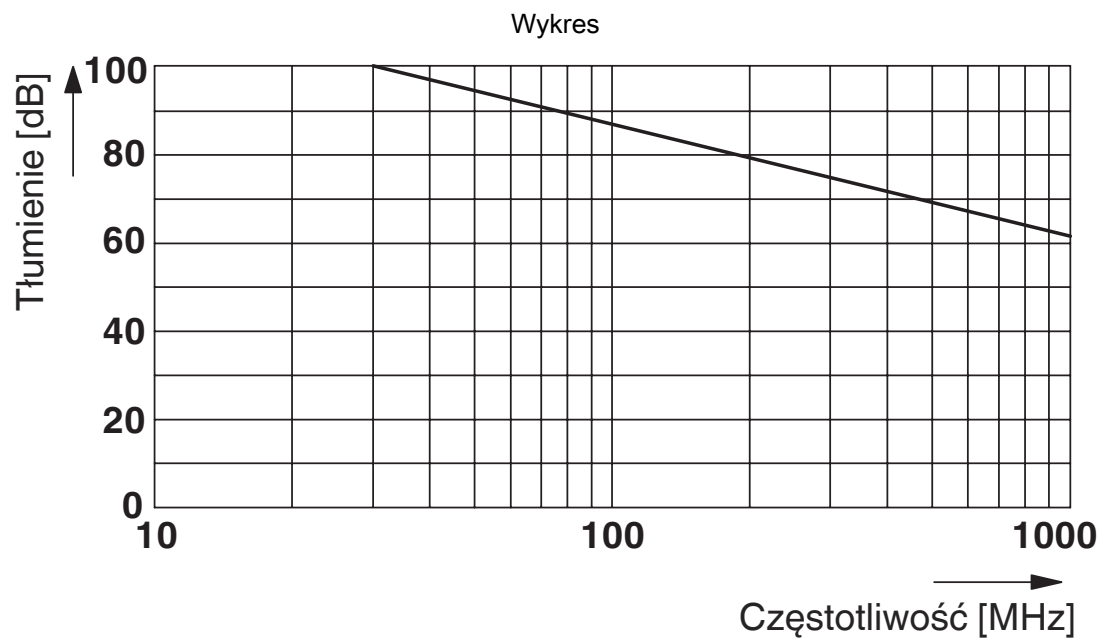

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440224
ECLASS-12.0	27440224
ECLASS-13.0	27440224

ETIM

ETIM 8.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl