

PV-14P1N22HG00 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1592501

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1592501>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej, prosta, Blokada śrubowa, M16, liczba biegunów: 14, rodzaj styku: Pin, Oring osiowy, mocowanie centralne, ekranowany: nie, stopień ochrony: IP67, liczba biegunów: 14, rodzaj przyłącza: Wtyki lutowane, seria: PV

Dane handlowe

Numer artykułu	1592501
Jednostka opakowania	12 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	ABRBAB
Klucz produktu	ABRAKR
GTIN	4046356191357
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	31,4 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	26,573 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

PV-14P1N22HG00 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1592501

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1592501>

Dane techniczne

Montaż

Montaż	mocowanie centralne
Rodzaj przyłącza	Wtyki lutowane

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącza okrągłe (po stronie urządzenia)
Liczba biegunów	14
wygląd wtyku	14
Zastosowanie	Sygnał
Rodzaj rygla	Blokada śrubowa
Seria	PV
Ekranowany	nie
Kodowanie	N
Rodzaj gwintu	M16

Dane materiału

Materiał uszczelki	FPM lub NBR lub EPDM
Materiał obudowy	Części obrotowe: stop miedziano-cynowy (CuZn), części z odlewów ciśnieniowych: cynk (GD-Zn)
Materiał izolatora	PA 6.6
materiał styków	CuZn
Powierzchnia styku	Niklowane, warstwa złocenia
Materiał uszczelki i oringu	FPM

Parametry elektryczne

Styk

Prąd max	800 mA
Napięcie znamionowe U_N	48 V AC 74 V DC
Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3
Znamionowe napięcie udarowe	0,8 kV

Dane przyłączeniowe

Przyłącze przewodów

Rodzaj przyłącza	Wtyki lutowane
Rodzaj styku	Pin

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	50
-----------------------	----

PV-14P1N22HG00 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1592501

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1592501>

Złącze

Konstrukcja	prosta
-------------	--------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 125 °C
Wysokość	2000 m

PV-14P1N22HG00 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej




1592501


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1592501>

Rysunki

Rysunek schematyczny

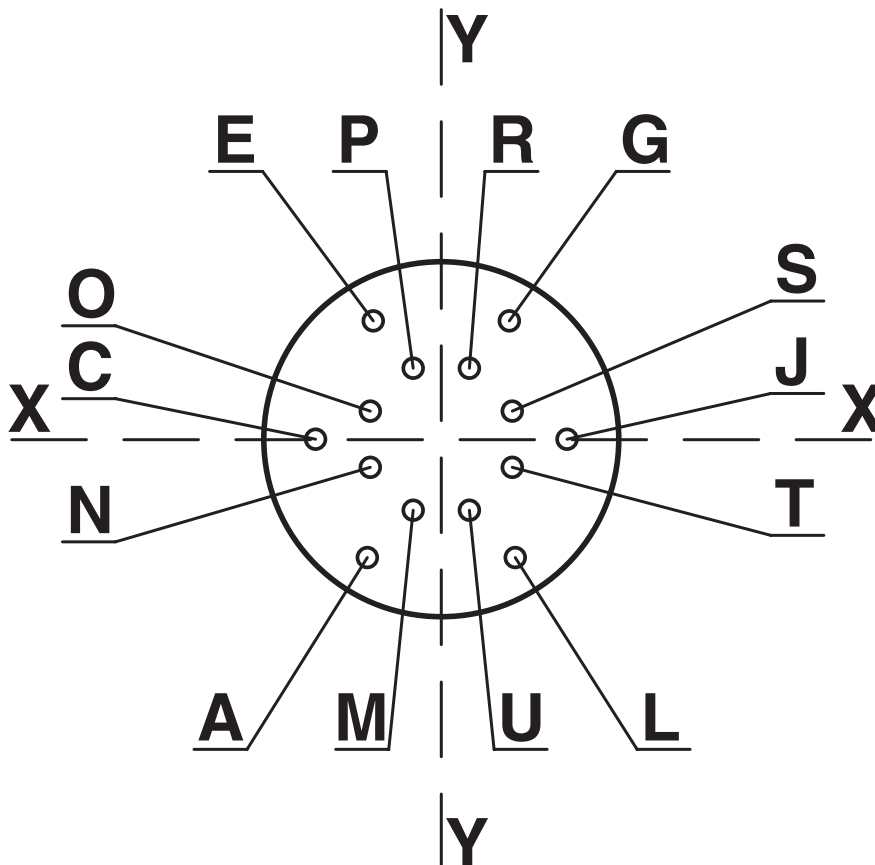

Rysunek wymiarowy

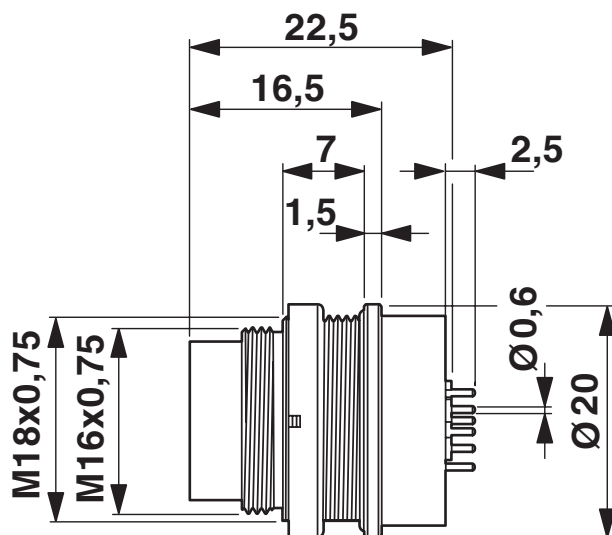


PV-14P1N22HG00 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej


1592501

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1592501>

Rysunek wymiarowy

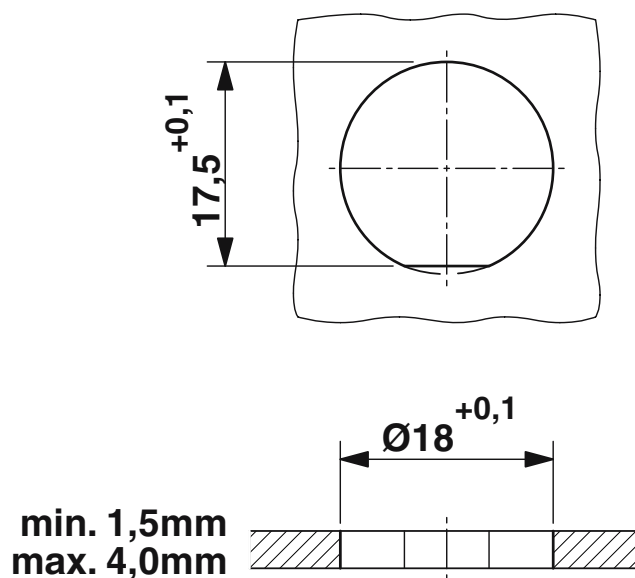

Rysunek schematyczny

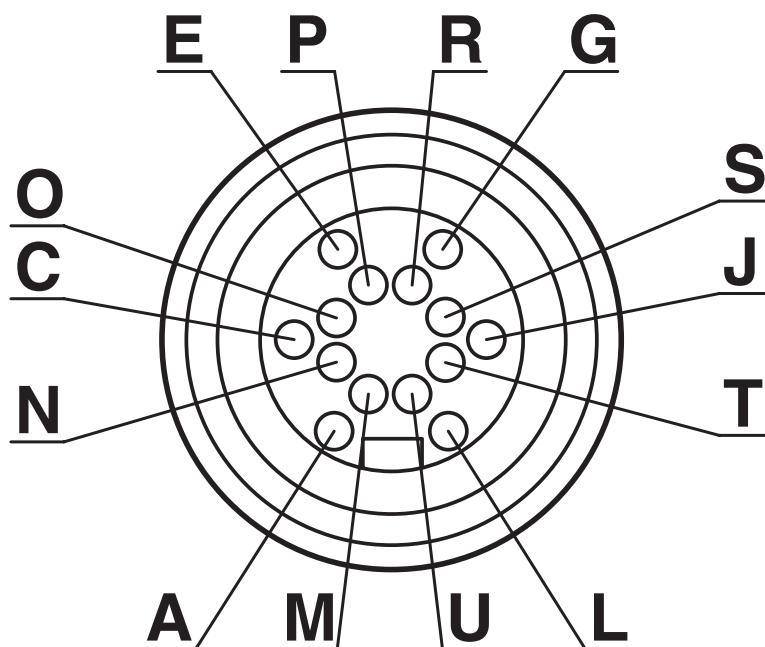

PV-14P1N22HG00 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1592501

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1592501>

Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1592501>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

PV-14P1N22HG00 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1592501

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1592501>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ECLASS-13.0	27440116

ETIM

ETIM 8.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

PV-14P1N22HG00 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1592501

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1592501>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl