

RC-0000000B2FZ - Przepust ścianki przedniej



1592781

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1592781>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Przepust ścianki przedniej, prosta, Śruby mocujące, M23, oring radialny, 4x Ø2,7, ekranowany: tak, grubość ścianki min.: 3 mm, grubość ścianki maks.: 7 mm, zakres średnicy kabli: 2 mm ... 10,5 mm, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1240279

Dane handlowe

Numer artykułu	1592781
Jednostka opakowania	20 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ABRAAW
Klucz produktu	ABRAFK
GTIN	4046356192743
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	69,945 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	66,87 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

RC-0000000B2FZ - Przepust ścianki przedniej



1592781

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1592781>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Obudowa wtyku
wygląd wtyku	12
Zastosowanie	Sygnał
Rodzaj rygla	Blokada śrubowa
Seria	RC
Ekranowany	tak
Rodzaj gwintu	M23

Dane materiału

Materiał uszczelki	FPM lub NBR lub EPDM
Materiał obudowy	Części obrotowe: stop miedziano-cynowy (CuZn), części z odlewów ciśnieniowych: cynk (GD-Zn)
Materiał uszczelki i oringu	FPM
Materiał obudowy	Metal

Złącze

Konstrukcja	prosta
-------------	--------

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	2 mm ... 10,5 mm
------------------------------	------------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia


Stopień ochrony	IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 125 °C
Wysokość	2000 m

Montaż


Montaż	4x Ø2,7
Grubość zmian	3 mm ... 7 mm
Rodzaj przyłącza	Przyłącze zaciskane

Rysunki



Wykres

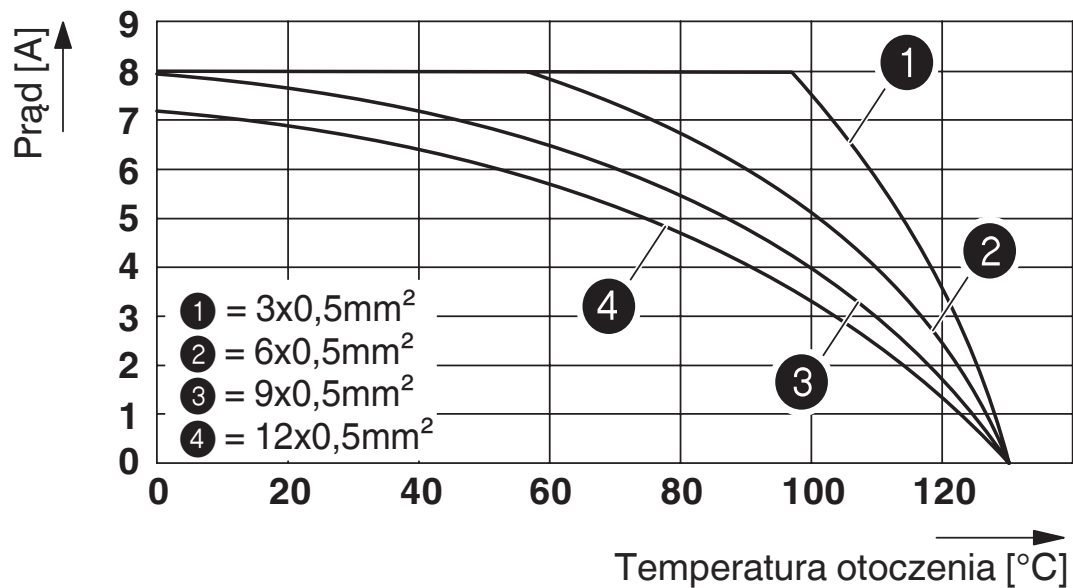

Rysunek wymiarowy

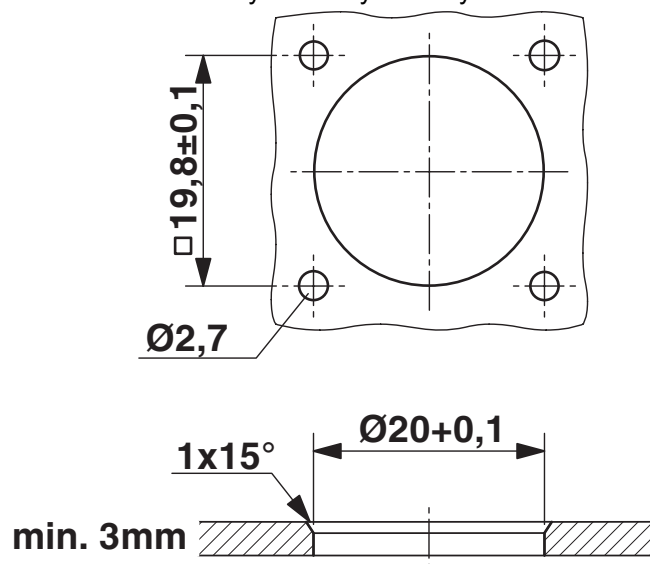

Wymiary otworu montażowego:
uszczelka płaska, oring radialny

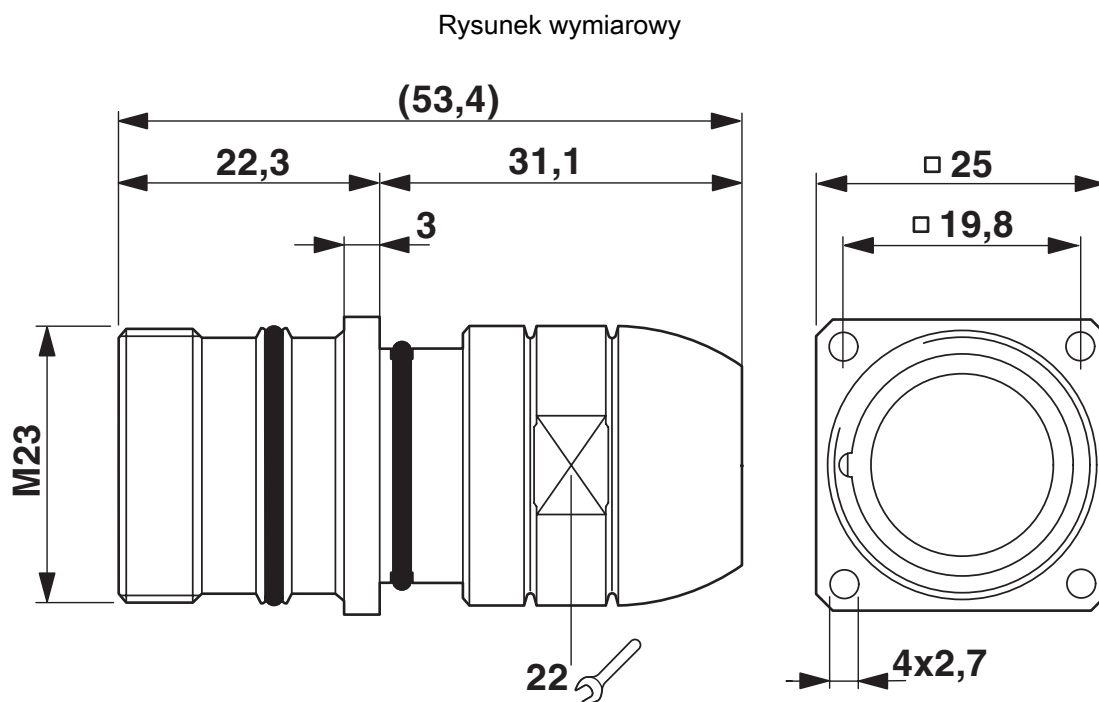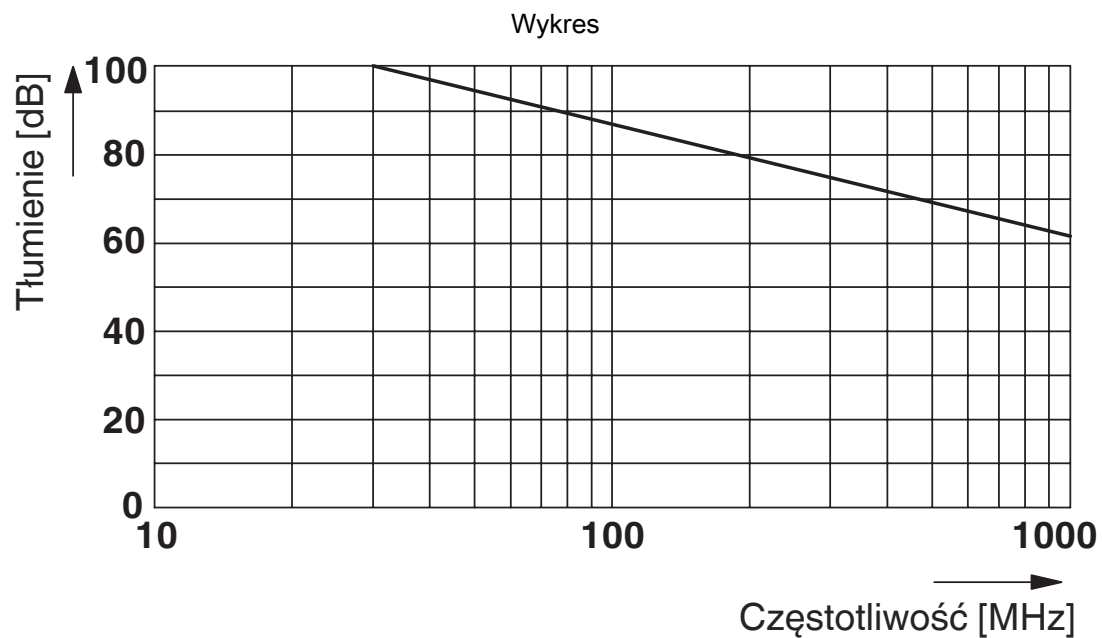

RC-0000000B2FZ - Przepust ścianki przedniej



1592781

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1592781>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440224
ECLASS-12.0	27440224
ECLASS-13.0	27440224

ETIM

ETIM 8.0	EC002641
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl