

RC-06P1N8A4000 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1593427

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1593427>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



M23, Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej, RC, prosta, Blokada śrubowa, liczba biegunów: 6, Kierunek obrotu: standard, rodzaj styku: Pin, Przyłącze zaciskane, Uszczelka płaska, 4xM2,5, kodowanie:N, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1240367

Dane handlowe

Numer artykułu	1593427
Jednostka opakowania	40 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ABRAAF
Klucz produktu	ABRAFR
GTIN	4046356196147
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	33,1 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	26,08 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

RC-06P1N8A4000 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1593427

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1593427>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Styki zaciskane Ø 2 mm, zamawiane osobno
-------------------	--

Montaż

Rodzaj przyłącza	Przyłącze lutowane
------------------	--------------------

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącza okrągłe (po stronie urządzenia)
Rodzaj gwintu	M23

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
-------------------------	----

Dane przyłączeniowe

Przyłącze przewodów

Rodzaj przyłącza	Przyłącze lutowane
------------------	--------------------

Złącze

Izolator

Wskazówka	Wskazówka do zamówienia: Styki zaciskane Ø 2 mm, zamawiane osobno
Kodowanie	N
Rodzaj przyłącza	Przyłącze zaciskane
Rodzaj zestyków	Pin
Zastosowanie	Sygnał
Liczba biegunów	6
Kierunek obrotu	standard
wygląd wtyku	6
Średnica styków	2 mm
Styki mocy	
Prąd znamionowy	20 A
Napięcie znamionowe	48 V AC 74 V DC
Znamionowe napięcie udarowe	1,5 kV
Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3

Obudowa

Materiał obudowy	Metal
Rodzaj rygla	Blokada śrubowa
Gwintowana dławnica kablowa Pg	bez
Stopień ochrony (wetknięty)	IP67

RC-06P1N8A4000 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1593427

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1593427>

Rodzaj gwintu	M23
---------------	-----

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP67
-----------------	------

RC-06P1N8A4000 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej




1593427

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1593427>

Rysunki

Rysunek wymiarowy

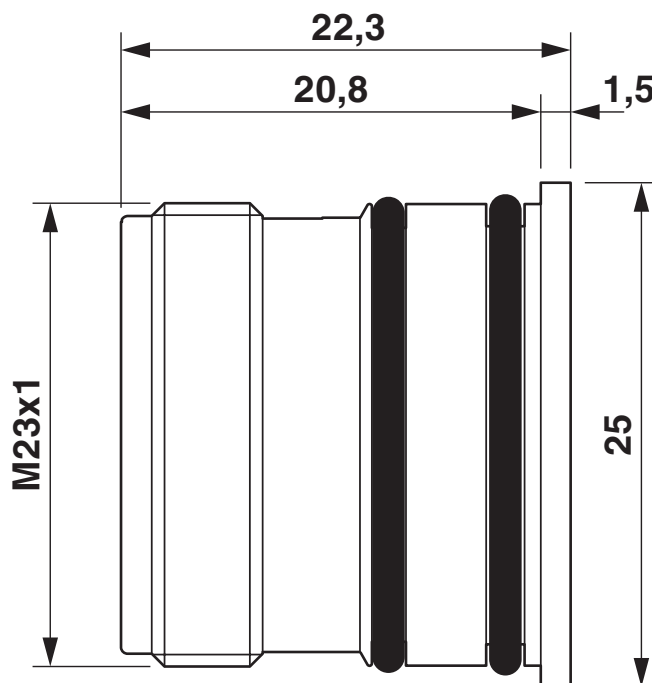

Rysunek wymiarowy, widok z boku


RC-06P1N8A4000 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1593427

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1593427>

Rysunek schematyczny

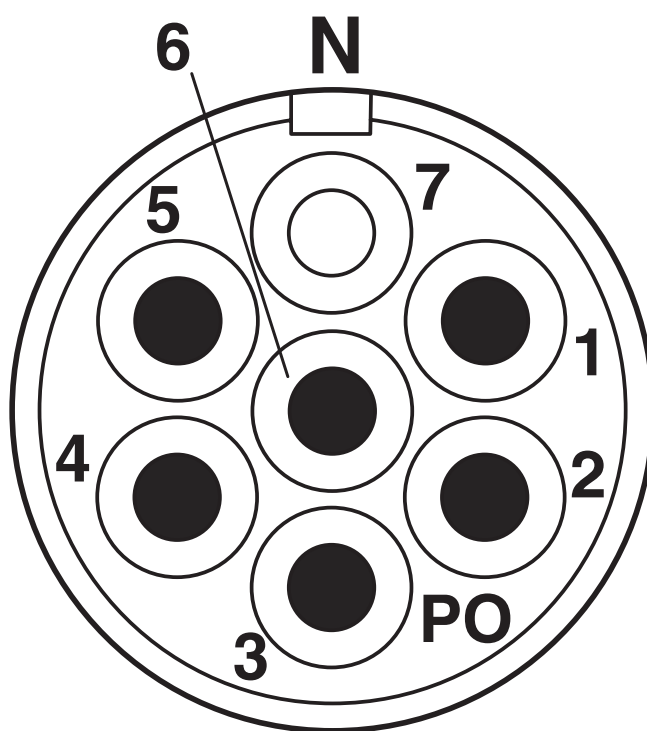


RC-06P1N8A4000 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1593427

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1593427>

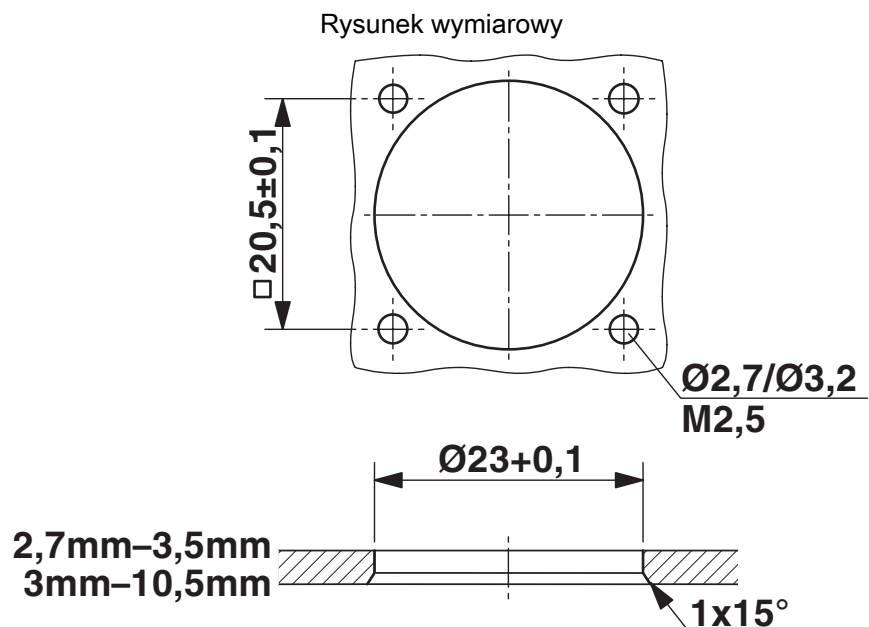

Szablon wierceń

RC-06P1N8A4000 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1593427

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1593427>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440109
ECLASS-12.0	27440109
ECLASS-13.0	27440109

ETIM

ETIM 8.0	EC003569
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

RC-06P1N8A4000 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1593427

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1593427>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

RC-06P1N8A4000 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1593427

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1593427>

Akcesoria

RC-Z2048 - Uszczelka płaska

1604210

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604210>

Uszczelka płaska, 4x Ø 3, kolor: czarny, z wkładką z tkaniny, seria: RC



RC-5SP2000 - Styk zaciskany

1603529

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1603529>



Styk zaciskany, Pin, toczone, średnica styków: 2 mm, przekrój końcówek: 0,5 mm² ... 0,75 mm², Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1241632

RC-06P1N8A4000 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1593427

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1593427>

RC-59P2000 - Styk zaciskany

1603498

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1603498>



Styk zaciskany, Pin, toczony, Styk pojedynczy, średnica styków: 2 mm, przekrój końcówek: 0,75 mm² ... 1 mm², Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1241632

RC-5CP2000 - Styk zaciskany

1603513

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1603513>



Styk zaciskany, Pin, toczony, średnica styków: 2 mm, przekrój końcówek: 1 mm² ... 1,5 mm², Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1241634

RC-06P1N8A4000 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1593427

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1593427>

RC-5AP2000 - Styk zaciskany

1603505

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1603505>



Styk zaciskany, Pin, toczone, średnica styków: 2 mm, przekrój końcówek: 1,5 mm² ... 2,5 mm², Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %)
nr art.: 1241634

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl