

RC-06S1N12QBEJ - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1593919

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1593919>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



M23, Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej, RC, prosta, ekranowany: tak, Blokada śrubowa, liczba biegunów: 6, Kierunek obrotu: standard, rodzaj styku: Gniazdo, Przyłącze lutowane, Oring osiowy, mocowanie centralne, Grubość ścianki min.: 0,8 mm, Grubość ścianki maks.: 6,5 mm, zakres średnicy kabli: 6,5 mm ... 7,5 mm, kodowanie:N, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1240426

Dane handlowe

Numer artykułu	1593919
Jednostka opakowania	12 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	ABRAAE
Klucz produktu	ABRAFJ
GTIN	4046356198653
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	143,26 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	132,81 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

RC-06S1N12QBEJ - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1593919

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1593919>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącze okrągłe (od strony kabla)
--------------	----------------------------------

Złącze

Izolator

Kodowanie	N
Liczba cykli wtykania	50
Rodzaj przyłącza	Przyłącze lutowane
Rodzaj zestyków	Gniazdo
Zastosowanie	Sygnał
Liczba biegunów	6
Kierunek obrotu	standard
wygląd wtyku	6
Średnica styków Styki mocy	2 mm
Przekrój linki Styki mocy min.	0,08 mm ²
Przekrój linki Styki mocy maks.	2,5 mm ²
Prąd znamionowy Styki mocy	20 A
Napięcie znamionowe	48 V AC 74 V DC
Znamionowe napięcie udarowe	1,5 kV
Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3

Obudowa

Wskazówka do zamówienia:	Wkładki stykowe i zaciski kablowe/akcesoria płaszczka zamawiane osobno
Materiał obudowy	Metal
Rodzaj rygla	Blokada śrubowa
Gwintowana dławnica kablowa Pg	bez
Stopień ochrony (wetknięty)	IP67
Rodzaj gwintu	M23

Uszczelka

Zewnętrzna średnica przewodu	6,5 mm ... 7,5 mm
Materiał uszczelki	NBR

RC-06S1N12QBEJ - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej




1593919

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1593919>

Rysunki

Rysunek wymiarowy

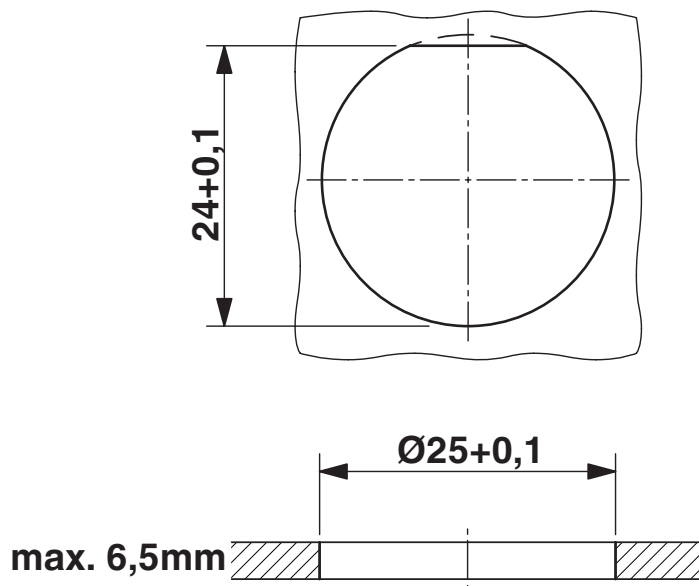


RC-06S1N12QBEJ - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej




1593919

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1593919>

Rysunek schematyczny

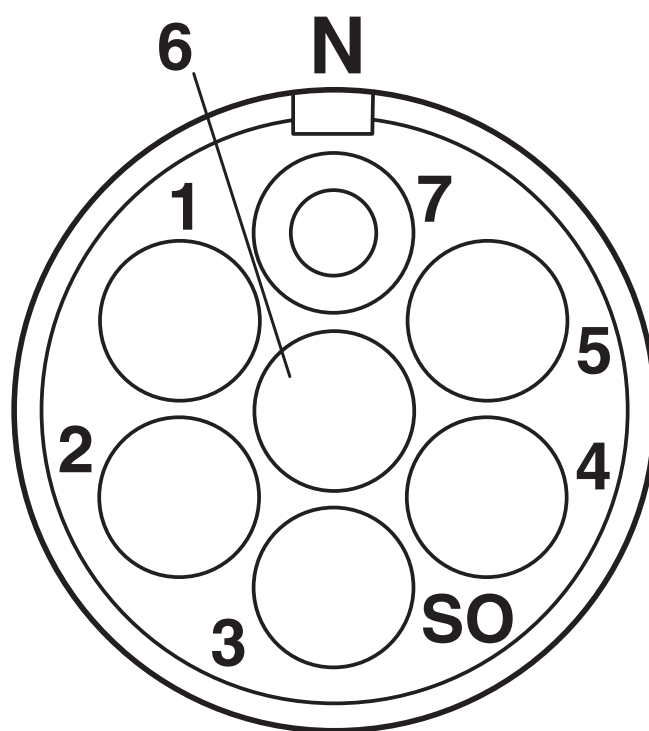

Rysunek wymiarowy

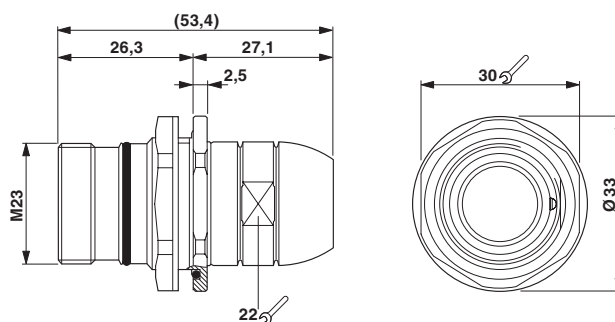

RC-06S1N12QBEJ - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1593919

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1593919>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ECLASS-13.0	27440116

ETIM

ETIM 8.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

RC-06S1N12QBEJ - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1593919

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1593919>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl