

RC-07P1N8AE000 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1594472

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1594472>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



M23, Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej, RC, prosta, ekranowany: tak, Blokada śrubowa, liczba biegunów: 7, Kierunek obrotu: standard, rodzaj styku: Pin, Przyłącze zaciskane, oring radialny, 4xM3, Grubość ścianki min.: 3 mm, Grubość ścianki maks.: 10,5 mm, kodowanie:N, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1240502

Dane handlowe

Numer artykułu	1594472
Jednostka opakowania	40 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	ABRAAF
Klucz produktu	ABRAFL
GTIN	4046356201582
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	38,935 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	38,935 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

RC-07P1N8AE000 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1594472

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1594472>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Styki zaciskane Ø 2 mm, zamawiane osobno
-------------------	--

Montaż

Rodzaj przyłącza	Przyłącze lutowane
------------------	--------------------

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącza okrągłe (po stronie urządzenia)
Rodzaj gwintu	M23

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
-------------------------	----

Dane przyłączeniowe

Przyłącze przewodów

Rodzaj przyłącza	Przyłącze lutowane
------------------	--------------------

Złącze

Izolator

Wskazówka	Wskazówka do zamówienia: Styki zaciskane Ø 2 mm, zamawiane osobno
Kodowanie	N
Rodzaj przyłącza	Przyłącze zaciskane
Rodzaj zestyków	Pin
Zastosowanie	Sygnał
Liczba biegunów	7
Kierunek obrotu	standard
wygląd wtyku	7
Średnica styków	2 mm
Prąd znamionowy	20 A
Napięcie znamionowe	48 V AC 74 V DC
Znamionowe napięcie udarowe	1,5 kV
Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3

Obudowa

Materiał obudowy	Metal
Rodzaj rygla	Blokada śrubowa
Gwintowana dławnica kablowa Pg	bez
Stopień ochrony (wetknięty)	IP67

RC-07P1N8AE000 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1594472

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1594472>

Rodzaj gwintu	M23
---------------	-----

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP67
-----------------	------

RC-07P1N8AE000 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej




1594472


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1594472>

Rysunki

Rysunek wymiarowy

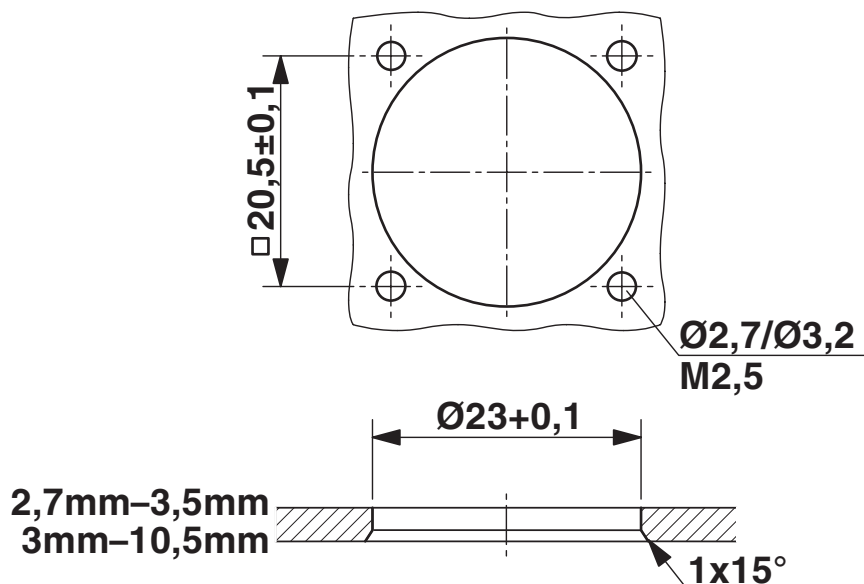

Rysunek wymiarowy

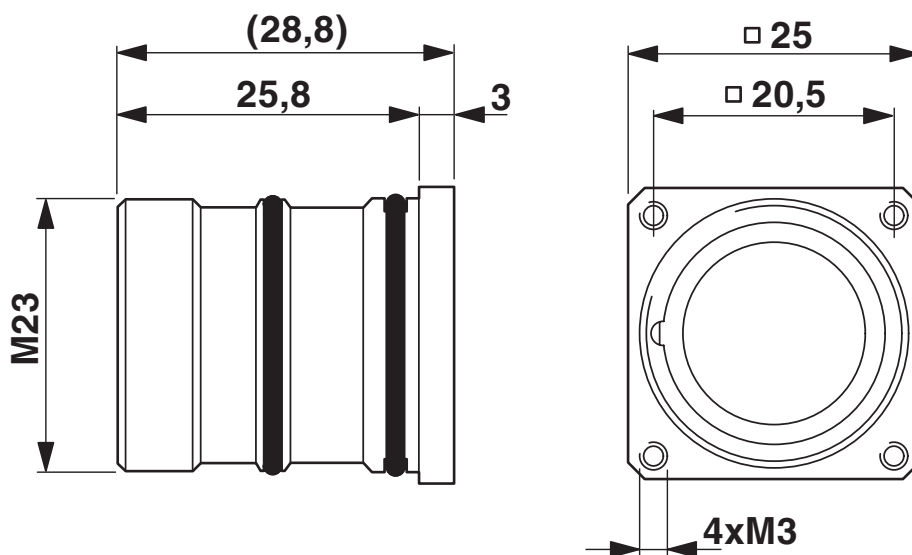


RC-07P1N8AE000 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1594472

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1594472>

Rysunek schematyczny

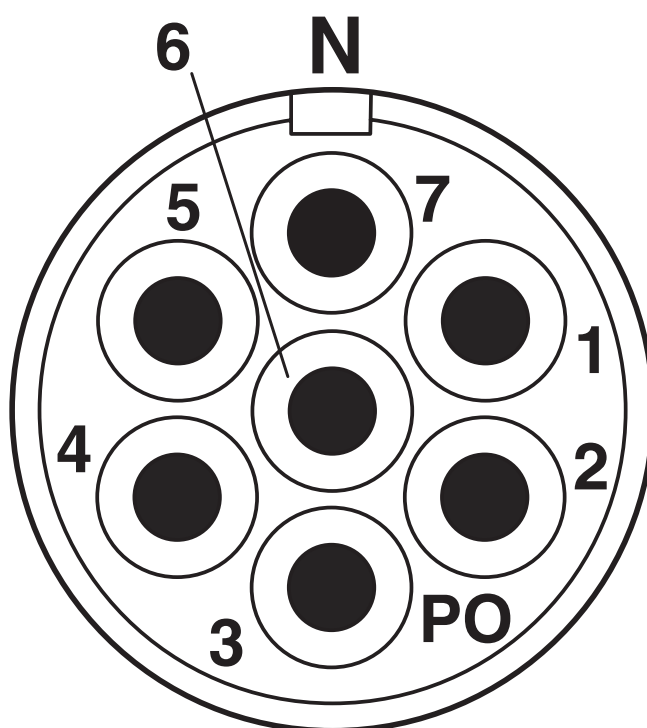

RC-07P1N8AE000 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1594472

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1594472>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440109
ECLASS-12.0	27440109
ECLASS-13.0	27440109

ETIM

ETIM 8.0	EC003569
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

RC-07P1N8AE000 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1594472

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1594472>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

RC-07P1N8AE000 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1594472

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1594472>

Akcesoria

RC-5SP2000 - Styk zaciskany

1603529

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1603529>



Styk zaciskany, Pin, toczony, średnica styków: 2 mm, przekrój końcówek: 0,5 mm² ... 0,75 mm², Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1241632

RC-59P2000 - Styk zaciskany

1603498

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1603498>



Styk zaciskany, Pin, toczony, Styk pojedynczy, średnica styków: 2 mm, przekrój końcówek: 0,75 mm² ... 1 mm², Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1241632

RC-07P1N8AE000 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1594472

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1594472>

RC-5CP2000 - Styk zaciskany

1603513

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1603513>



Styk zaciskany, Pin, toczony, średnica styków: 2 mm, przekrój końcówek: 1 mm² ... 1,5 mm², Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art. : 1241634

RC-5AP2000 - Styk zaciskany

1603505

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1603505>



Styk zaciskany, Pin, toczony, średnica styków: 2 mm, przekrój końcówek: 1,5 mm² ... 2,5 mm², Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1241634

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl