

RC-07P1N8AE100 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1594474

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1594474>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



M23, Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej, RC, prosta, ekranowany: tak, Blokada śrubowa, liczba biegunów: 7, Kierunek obrotu: standard, rodzaj styku: Pin, Przyłącze zaciskane, Uszczelka płaska, 4xM3, Grubość ścianki min.: 3 mm, Grubość ścianki maks.: 10,5 mm, kodowanie:N, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1240503

Dane handlowe

Numer artykułu	1594474
Jednostka opakowania	40 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	ABRAAF
Klucz produktu	ABRAFR
GTIN	4046356201605
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	39,84 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	39,84 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

RC-07P1N8AE100 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1594474

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1594474>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Styki zaciskane Ø 2 mm, zamawiane osobno
-------------------	--

Montaż

Rodzaj przyłącza	Przyłącze lutowane
------------------	--------------------

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącza okrągłe (po stronie urządzenia)
Rodzaj gwintu	M23

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał obudowy	Metal

Dane przyłączeniowe

Przyłącze przewodów	
Rodzaj przyłącza	Przyłącze lutowane

Złącze

Izolator

Wskazówka	Wskazówka do zamówienia: Styki zaciskane Ø 2 mm, zamawiane osobno
Kodowanie	N
Rodzaj przyłącza	Przyłącze zaciskane
Rodzaj zestyków	Pin
Zastosowanie	Sygnał
Liczba biegunów	7
Kierunek obrotu	standard
wygląd wtyku	7
Średnica styków Styki mocy	2 mm
Prąd znamionowy Styki mocy	20 A
Napięcie znamionowe	48 V AC 74 V DC
Znamionowe napięcie udarowe	1,5 kV
Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3

Obudowa

Wskazówka do zamówienia:	Wkładki stykowe zamawiane osobno
Materiał obudowy	Metal
Rodzaj rygla	Blokada śrubowa

RC-07P1N8AE100 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1594474

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1594474>

Gwintowana dławnica kablowa Pg	bez
Stopień ochrony (wetknięty)	IP67
Rodzaj gwintu	M23

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP67
-----------------	------

RC-07P1N8AE100 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1594474

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1594474>

Rysunki

Rysunek schematyczny




RC-07P1N8AE100 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1594474

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1594474>

Rysunek wymiarowy

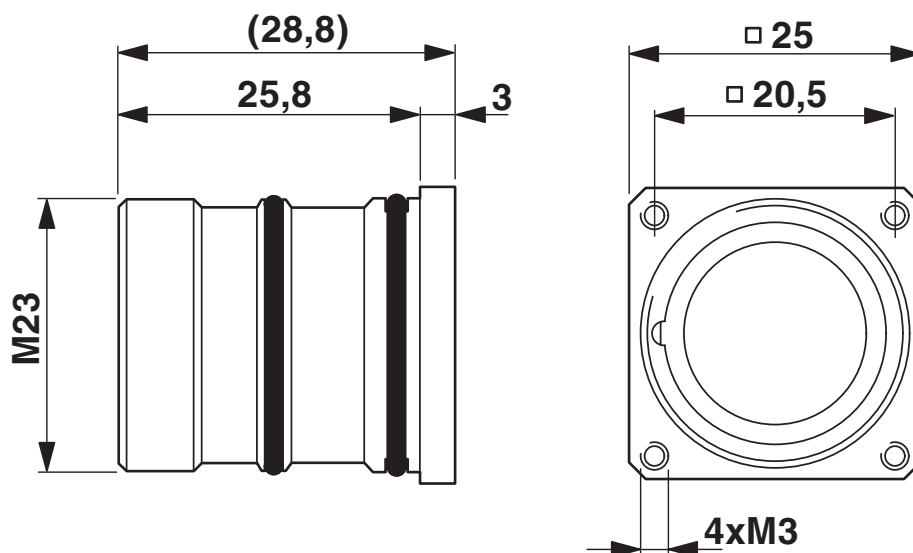

RC-07P1N8AE100 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1594474

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1594474>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440109
ECLASS-12.0	27440109
ECLASS-13.0	27440109

ETIM

ETIM 8.0	EC003569
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

RC-07P1N8AE100 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1594474

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1594474>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

RC-07P1N8AE100 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1594474

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1594474>

Akcesoria

RC-5SP2000 - Styk zaciskany

1603529

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1603529>



Styk zaciskany, Pin, toczony, średnica styków: 2 mm, przekrój końcówek: 0,5 mm² ... 0,75 mm², Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1241632

RC-59P2000 - Styk zaciskany

1603498

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1603498>



Styk zaciskany, Pin, toczony, Styk pojedynczy, średnica styków: 2 mm, przekrój końcówek: 0,75 mm² ... 1 mm², Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1241632

RC-07P1N8AE100 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1594474

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1594474>

RC-5CP2000 - Styk zaciskany

1603513

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1603513>



Styk zaciskany, Pin, toczony, średnica styków: 2 mm, przekrój końcówek: 1 mm² ... 1,5 mm², Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art. : 1241634

RC-5AP2000 - Styk zaciskany

1603505

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1603505>



Styk zaciskany, Pin, toczony, średnica styków: 2 mm, przekrój końcówek: 1,5 mm² ... 2,5 mm², Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1241634

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl