

RC-07S1N121600 - Złącza wtykowe przewodów



1594568

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1594568>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



M23, Złącza wtykowe przewodów, RC, prosta, ekranowany: nie, Blokada śrubowa, liczba biegunów: 7, Kierunek obrotu: standard, rodzaj styku: Gniazdo, Przyłącze lutowane, zakres średnicy kabli: 8 mm ... 12 mm, kodowanie:N, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1240515

Dane handlowe

Numer artykułu	1594568
Jednostka opakowania	20 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	ABRAAA
Klucz produktu	ABRAFA
GTIN	4046356202169
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	82,8 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	82,8 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

RC-07S1N121600 - Złącza wtykowe przewodów



1594568

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1594568>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Dławnice kablowe należy zamawiać oddzielnie
-------------------	---

Montaż

Rodzaj przyłącza	Przyłącze lutowane
------------------	--------------------

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącze okrągłe (od strony kabla)
Rodzaj gwintu	M23

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
-------------------------	----

Dane przyłączeniowe

Przyłącze przewodów

Rodzaj przyłącza	Przyłącze lutowane
------------------	--------------------

Złącze

Izolator

Kodowanie	N
Liczba cykli wtykania	50
Rodzaj przyłącza	Przyłącze lutowane
Rodzaj zestyków	Gniazdo
Zastosowanie	Sygnał
Liczba biegunów	7
Kierunek obrotu	standard
wygląd wtyku	7
Średnica styków Styki mocy	2 mm
Przekrój linki Styki mocy min.	0,08 mm ²
Przekrój linki Styki mocy maks.	2,5 mm ²
Prąd znamionowy Styki mocy	20 A
Napięcie znamionowe	48 V AC
	74 V DC
Znamionowe napięcie udarowe	1,5 kV
Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3

Obudowa

Materiał obudowy	Metal
Rodzaj rygla	Blokada śrubowa

RC-07S1N121600 - Złącza wtykowe przewodów



1594568

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1594568>

Gwintowana dławnica kablowa Pg	Pg11
Stopień ochrony (wetknięty)	IP65
	IP67
Rodzaj gwintu	M23

Uszczelka

Zewnętrzna średnica przewodu	8 mm ... 12 mm
------------------------------	----------------


Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP67
-----------------	------

Rysunki

Rysunek schematyczny

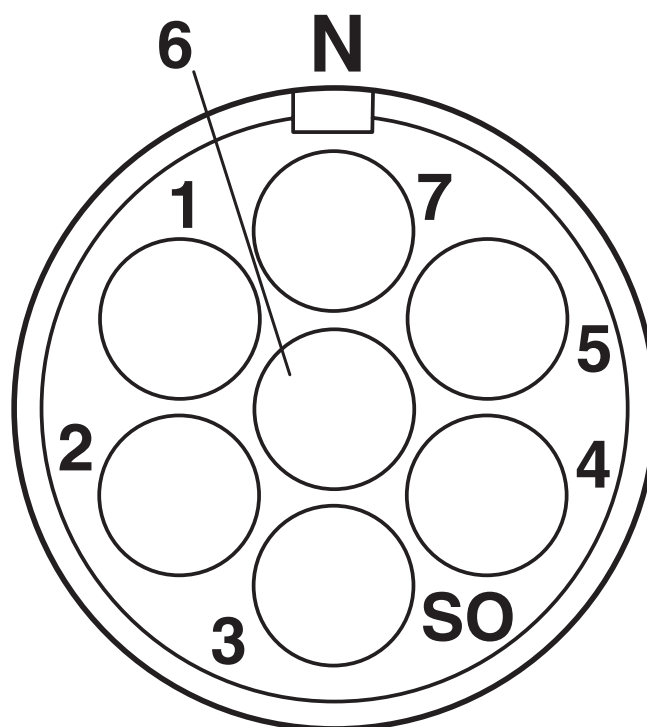


RC-07S1N121600 - Złącza wtykowe przewodów

1594568

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1594568>



Rysunek wymiarowy

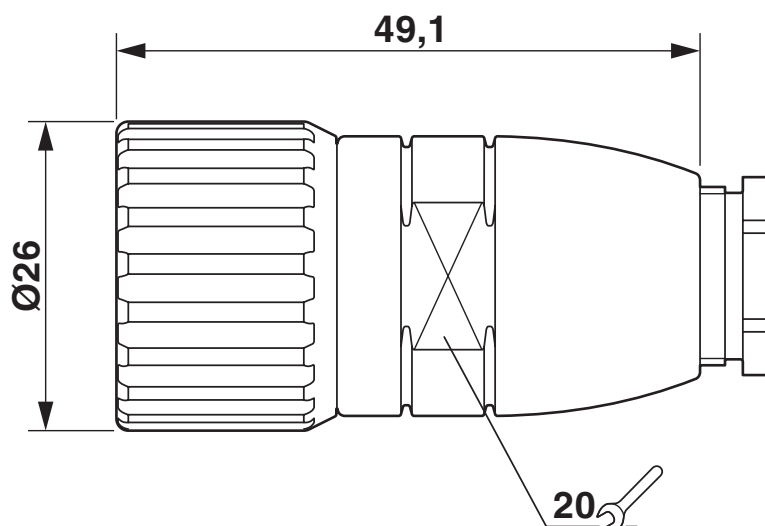

RC-07S1N121600 - Złącza wtykowe przewodów



1594568

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1594568>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440109
ECLASS-12.0	27440109
ECLASS-13.0	27440109

ETIM

ETIM 8.0	EC003569
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

RC-07S1N121600 - Złącza wtykowe przewodów

1594568

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1594568>



Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

RC-07S1N121600 - Złącza wtykowe przewodów

1594568

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1594568>



Akcesoria

RC-Z2099 - Klucz rurowy

1604255

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604255>

Klucz rurowy, seria: RC



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl