

# RC-07S1N126100 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1594593

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1594593>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



M23, Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej, RC, prosta, ekranowany: tak, Blokada śrubowa, liczba biegunów: 7, Kierunek obrotu: standard, rodzaj styku: Gniazdo, Przyłącze lutowane, Oring osiowy, mocowanie centralne, Grubość ścianki min.: 0,8 mm, Grubość ścianki maks.: 6,5 mm, kodowanie:N, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1240521

## Dane handlowe

|                                     |                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Numer artykułu                      | 1594593                                         |
| Jednostka opakowania                | 40 Szt.                                         |
| Minimalne zamówienie                | 1 Szt.                                          |
| Uwaga                               | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
| Klucz sprzedaży                     | ABRAAF                                          |
| Klucz produktu                      | ABRAFL                                          |
| GTIN                                | 4046356202336                                   |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 37,36 g                                         |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 37,36 g                                         |
| Numer taryfy celnej                 | 85366990                                        |
| Kraj pochodzenia                    | DE                                              |

# RC-07S1N126100 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1594593

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1594593>

## Dane techniczne

### Właściwości produktu

|              |                                        |
|--------------|----------------------------------------|
| Typ produktu | Złącza okrągłe (po stronie urządzenia) |
|--------------|----------------------------------------|

### Złącze

#### Izolator

|                                        |                      |
|----------------------------------------|----------------------|
| Kodowanie                              | N                    |
| Liczba cykli wtykania                  | 50                   |
| Rodzaj przyłącza                       | Przyłącze lutowane   |
| Rodzaj zestyków                        | Gniazdo              |
| Zastosowanie                           | Sygnał               |
| Liczba biegunów                        | 7                    |
| Kierunek obrotu                        | standard             |
| wygląd wtyku                           | 7                    |
| Średnica styków <b>Styki mocy</b>      | 2 mm                 |
| Przekrój linki <b>Styki mocy min.</b>  | 0,08 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój linki <b>Styki mocy maks.</b> | 2,5 mm <sup>2</sup>  |
| Prąd znamionowy <b>Styki mocy</b>      | 20 A                 |
| Napięcie znamionowe                    | 48 V AC<br>74 V DC   |
| Znamionowe napięcie udarowe            | 1,5 kV               |
| Kategoria przepięciowa                 | III                  |
| Stopień zabrudzenia                    | 3                    |

#### Obudowa

|                                |                                                                                            |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wskazówka do zamówienia:       | Wkładki stykowe zamawiane osobno                                                           |
| Materiał obudowy               | Części obrotowe: stop miedzano-cynowy (CuZn), części z odlewów ciśnieniowych: cynk (GD-Zn) |
| Rodzaj rygla                   | Blokada śrubowa                                                                            |
| Gwintowana dławnica kablowa Pg | bez                                                                                        |
| Stopień ochrony (wetknięty)    | IP67                                                                                       |
| Rodzaj gwintu                  | M23                                                                                        |

# RC-07S1N126100 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej




1594593

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1594593>

## Rysunki

Rysunek wymiarowy

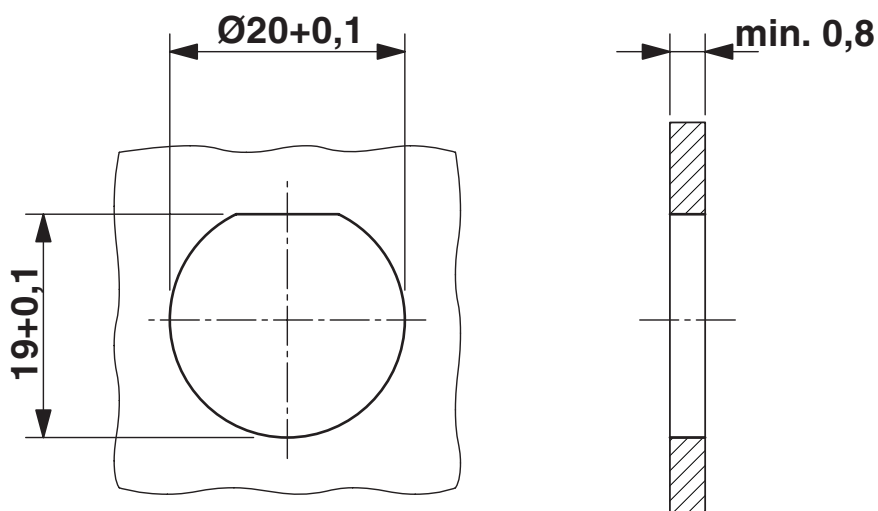


# RC-07S1N126100 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej


1594593

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1594593>

Rysunek schematyczny

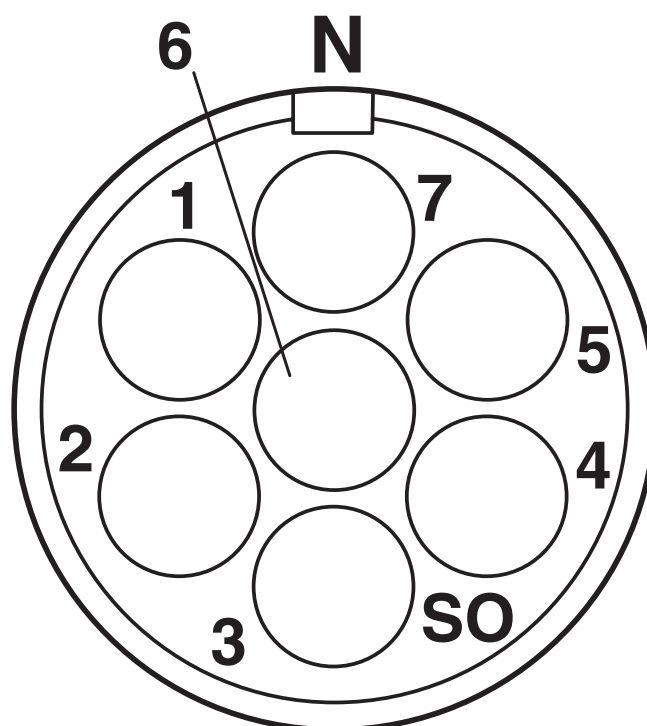

Rysunek wymiarowy

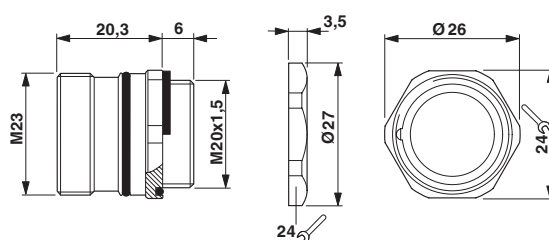

# RC-07S1N126100 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1594593

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1594593>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27440102 |
| ECLASS-12.0 | 27440116 |
| ECLASS-13.0 | 27440116 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC002635 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# RC-07S1N126100 - Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej



1594593

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1594593>

## Environmental Product Compliance

|            |                                                                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                                                                                                   |
| China RoHS | Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP):<br>50 lat                                                |
|            | Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć<br>w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania” |

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)