

# RC-07S1N8B0000 - Wkładka stykowa



1594786

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1594786>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wkładka stykowa, liczba biegunów: 7, rodzaj styku: Gniazdo, Przyłącze zaciskane, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1240541

## Dane handlowe

|                                     |                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Numer artykułu                      | 1594786                                         |
| Jednostka opakowania                | 1 Szt.                                          |
| Minimalne zamówienie                | 10 Szt.                                         |
| Uwaga                               | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
| Klucz sprzedaży                     | ABRADN                                          |
| Klucz produktu                      | ABRAFU                                          |
| GTIN                                | 4046356203401                                   |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 12,17 g                                         |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 12,17 g                                         |
| Numer taryfy celnej                 | 85389099                                        |
| Kraj pochodzenia                    | DE                                              |

# RC-07S1N8B0000 - Wkładka stykowa



1594786

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1594786>

## Dane techniczne

### Właściwości produktu

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Typ produktu    | Wkładka stykowa |
| Liczba biegunów | 7               |
| wygląd wtyku    | 7               |
| Zastosowanie    | Sygnał          |
| Seria           | NC              |
|                 | RC              |
|                 | RM              |
|                 | TU              |
|                 | UC              |
| Kodowanie       | N               |

### Parametry elektryczne

#### Styk

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| Średnica styków                    | 2 mm                |
| średnica min.                      | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| średnica max                       | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Prąd max                           | 20 A                |
| Napięcie znamionowe U <sub>N</sub> | 48 V AC 74 V DC     |
| Kategoria przepięciowa             | III                 |
| Stopień zabrudzenia                | 3                   |
| Znamionowe napięcie udarowe        | 1,5 kV              |

### Dane materiału

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Materiał izolatora | PA66                        |
| materiał styków    | CuZn                        |
| Powierzchnia styku | Niklowane, warstwa złocenia |

### Złącze

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Kierunek obrotu | standard |
|-----------------|----------|

### Parametry mechaniczne

#### Dane mechaniczne


|                       |    |
|-----------------------|----|
| Liczba cykli wtykania | 50 |
|-----------------------|----|

### Montaż

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze zaciskane |
|------------------|---------------------|

## Rysunki

Rysunek schematyczny

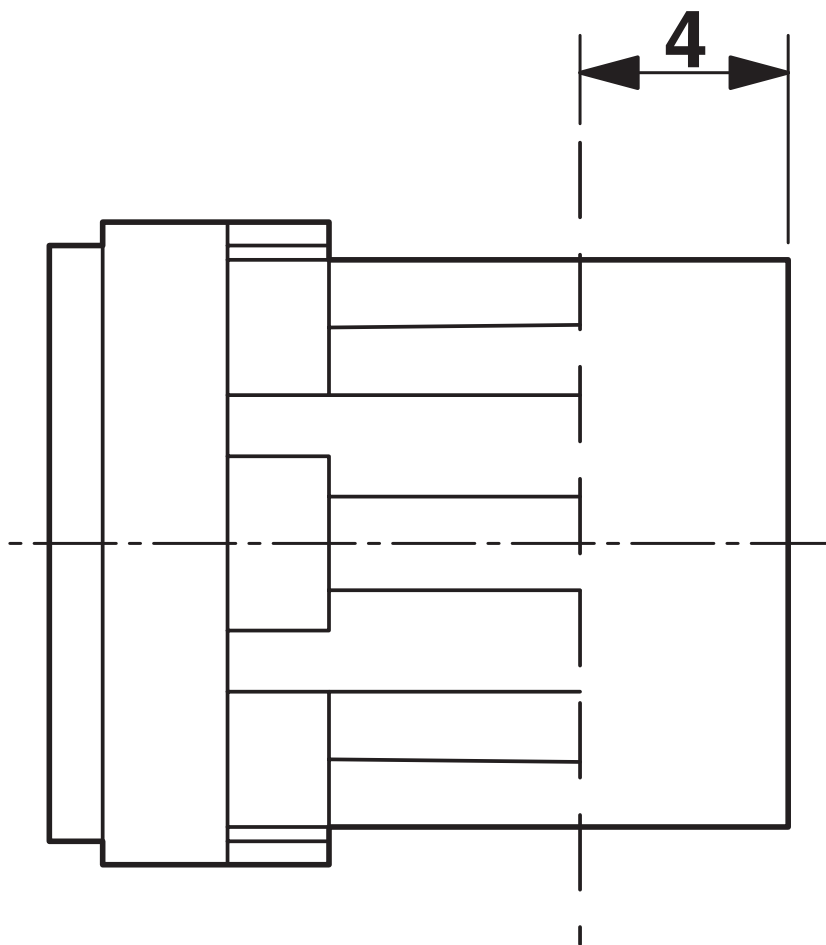


# RC-07S1N8B0000 - Wkładka stykowa

1594786

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1594786>



Rysunek schematyczny

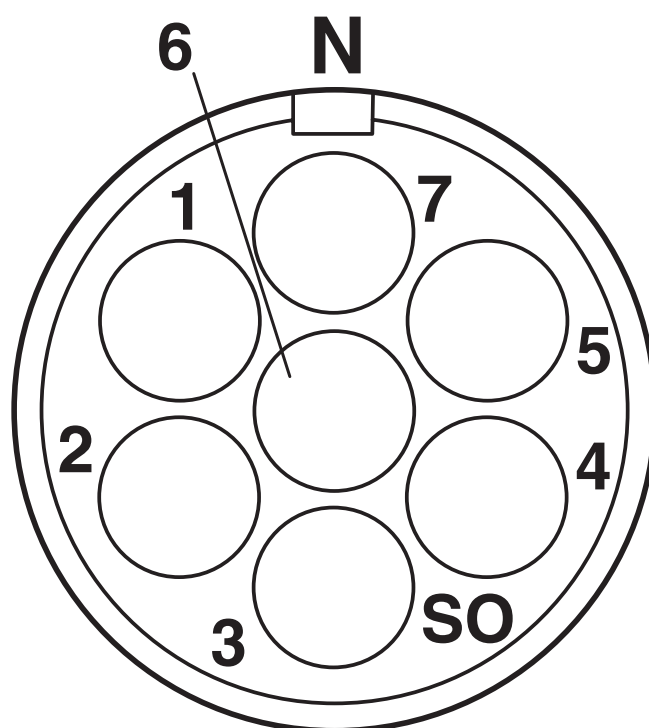

# RC-07S1N8B0000 - Wkładka stykowa



1594786

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1594786>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27440223 |
| ECLASS-12.0 | 27440223 |
| ECLASS-13.0 | 27440223 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC003557 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# RC-07S1N8B0000 - Wkładka stykowa

1594786

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1594786>



## Environmental Product Compliance

|            |                                                                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                                                                                                   |
| China RoHS | Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP):<br>50 lat                                                |
|            | Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć<br>w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania” |

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)