

RC-09S1N124200 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1595846

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1595846>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



M23, Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej, RC, prosta, ekranowany: tak, Blokada śrubowa, liczba biegunów: 8+1, Kierunek obrotu: standard, rodzaj styku: Gniazdo, Przyłącze lutowane, oring radialny, 4xM2,5, Grubość ścianki min.: 2,7 mm, Grubość ścianki maks.: 3,5 mm, kodowanie:N, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1240654

Dane handlowe

Numer artykułu	1595846
Jednostka opakowania	40 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	ABRAAF
Klucz produktu	ABRAFR
GTIN	4046356378321
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	32,93 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	30,56 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

RC-09S1N124200 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1595846

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1595846>

Dane techniczne

Montaż

Rodzaj przyłącza	Przyłącze lutowane
------------------	--------------------

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącza okrągłe (po stronie urządzenia)
Rodzaj gwintu	M23

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
-------------------------	----

Dane przyłączeniowe

Przyłącze przewodów

Rodzaj przyłącza	Przyłącze lutowane
------------------	--------------------

Złącze

Izolator

Kodowanie	N
Liczba cykli wtykania	50
Rodzaj przyłącza	Przyłącze lutowane
Rodzaj zestyków	Gniazdo
Zastosowanie	Sygnał
Liczba biegunów	9
Kierunek obrotu	standard
wygląd wtyku	8+1
Średnica styków Styki mocy	2 mm
Przekrój linki Styki mocy min.	0,08 mm ²
Przekrój linki Styki mocy maks.	2,5 mm ²
Prąd znamionowy Styki mocy	20 A
Napięcie znamionowe	48 V AC
	74 V DC
Znamionowe napięcie udarowe	1,5 kV
Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3
Średnica styków Styki sygnałowe	1 mm
Przekrój linki Styki sygnałowe min.	0,08 mm ²
Przekrój linki Styki sygnałowe maks.	1 mm ²
Prąd znamionowy na styk sygnałowy	8 A

Obudowa

RC-09S1N124200 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1595846

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1595846>

Materiał obudowy	Metal
Rodzaj rygla	Blokada śrubowa
Gwintowana dławnica kablowa Pg	bez
Stopień ochrony (wetknięty)	IP67
Rodzaj gwintu	M23

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP67
-----------------	------

RC-09S1N124200 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej




1595846

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1595846>

Rysunki

Rysunek wymiarowy

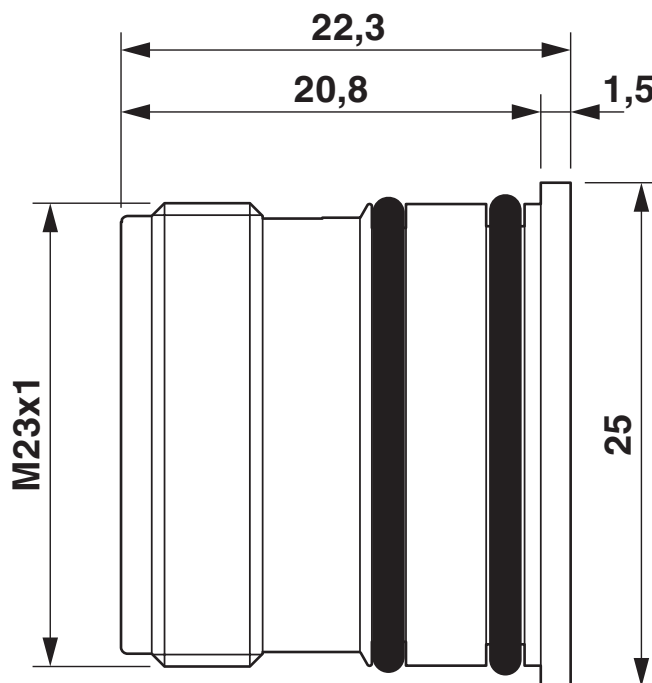

Rysunek wymiarowy, widok z boku


RC-09S1N124200 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1595846

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1595846>

Rysunek schematyczny

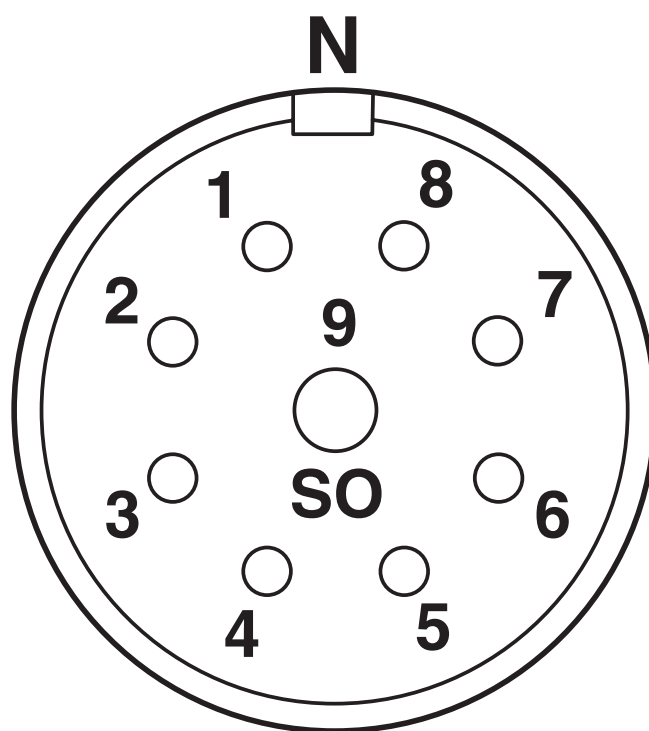


RC-09S1N124200 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1595846

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1595846>

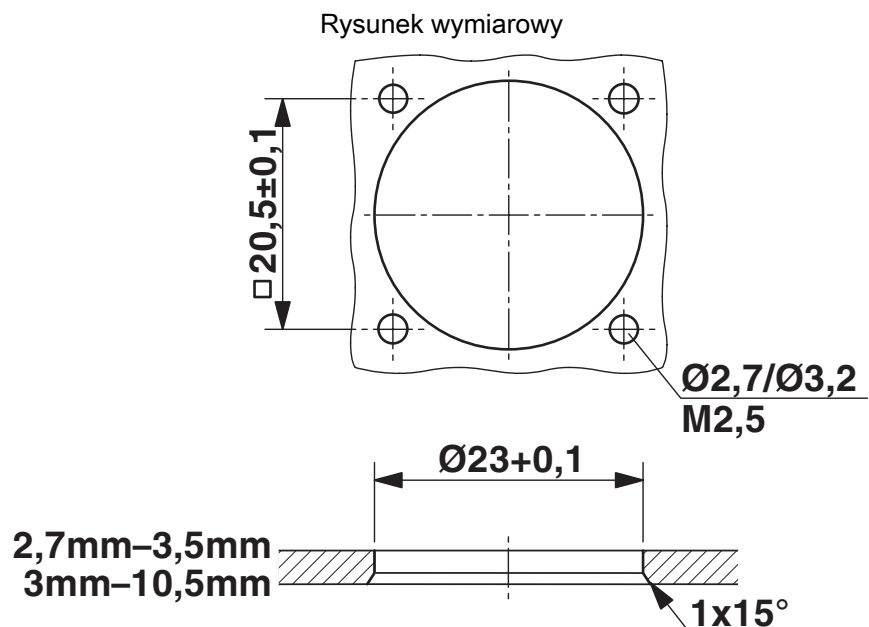

Szablon wierceń

RC-09S1N124200 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1595846

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1595846>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440109
ECLASS-12.0	27440109
ECLASS-13.0	27440109

ETIM

ETIM 8.0	EC003569
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

RC-09S1N124200 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1595846

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1595846>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

RC-09S1N124200 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1595846

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1595846>

Akcesoria

RC-Z2048 - Uszczelka płaska

1604210

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604210>

Uszczelka płaska, 4x Ø 3, kolor: czarny, z wkładką z tkaniny, seria: RC



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl