

# RC-09S1N8AQ0EK - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1596391

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1596391>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej, RC, prosta, ekranowany: tak, liczba biegunów: 8+1, Kierunek obrotu: standard, rodzaj styku: Gniazdo, Przyłącze zaciskane, Oring osiowy, mocowanie centralne, zakres średnicy kabli: 3 mm ... 10,5 mm, kodowanie:N, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1240701

## Dane handlowe

|                                     |                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Numer artykułu                      | 1596391                                         |
| Jednostka opakowania                | 12 Szt.                                         |
| Minimalne zamówienie                | 1 Szt.                                          |
| Uwaga                               | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
| Klucz sprzedaży                     | ABRAAE                                          |
| Klucz produktu                      | ABRAFJ                                          |
| GTIN                                | 4046356211048                                   |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 106,04 g                                        |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 97,42 g                                         |
| Numer taryfy celnej                 | 85366990                                        |
| Kraj pochodzenia                    | DE                                              |

# RC-09S1N8AQ0EK - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1596391

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1596391>

## Dane techniczne

### Wskazówki

|                   |                                                         |
|-------------------|---------------------------------------------------------|
| Informacje ogólne | Styki zaciskane 8 x Ø 1 mm, 1 x Ø 2 mm zamawiane osobno |
|-------------------|---------------------------------------------------------|

### Właściwości produktu

|              |                                  |
|--------------|----------------------------------|
| Typ produktu | Złącze okrągłe (od strony kabla) |
|--------------|----------------------------------|

### Złącze

#### Izolator

|                                        |                                                                                  |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Wskazówka                              | Wskazówka do zamówienia: Styki zaciskane 8 x Ø 1 mm, 1 x Ø 2 mm zamawiane osobno |
| Kodowanie                              | N                                                                                |
| Rodzaj przyłącza                       | Przyłącze zaciskane                                                              |
| Rodzaj zestyków                        | Gniazdo                                                                          |
| Zastosowanie                           | Sygnał                                                                           |
| Liczba biegunów                        | 9                                                                                |
| Kierunek obrotu                        | standard                                                                         |
| wygląd wtyku                           | 8+1                                                                              |
| Średnica styków <b>Styki mocy</b>      | 2 mm                                                                             |
| Prąd znamionowy <b>Styki mocy</b>      | 20 A                                                                             |
| Napięcie znamionowe                    | 48 V AC<br>74 V DC                                                               |
| Znamionowe napięcie udarowe            | 1,5 kV                                                                           |
| Kategoria przepięciowa                 | III                                                                              |
| Stopień zabrudzenia                    | 3                                                                                |
| Średnica styków <b>Styki sygnałowe</b> | 1 mm                                                                             |
| Prąd znamionowy na styk sygnałowy      | 8 A                                                                              |

#### Obudowa

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Stopień ochrony (wetknięty) | IP67 |
|-----------------------------|------|

#### Uszczelka

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Zewnętrzna średnica przewodu | 3 mm ... 10,5 mm |
| Materiał uszczelki           | NBR              |

# RC-09S1N8AQ0EK - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej




1596391

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1596391>

## Rysunki

Rysunek wymiarowy

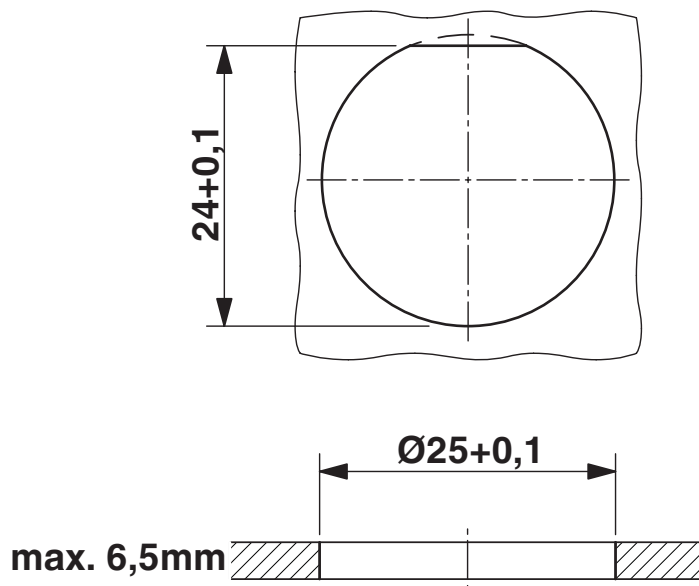


# RC-09S1N8AQ0EK - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej




1596391

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1596391>

Rysunek schematyczny

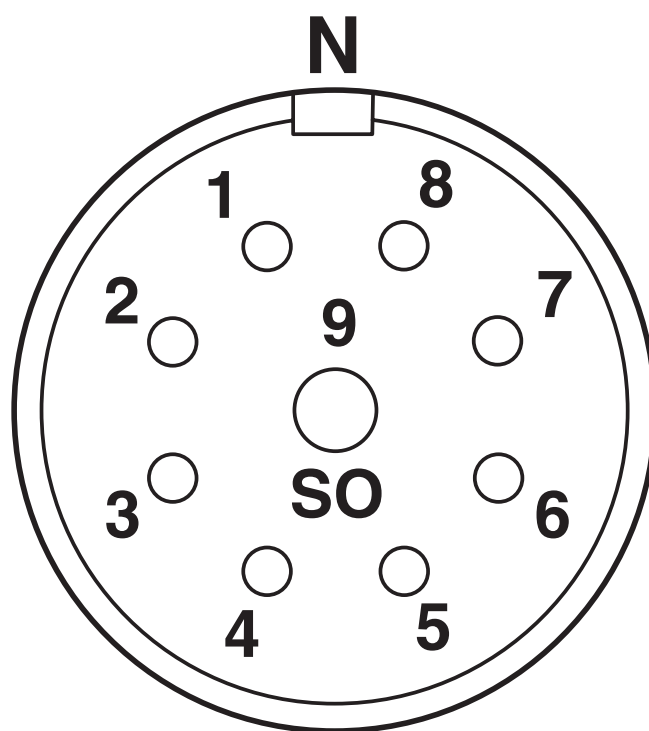

Rysunek wymiarowy

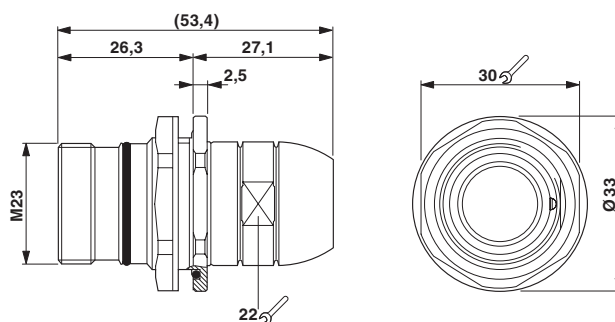

# RC-09S1N8AQ0EK - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1596391

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1596391>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27440102 |
| ECLASS-12.0 | 27440116 |
| ECLASS-13.0 | 27440116 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC002635 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# RC-09S1N8AQ0EK - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1596391

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1596391>

## Environmental Product Compliance

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

|            |                                                                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP):<br>50 lat                                                |
|            | Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć<br>w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania” |

# RC-09S1N8AQ0EK - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1596391

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1596391>

## Akcesoria

### RC-11S2000 - Styk zaciskany

1596772

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1596772>



Styk zaciskany, Gniazdo, toczone, Styk pojedynczy, średnica styków: 1 mm, przekrój końcówek: 0,08 mm<sup>2</sup> ... 0,22 mm<sup>2</sup>, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1241093

---

### RC-12S2000 - Styk zaciskany

1599600

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1599600>



Styk zaciskany, Gniazdo, toczone, Styk pojedynczy, średnica styków: 1 mm, przekrój końcówek: 0,14 mm<sup>2</sup> ... 0,56 mm<sup>2</sup>, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1241093

# RC-09S1N8AQ0EK - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1596391

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1596391>

## RC-1KS2000 - Styk zaciskany

1602998

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1602998>



Styk zaciskany, Gniazdo, toczone, Styk pojedynczy, średnica styków: 1 mm, przekrój końcówek: 0,5 mm<sup>2</sup> ... 1 mm<sup>2</sup>, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1241572

---

## RC-22S2000 - Styk zaciskany

1603327

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1603327>



Styk zaciskany, Gniazdo, rolowane, Styk pojedynczy, średnica styków: 1 mm, przekrój końcówek: 0,22 mm<sup>2</sup> ... 0,56 mm<sup>2</sup>, Styk pojedynczy, Artykuł nie zawiera ołowiu zgodnie z dyrektywą RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %)

# RC-09S1N8AQ0EK - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1596391

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1596391>

## RC-21S2000 - Styk zaciskany

1603315

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1603315>



Styk zaciskany, Gniazdo, rolowane, Styk pojedynczy, średnica styków: 1 mm, przekrój końcówek: 0,08 mm<sup>2</sup> ... 0,22 mm<sup>2</sup>, Styk pojedynczy

---

## RC-22S2300 - Styk zaciskany

1603330

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1603330>



Styk zaciskany, Gniazdo, rolowane, Produkt w taśmie, liczba części na taśmie: 500, średnica styków: 1 mm, przekrój końcówek: 0,22 mm<sup>2</sup> ... 0,56 mm<sup>2</sup>, Artykuł nie zawiera ołowiu zgodnie z dyrektywą RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %)

# RC-09S1N8AQ0EK - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1596391

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1596391>

## RC-22S2400 - Styk zaciskany

1603332

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1603332>



Styk zaciskany, Gniazdo, rolowane, Produkt w taśmie, liczba części na taśmę: 10000, średnica styków: 1 mm, przekrój końcówek: 0,22 mm<sup>2</sup> ... 0,56 mm<sup>2</sup>, Artykuł nie zawiera ołowiu zgodnie z dyrektywą RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %)

---

## RC-21S2300 - Styk zaciskany

1603318

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1603318>



Styk zaciskany, Gniazdo, rolowane, Produkt w taśmie, liczba części na taśmę: 500, średnica styków: 1 mm, przekrój końcówek: 0,08 mm<sup>2</sup> ... 0,22 mm<sup>2</sup>

# RC-09S1N8AQ0EK - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1596391

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1596391>

## RC-21S2400 - Styk zaciskany

1616500

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1616500>



Styk zaciskany, Gniazdo, rolowane, Produkt w taśmie, liczba części na taśmę: 10000, średnica styków: 1 mm, przekrój końcówek: 0,08 mm<sup>2</sup> ... 0,22 mm<sup>2</sup>

---

## RC-5SS2000 - Styk zaciskany

1603530

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1603530>



Styk zaciskany, Gniazdo, toczone, średnica styków: 2 mm, przekrój końcówek: 0,5 mm<sup>2</sup> ... 0,75 mm<sup>2</sup>, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1241633

# RC-09S1N8AQ0EK - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1596391

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1596391>

## RC-59S2000 - Styk zaciskany

1603501

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1603501>



Styk zaciskany, Gniazdo, toczzone, Styk pojedynczy, średnica styków: 2 mm, przekrój końcówek: 0,75 mm<sup>2</sup> ... 1 mm<sup>2</sup>, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1241633

---

## RC-5CS2000 - Styk zaciskany

1603517

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1603517>



Styk zaciskany, Gniazdo, toczzone, średnica styków: 2 mm, przekrój końcówek: 1 mm<sup>2</sup> ... 1,5 mm<sup>2</sup>, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1241635

# RC-09S1N8AQ0EK - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1596391

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1596391>

## RC-5AS2000 - Styk zaciskany

1603509

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1603509>



Styk zaciskany, Gniazdo, toczne, średnica styków: 2 mm, przekrój końcówek: 1,5 mm<sup>2</sup> ... 2,5 mm<sup>2</sup>, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1241635

---

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)