

# RC-12P1N8A7500 - Złącza wtykowe sprzęgające



1597503

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1597503>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



M23, Złącza wtykowe sprzęgające, RC, prosta, ekranowany: nie, Blokada śrubowa, liczba biegunów: 12, Kierunek obrotu: standard, rodzaj styku: Pin, Przyłącze zaciskane, zakres średnicy kabli: 6 mm ... 10 mm, kodowanie:N

## Dane handlowe

|                                     |                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Numer artykułu                      | 1597503                                         |
| Jednostka opakowania                | 20 Szt.                                         |
| Minimalne zamówienie                | 1 Szt.                                          |
| Uwaga                               | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
| Klucz sprzedaży                     | ABRAAC                                          |
| Klucz produktu                      | ABRAFG                                          |
| GTIN                                | 4046356216432                                   |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 83,15 g                                         |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 79,21 g                                         |
| Numer taryfy celnej                 | 85366990                                        |
| Kraj pochodzenia                    | DE                                              |

# RC-12P1N8A7500 - Złącza wtykowe sprzęgające



1597503

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1597503>

## Dane techniczne

### Wskazówki

|                   |                                          |
|-------------------|------------------------------------------|
| Informacje ogólne | Styki zaciskane Ø 1 mm, zamawiane osobno |
|-------------------|------------------------------------------|

### Montaż

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze lutowane |
|------------------|--------------------|

### Właściwości produktu

|               |                                  |
|---------------|----------------------------------|
| Typ produktu  | Złącze okrągłe (od strony kabla) |
| Rodzaj gwintu | M23                              |

### Dane materiału

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Klasa palności wg UL 94 | V0 |
|-------------------------|----|

### Dane przyłączeniowe

#### Przyłącze przewodów

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze lutowane |
|------------------|--------------------|

### Złącze

#### Izolator

|                             |                                                                   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Wskazówka                   | Wskazówka do zamówienia: Styki zaciskane Ø 1 mm, zamawiane osobno |
| Kodowanie                   | N                                                                 |
| Rodzaj przyłącza            | Przyłącze zaciskane                                               |
| Rodzaj zestyków             | Pin                                                               |
| Zastosowanie                | Sygnał                                                            |
| Liczba biegunów             | 12                                                                |
| Kierunek obrotu             | standard                                                          |
| wygląd wtyku                | 12                                                                |
| Średnica styków             | 1 mm                                                              |
| Styki mocy                  |                                                                   |
| Prąd znamionowy             | 8 A                                                               |
| Napięcie znamionowe         | 48 V AC<br>74 V DC                                                |
| Znamionowe napięcie udarowe | 1,5 kV                                                            |
| Kategoria przepięciowa      | III                                                               |
| Stopień zabrudzenia         | 3                                                                 |

#### Obudowa

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Materiał obudowy               | Metal           |
| Rodzaj rygla                   | Blokada śrubowa |
| Gwintowana dławnica kablowa Pg | Pg9             |
|                                | IP65            |

# RC-12P1N8A7500 - Złącza wtykowe sprzęgające



1597503

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1597503>

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Stopień ochrony (wetknięty) | IP67 |
|                             | IP68 |
| Rodzaj gwintu               | M23  |

## Uszczelka

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Zewnętrzna średnica przewodu | 6 mm ... 10 mm |
|------------------------------|----------------|

## Warunki środowiskowe i żywotność

### Warunki otoczenia

|                 |      |
|-----------------|------|
| Stopień ochrony | IP67 |
|-----------------|------|

# RC-12P1N8A7500 - Złącza wtykowe sprzęgające


1597503

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1597503>



## Rysunki

Rysunek wymiarowy

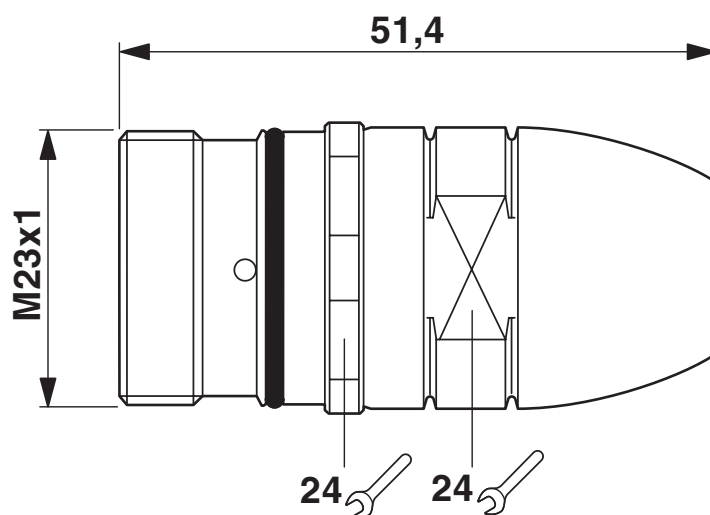


# RC-12P1N8A7500 - Złącza wtykowe sprzęgające

1597503

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1597503>



Rysunek schematyczny

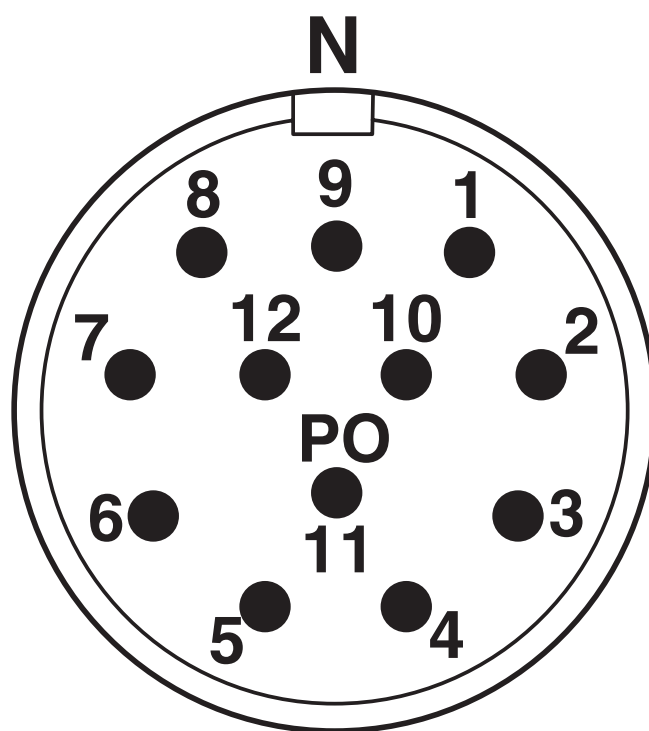

# RC-12P1N8A7500 - Złącza wtykowe sprzęgające



1597503

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1597503>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27440109 |
| ECLASS-12.0 | 27440109 |
| ECLASS-13.0 | 27440109 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC003569 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# RC-12P1N8A7500 - Złącza wtykowe sprzęgające



1597503

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1597503>

## Environmental Product Compliance

|            |                                                                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                                                                                                   |
| China RoHS | Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP):<br>50 lat                                                |
|            | Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć<br>w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania” |

# RC-12P1N8A7500 - Złącza wtykowe sprzęgające



1597503

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1597503>

## Akcesoria

### RC-11P2000 - Styk zaciskany

1596770

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1596770>



Styk zaciskany, Pin, toczony, Styk pojedynczy, średnica styków: 1 mm, przekrój końcówek: 0,08 mm<sup>2</sup> ... 0,22 mm<sup>2</sup>, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1240882

---

### RC-12P2000 - Styk zaciskany

1597862

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1597862>



Styk zaciskany, Pin, toczony, Styk pojedynczy, średnica styków: 1 mm, przekrój końcówek: 0,14 mm<sup>2</sup> ... 0,56 mm<sup>2</sup>, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1240882

# RC-12P1N8A7500 - Złącza wtykowe sprzęgające



1597503

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1597503>

## RC-1KP2000 - Styk zaciskany

1602996

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1602996>



Styk zaciskany, Pin, toczone, Styk pojedynczy, średnica styków: 1 mm, przekrój końcówek: 0,5 mm<sup>2</sup> ... 1 mm<sup>2</sup>, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1241571

---

## RC-22P2000 - Styk zaciskany

1603321

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1603321>



Styk zaciskany, Pin, rolowane, Styk pojedynczy, średnica styków: 1 mm, przekrój końcówek: 0,22 mm<sup>2</sup> ... 0,56 mm<sup>2</sup>, Styk pojedynczy, Artykuł nie zawiera ołowiu zgodnie z dyrektywą RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %)

# RC-12P1N8A7500 - Złącza wtykowe sprzęgające



1597503

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1597503>

## RC-22P2300 - Styk zaciskany

1603324

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1603324>



Styk zaciskany, Pin, rolowane, Produkt w taśmie, liczba części na taśmę: 500, średnica styków: 1 mm, przekrój końcówek: 0,22 mm<sup>2</sup> ... 0,56 mm<sup>2</sup>, Artykuł nie zawiera ołowiu zgodnie z dyrektywą RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %)

## RC-22P2400 - Styk zaciskany

1603325

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1603325>



Styk zaciskany, Pin, rolowane, Produkt w taśmie, liczba części na taśmę: 10000, średnica styków: 1 mm, przekrój końcówek: 0,22 mm<sup>2</sup> ... 0,56 mm<sup>2</sup>, Artykuł nie zawiera ołowiu zgodnie z dyrektywą RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %)

# RC-12P1N8A7500 - Złącza wtykowe sprzęgające



1597503

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1597503>

## RC-21P2000 - Styk zaciskany

1603310

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1603310>



Styk zaciskany, Pin, rolowane, Styk pojedynczy, średnica styków: 1 mm, przekrój końcówek: 0,08 mm<sup>2</sup> ... 0,22 mm<sup>2</sup>, Styk pojedynczy

---

## RC-21P2300 - Styk zaciskany

1603313

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1603313>



Styk zaciskany, Pin, rolowane, Produkt w taśmie, liczba części na taśmę: 500, średnica styków: 1 mm, przekrój końcówek: 0,08 mm<sup>2</sup> ... 0,22 mm<sup>2</sup>

# RC-12P1N8A7500 - Złącza wtykowe sprzęgające

1597503

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1597503>



## RC-21P2400 - Styk zaciskany

1611637

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1611637>



Styk zaciskany, Pin, rolowane, Produkt w taśmie, liczba części na taśmie: 10000,  
średnica styków: 1 mm, przekrój końcówek: 0,08 mm<sup>2</sup> ... 0,22 mm<sup>2</sup>

---

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)