

RC-12P1NC24100 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1597664

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1597664>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



M23, Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej, RC, prosta, Blokada śrubowa, liczba biegunów: 12, Kierunek obrotu: standard, rodzaj styku: Pin, Złącze wlotowywane, Uszczelka płaska, 4xM3, Grubość ścianki min.: 2,7 mm, Grubość ścianki maks.: 3,5 mm, kodowanie:N, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1240869

Dane handlowe

Numer artykułu	1597664
Jednostka opakowania	20 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	ABRAAF
Klucz produktu	ABRAFR
GTIN	4046356217415
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	38,17 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	38,17 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

RC-12P1NC24100 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1597664

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1597664>

Dane techniczne

Montaż

Rodzaj przyłącza	Przyłącze lutowane
------------------	--------------------

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącza okrągłe (po stronie urządzenia)
Rodzaj gwintu	M23

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał obudowy	Metal

Dane przyłączeniowe

Przyłącze przewodów

Rodzaj przyłącza	Przyłącze lutowane
------------------	--------------------

Złącze

Izolator

Kodowanie	N
Liczba cykli wtykania	50
Rodzaj przyłącza	Złącze wlotowywane
Rodzaj zestyków	Pin
Zastosowanie	Sygnal
Liczba biegunów	12
Kierunek obrotu	standard
wygląd wtyku	12
Średnica styków Styki mocy	1 mm
Prąd znamionowy Styki mocy	8 A
Znamionowe napięcie udarowe	1,5 kV
Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3

Obudowa

Materiał obudowy	Metal
Rodzaj rygla	Blokada śrubowa
Gwintowana dławnica kablowa Pg	bez
Stopień ochrony (wetknięty)	IP67
Rodzaj gwintu	M23

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

RC-12P1NC24100 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1597664

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1597664>

Stopień ochrony	IP67
-----------------	------

RC-12P1NC24100 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej




1597664

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1597664>

Rysunki

Rysunek schematyczny

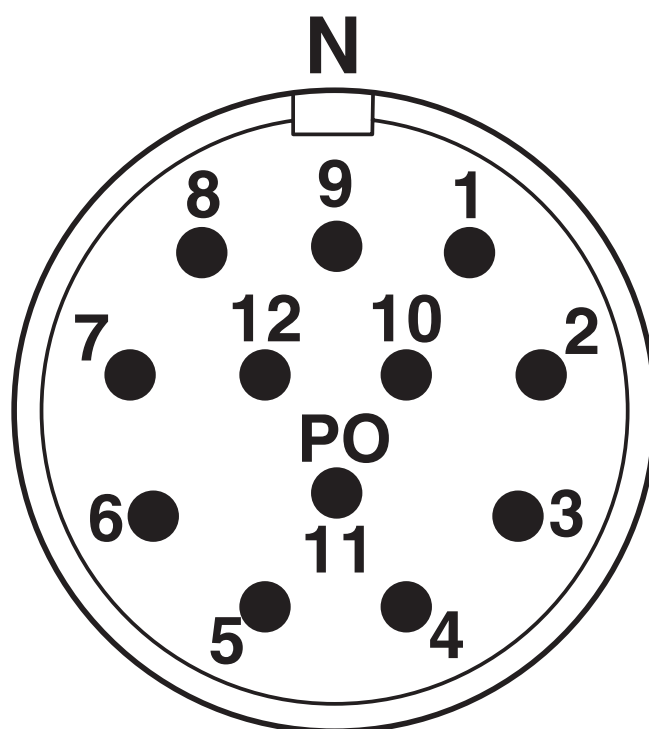


RC-12P1NC24100 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1597664


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1597664>

Rysunek wymiarowy

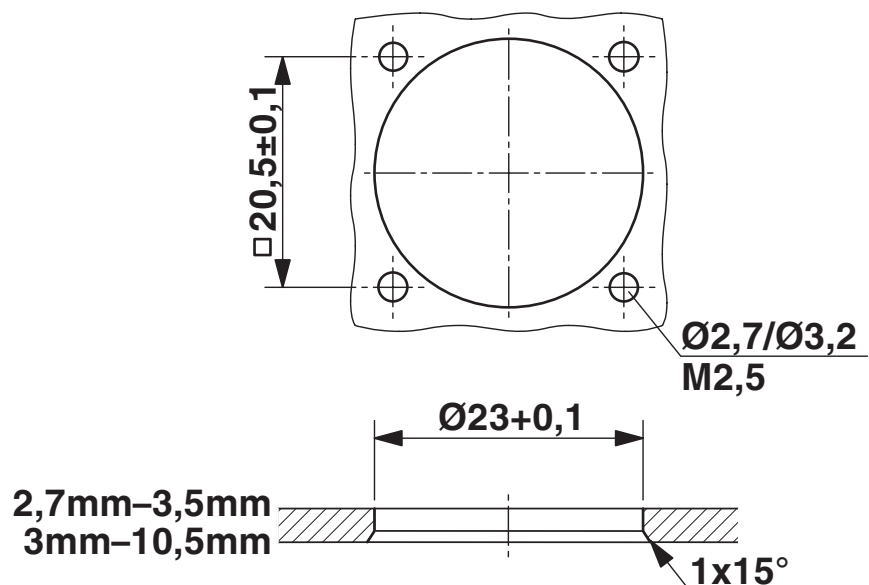

Wymiary montażowe

Rysunek wymiarowy

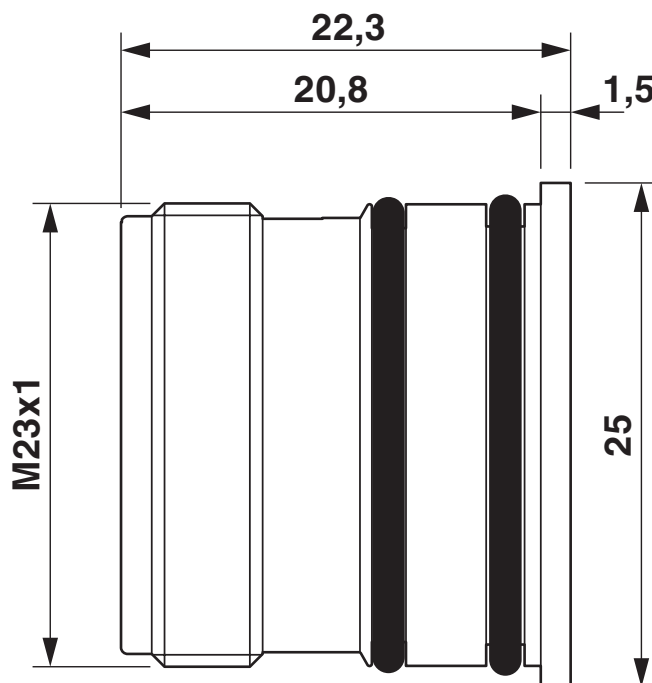

Rysunek wymiarowy, widok z boku

RC-12P1NC24100 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1597664

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1597664>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440109
ECLASS-12.0	27440109
ECLASS-13.0	27440109

ETIM

ETIM 8.0	EC003569
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

RC-12P1NC24100 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1597664

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1597664>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl