

# RC-12S1N12ZL00 - Złącza wtykowe przewodów



1599077

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1599077>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



M23, Złącza wtykowe przewodów, RC, kątowe, ekranowany: nie, Blokada śrubowa, liczba biegunów: 12, Kierunek obrotu: standard, rodzaj styku: Gniazdo, Przyłącze lutowane, zakres średnicy kabli: 9 mm ... 13 mm, kodowanie:N, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1241035

## Dane handlowe

|                                     |                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Numer artykułu                      | 1599077                                         |
| Jednostka opakowania                | 8 Szt.                                          |
| Minimalne zamówienie                | 1 Szt.                                          |
| Uwaga                               | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
| Klucz sprzedaży                     | ABRAAB                                          |
| Klucz produktu                      | ABRAFC                                          |
| GTIN                                | 4046356224000                                   |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 175,013 g                                       |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 175,013 g                                       |
| Numer taryfy celnej                 | 85366990                                        |
| Kraj pochodzenia                    | DE                                              |

# RC-12S1N12ZL00 - Złącza wtykowe przewodów



1599077

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1599077>

## Dane techniczne

### Montaż

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze lutowane |
|------------------|--------------------|

### Właściwości produktu

|                 |                                  |
|-----------------|----------------------------------|
| Typ produktu    | Złącze okrągłe (od strony kabla) |
| Rodzaj dławików | Śruba IP68                       |
| Rodzaj gwintu   | M23                              |

### Dane materiału

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Klasa palności wg UL 94 | V0 |
|-------------------------|----|

### Dane przyłączeniowe

#### Przyłącze przewodów

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze lutowane |
|------------------|--------------------|

### Parametry mechaniczne

#### Dane mechaniczne

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Rodzaj dławików | Śruba IP68 |
|-----------------|------------|

### Złącze

#### Izolator

|                                        |                      |
|----------------------------------------|----------------------|
| Kodowanie                              | N                    |
| Liczba cykli wtykania                  | 50                   |
| Rodzaj przyłącza                       | Przyłącze lutowane   |
| Rodzaj zestyków                        | Gniazdo              |
| Zastosowanie                           | Sygnał               |
| Liczba biegunów                        | 12                   |
| Kierunek obrotu                        | standard             |
| wygląd wtyku                           | 12                   |
| Średnica styków <b>Styki mocy</b>      | 1 mm                 |
| Przekrój linki <b>Styki mocy min.</b>  | 0,08 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój linki <b>Styki mocy maks.</b> | 1 mm <sup>2</sup>    |
| Prąd znamionowy <b>Styki mocy</b>      | 8 A                  |
| Napięcie znamionowe                    | 48 V AC<br>74 V DC   |
| Znamionowe napięcie udarowe            | 1,5 kV               |
| Kategoria przepięciowa                 | III                  |
| Stopień zabrudzenia                    | 3                    |

# RC-12S1N12ZL00 - Złącza wtykowe przewodów



1599077

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1599077>

## Obudowa

|                                |                                                    |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|
| Wskazówka do zamówienia:       | Wkładki stykowe i zaciski kablowe zamawiane osobno |
| Materiał obudowy               | Metal                                              |
| Rodzaj rygla                   | Blokada śrubowa                                    |
| Gwintowana dławnica kablowa Pg | Pg13,5                                             |
| Stopień ochrony (wetknięty)    | IP65                                               |
|                                | IP67                                               |
| Rodzaj gwintu                  | M23                                                |

## Uszczelka

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Zewnętrzna średnica przewodu | 9 mm ... 13 mm |
|------------------------------|----------------|


## Warunki środowiskowe i żywotność

### Warunki otoczenia

|                 |      |
|-----------------|------|
| Stopień ochrony | IP67 |
|-----------------|------|

## Rysunki

Rysunek schematyczny

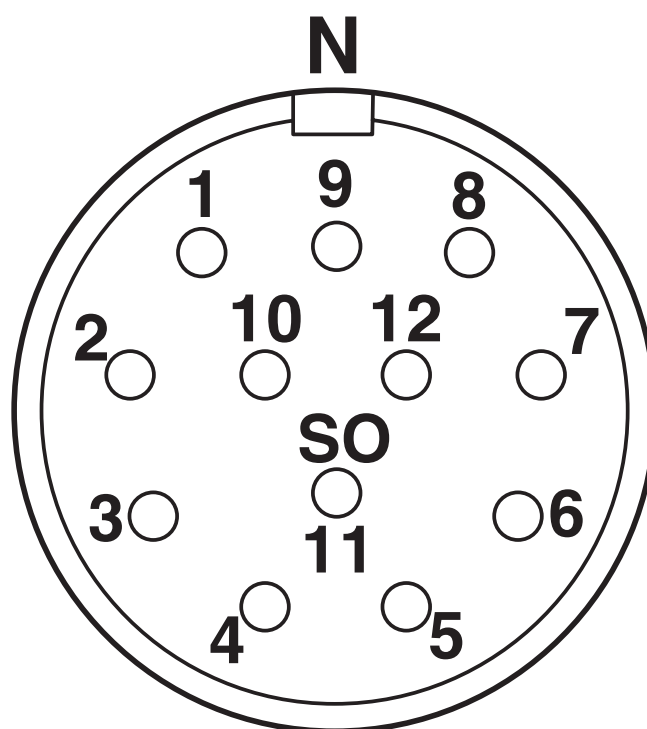


# RC-12S1N12ZL00 - Złącza wtykowe przewodów

1599077

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1599077>



Rysunek wymiarowy

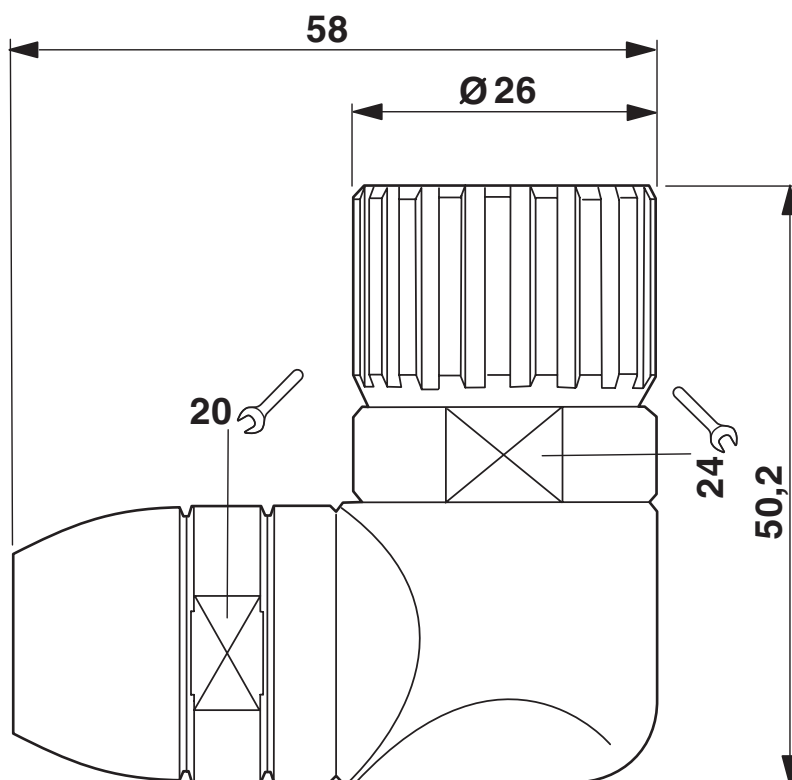

# RC-12S1N12ZL00 - Złącza wtykowe przewodów



1599077

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1599077>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27440109 |
| ECLASS-12.0 | 27440109 |
| ECLASS-13.0 | 27440109 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC003569 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# RC-12S1N12ZL00 - Złącza wtykowe przewodów



1599077

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1599077>

## Environmental Product Compliance

|            |                                                                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                                                                                                   |
| China RoHS | Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP):<br>50 lat                                                |
|            | Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć<br>w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania” |

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)