

RC-17S1N124000 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1601836

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1601836>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



M23, Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej, RC, prosta, Blokada śrubowa, liczba biegunów: 17, Kierunek obrotu: standard, rodzaj styku: Gniazdo, Przyłącze lutowane, Uszczelka płaska, 4xM2,5, kodowanie:N, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1241399

Dane handlowe

Numer artykułu	1601836
Jednostka opakowania	40 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	ABRAAF
Klucz produktu	ABRAFR
GTIN	4046356236843
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	34,127 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	30,73 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

RC-17S1N124000 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1601836

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1601836>

Dane techniczne

Montaż

Rodzaj przyłącza	Przyłącze lutowane
------------------	--------------------

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącza okrągłe (po stronie urządzenia)
Rodzaj gwintu	M23

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał obudowy	Metal

Dane przyłączeniowe

Przyłącze przewodów

Rodzaj przyłącza	Przyłącze lutowane
------------------	--------------------

Złącze

Izolator

Kodowanie	N
Liczba cykli wtykania	50
Rodzaj przyłącza	Przyłącze lutowane
Rodzaj zestyków	Gniazdo
Zastosowanie	Sygnal
Liczba biegunów	17
Kierunek obrotu	standard
wygląd wtyku	17
Średnica styków Styki mocy	1 mm
Przekrój linki Styki mocy min.	0,08 mm ²
Przekrój linki Styki mocy maks.	1 mm ²
Prąd znamionowy Styki mocy	8 A
Napięcie znamionowe	48 V AC
	74 V DC
Znamionowe napięcie udarowe	1,5 kV
Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3

Obudowa

Materiał obudowy	Metal
Rodzaj rygla	Blokada śrubowa
Gwintowana dławnica kablowa Pg	bez
Stopień ochrony (wetknięty)	IP67

RC-17S1N124000 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1601836

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1601836>

Rodzaj gwintu	M23
---------------	-----

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP67
-----------------	------

RC-17S1N124000 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej




1601836

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1601836>

Rysunki

Rysunek wymiarowy

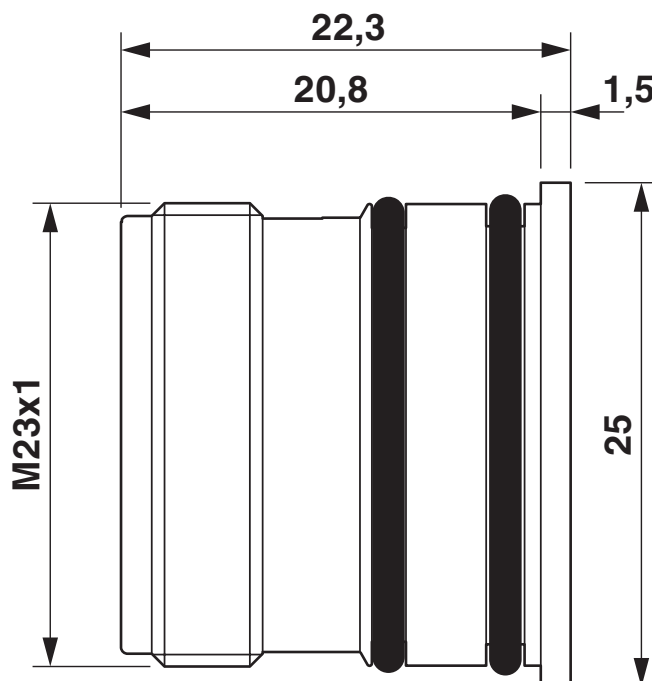

Rysunek wymiarowy, widok z boku


RC-17S1N124000 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1601836

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1601836>


Rysunek schematyczny

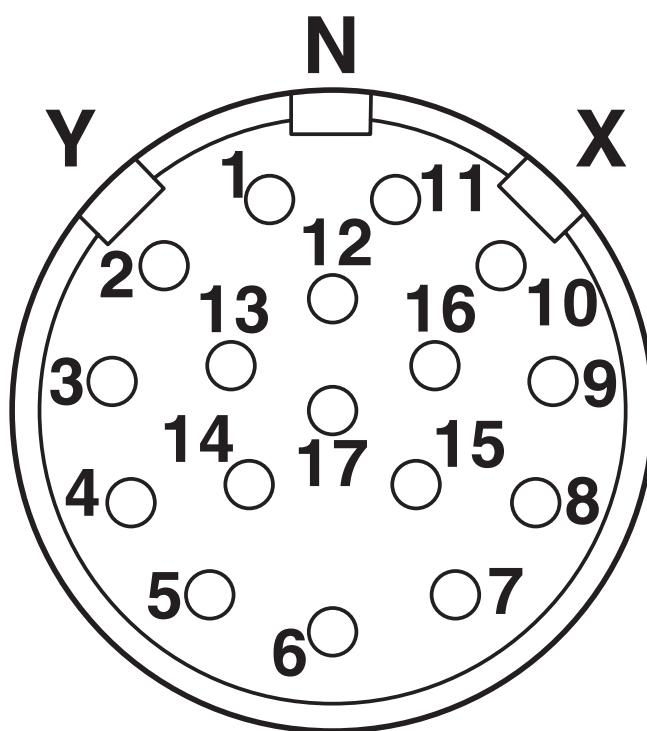

RC-17S1N124000 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej

1601836

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1601836>

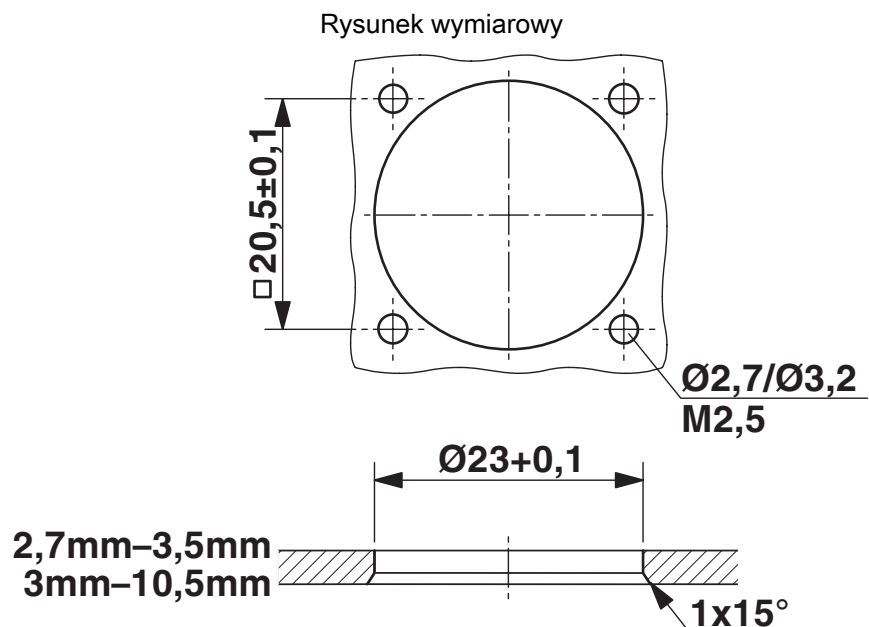

Szablon wierceń

RC-17S1N124000 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1601836

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1601836>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440109
ECLASS-12.0	27440109
ECLASS-13.0	27440109

ETIM

ETIM 8.0	EC003569
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

RC-17S1N124000 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1601836

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1601836>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

RC-17S1N124000 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1601836

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1601836>

Akcesoria

RC-Z2048 - Uszczelka płaska

1604210

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604210>

Uszczelka płaska, 4x Ø 3, kolor: czarny, z wkładką z tkaniny, seria: RC



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl