

RC-17S1N8A4300 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1602110

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1602110>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



M23, Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej, RC, prosta, Blokada śrubowa, liczba biegunów: 17, Kierunek obrotu: standard, rodzaj styku: Gniazdo, Przyłącze zaciskane, oring radialny, 4xM3, Grubość ścianki min.: 2,7 mm, Grubość ścianki maks.: 3,5 mm, kodowanie:N, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1241432

Dane handlowe

Numer artykułu	1602110
Jednostka opakowania	40 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	ABRAAF
Klucz produktu	ABRAFR
GTIN	4046356238175
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	33,31 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	33,31 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

RC-17S1N8A4300 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1602110

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1602110>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Styki zaciskane Ø 1 mm, zamawiane osobno
-------------------	--

Montaż

Rodzaj przyłącza	Przyłącze lutowane
------------------	--------------------

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącza okrągłe (po stronie urządzenia)
Rodzaj gwintu	M23

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
-------------------------	----

Dane przyłączeniowe

Przyłącze przewodów

Rodzaj przyłącza	Przyłącze lutowane
------------------	--------------------

Złącze

Izolator

Wskazówka	Wskazówka do zamówienia: Styki zaciskane Ø 1 mm, zamawiane osobno
Kodowanie	N
Rodzaj przyłącza	Przyłącze zaciskane
Rodzaj zestyków	Gniazdo
Zastosowanie	Sygnał
Liczba biegunów	17
Kierunek obrotu	standard
wygląd wtyku	17
Średnica styków	1 mm
Styki mocy	
Prąd znamionowy	8 A
Napięcie znamionowe	48 V AC 74 V DC
Znamionowe napięcie udarowe	1,5 kV
Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3

Obudowa

Materiał obudowy	Metal
Rodzaj rygla	Blokada śrubowa
Gwintowana dławnica kablowa Pg	bez
Stopień ochrony (wetknięty)	IP67

RC-17S1N8A4300 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1602110

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1602110>

Rodzaj gwintu	M23
---------------	-----

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP67
-----------------	------

RC-17S1N8A4300 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej




1602110

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1602110>

Rysunki

Rysunek wymiarowy

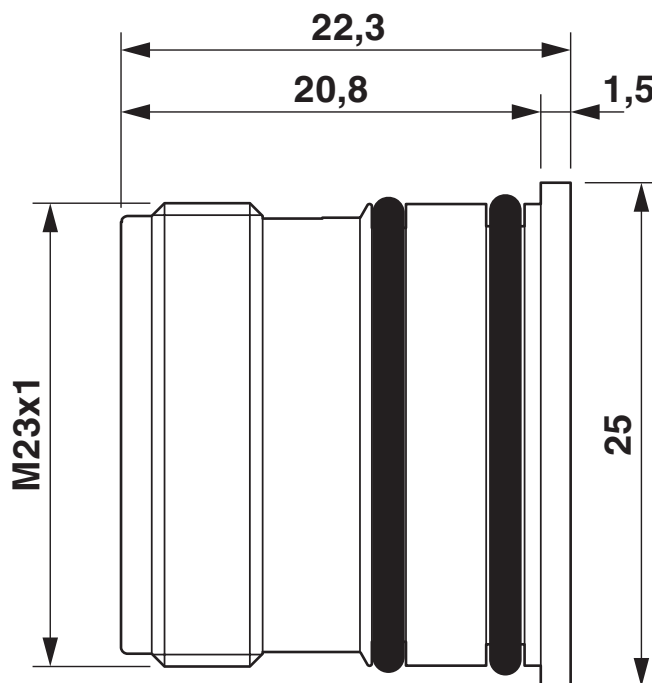

Rysunek wymiarowy, widok z boku


RC-17S1N8A4300 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1602110

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1602110>


Rysunek schematyczny

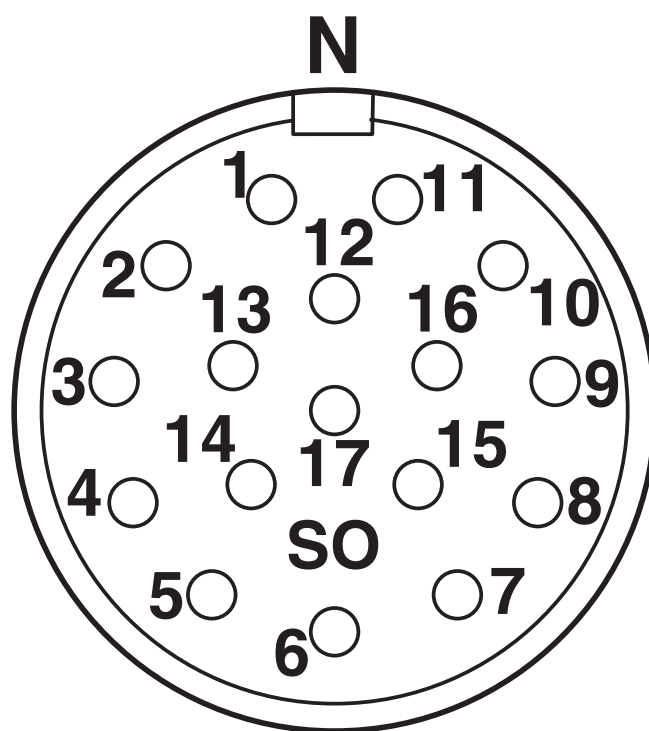

RC-17S1N8A4300 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej

1602110

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1602110>

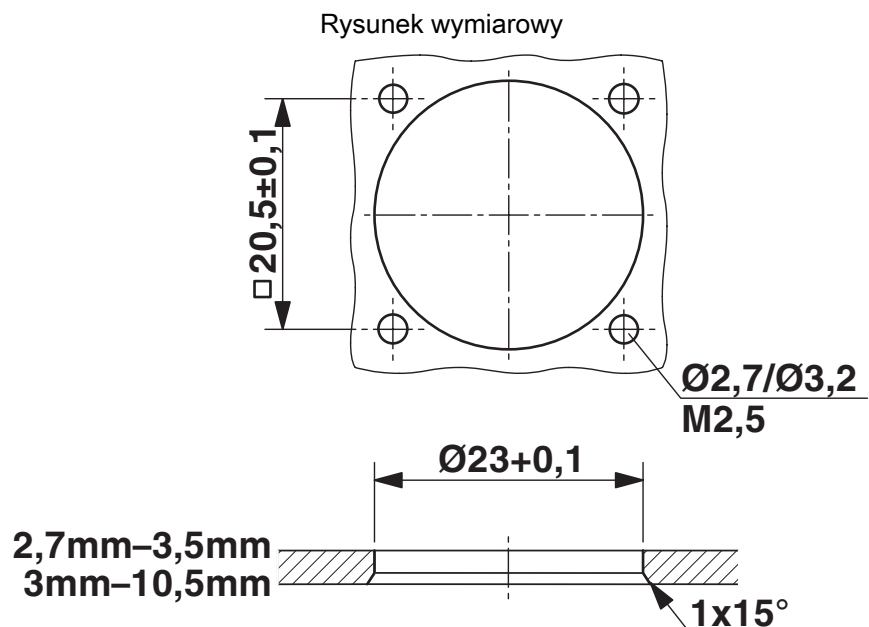

Szablon wierceń

RC-17S1N8A4300 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1602110

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1602110>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440109
ECLASS-12.0	27440109
ECLASS-13.0	27440109

ETIM

ETIM 8.0	EC003569
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

RC-17S1N8A4300 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1602110

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1602110>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

RC-17S1N8A4300 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1602110

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1602110>

Akcesoria

RC-Z2048 - Uszczelka płaska

1604210

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604210>

Uszczelka płaska, 4x Ø 3, kolor: czarny, z wkładką z tkaniny, seria: RC



RC-11S2000 - Styk zaciskany

1596772

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1596772>



Styk zaciskany, Gniazdo, toczone, Styk pojedynczy, średnica styków: 1 mm, przekrój końcówek: 0,08 mm² ... 0,22 mm², Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1241093

RC-17S1N8A4300 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1602110

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1602110>

RC-12S2000 - Styk zaciskany

1599600

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1599600>



Styk zaciskany, Gniazdo, toczone, Styk pojedynczy, średnica styków: 1 mm, przekrój końcówek: 0,14 mm² ... 0,56 mm², Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1241093

RC-1KS2000 - Styk zaciskany

1602998

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1602998>



Styk zaciskany, Gniazdo, toczone, Styk pojedynczy, średnica styków: 1 mm, przekrój końcówek: 0,5 mm² ... 1 mm², Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1241572

RC-17S1N8A4300 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1602110

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1602110>

RC-22S2000 - Styk zaciskany

1603327

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1603327>



Styk zaciskany, Gniazdo, rolowane, Styk pojedynczy, średnica styków: 1 mm, przekrój końcówek: 0,22 mm² ... 0,56 mm², Styk pojedynczy, Artykuł nie zawiera ołowiu zgodnie z dyrektywą RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %)

RC-21S2000 - Styk zaciskany

1603315

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1603315>



Styk zaciskany, Gniazdo, rolowane, Styk pojedynczy, średnica styków: 1 mm, przekrój końcówek: 0,08 mm² ... 0,22 mm², Styk pojedynczy

RC-17S1N8A4300 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1602110

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1602110>

RC-22S2300 - Styk zaciskany

1603330

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1603330>



Styk zaciskany, Gniazdo, rolowane, Produkt w taśmie, liczba części na taśmę: 500, średnica styków: 1 mm, przekrój końcówek: 0,22 mm² ... 0,56 mm², Artykuł nie zawiera ołowiu zgodnie z dyrektywą RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %)

RC-22S2400 - Styk zaciskany

1603332

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1603332>



Styk zaciskany, Gniazdo, rolowane, Produkt w taśmie, liczba części na taśmę: 10000, średnica styków: 1 mm, przekrój końcówek: 0,22 mm² ... 0,56 mm², Artykuł nie zawiera ołowiu zgodnie z dyrektywą RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %)

RC-17S1N8A4300 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1602110

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1602110>

RC-21S2300 - Styk zaciskany

1603318

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1603318>



Styk zaciskany, Gniazdo, rolowane, Produkt w taśmie, liczba części na taśmie: 500, średnica styków: 1 mm, przekrój końcówek: 0,08 mm² ... 0,22 mm²

RC-21S2400 - Styk zaciskany

1616500

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1616500>



Styk zaciskany, Gniazdo, rolowane, Produkt w taśmie, liczba części na taśmie: 10000, średnica styków: 1 mm, przekrój końcówek: 0,08 mm² ... 0,22 mm²

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl