

RC-17S1NC2H000 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1602303

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1602303>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



M23, Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej, RC, prosta, ekranowany: tak, Blokada śrubowa, liczba biegunów: 17, Kierunek obrotu: standard, rodzaj styku: Gniazdo, Złącze wlutowywane, Oring osiowy, Mocowanie centralne M25×1,5, Grubość ścianki min.: 0,8 mm, Grubość ścianki maks.: 6,5 mm, kodowanie:N, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1241457

Dane handlowe

Numer artykułu	1602303
Jednostka opakowania	12 Szt.
Minimalne zamówienie	12 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	ABRAAF
Klucz produktu	ABRAFR
GTIN	4046356239080
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	67,96 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	58,34 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

RC-17S1NC2H000 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1602303

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1602303>

Dane techniczne

Montaż

Rodzaj przyłącza	Przyłącze lutowane
------------------	--------------------

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącza okrągłe (po stronie urządzenia)
Rodzaj gwintu	M23

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
-------------------------	----

Dane przyłączeniowe

Przyłącze przewodów

Rodzaj przyłącza	Przyłącze lutowane
------------------	--------------------

Złącze

Izolator

Kodowanie	N
Materiał izolacji	PA 6.6
materiał styku	CuZn
materiał powierzchni styku	Ni/Au
Liczba cykli wtykania	50
Rodzaj przyłącza	Złącze wlotowywane
Rodzaj zestyków	Gniazdo
Zastosowanie	Sygnał
Liczba biegunów	17
Kierunek obrotu	standard
wygląd wtyku	17
Średnica styków Styki mocy	1 mm
Prąd znamionowy Styki mocy	8 A
Napięcie znamionowe	48 V AC 74 V DC
Znamionowe napięcie udarowe	1,5 kV
Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3

Obudowa

Materiał obudowy	Metal
Rodzaj rygla	Blokada śrubowa
Gwintowana dławnica kablowa Pg	bez
Stopień ochrony (wetknięty)	IP67

RC-17S1NC2H000 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1602303

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1602303>

Rodzaj gwintu	M23
---------------	-----

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP67
-----------------	------

RC-17S1NC2H000 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej






1602303

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1602303>

Rysunki

Rysunek wymiarowy

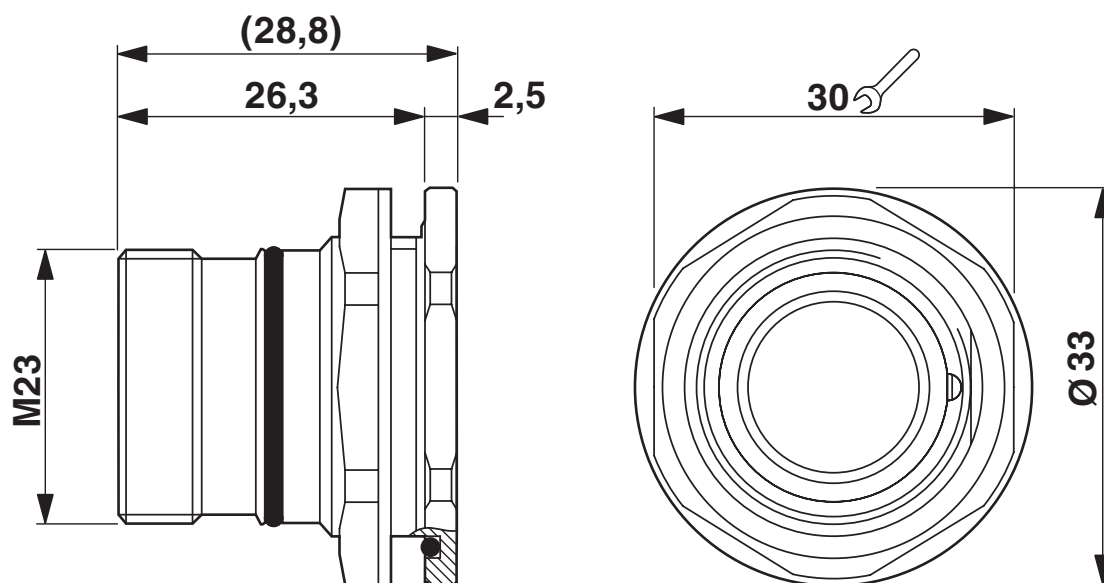

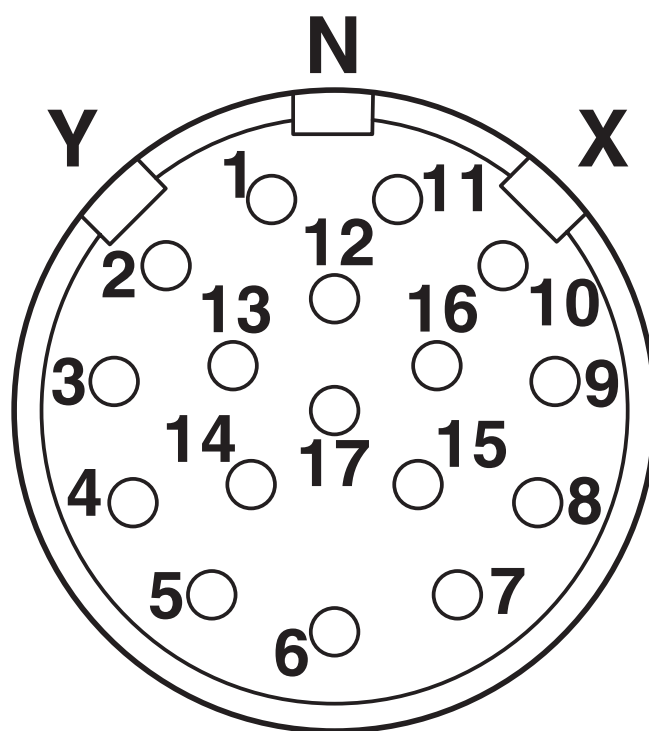


RC-17S1NC2H000 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1602303

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1602303>

Rysunek wymiarowy

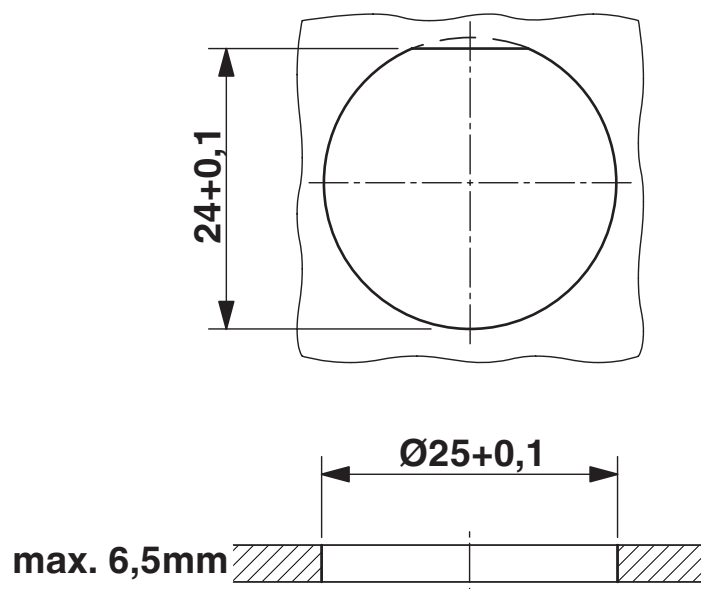

Wymiary montażowe

RC-17S1NC2H000 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1602303

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1602303>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440109
ECLASS-12.0	27440109
ECLASS-13.0	27440109

ETIM

ETIM 8.0	EC003569
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

RC-17S1NC2H000 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1602303

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1602303>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl