

RC-19P1N124Z00 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1602527

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1602527>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



M23, Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej, RC, prosta, ekranowany: tak, Blokada śrubowa, liczba biegunów: 16+3, Kierunek obrotu: standard, rodzaj styku: Pin, Przyłącze lutowane, oring radialny, 4xM2,5, Grubość ścianki min.: 2,7 mm, Grubość ścianki maks.: 3,5 mm, kodowanie:N, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1241480

Dane handlowe

Numer artykułu	1602527
Jednostka opakowania	40 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	ABRAAF
Klucz produktu	ABRAFR
GTIN	4046356382038
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	28,5 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	28,5 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

RC-19P1N124Z00 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1602527

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1602527>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącza okrągłe (po stronie urządzenia)
--------------	--

Złącze

Izolator

Kodowanie	N
Liczba cykli wtykania	100
Rodzaj przyłącza	Przyłącze lutowane
Rodzaj zestyków	Pin
Zastosowanie	Sygnał
Liczba biegunów	19
Kierunek obrotu	standard
wygląd wtyku	16+3
Średnica styków Styki mocy	1,5 mm
Przekrój linki Styki mocy min.	0,08 mm ²
Przekrój linki Styki mocy maks.	1 mm ²
Prąd znamionowy Styki mocy	10 A
Napięcie znamionowe	48 V AC 74 V DC
Znamionowe napięcie udarowe	1,5 kV
Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3
Średnica styków Styki sygnałowe	1 mm
Przekrój linki Styki sygnałowe min.	0,08 mm ²
Przekrój linki Styki sygnałowe maks.	1 mm ²
Prąd znamionowy na styk sygnałowy	8 A

Obudowa

Wskazówka do zamówienia:	Wkładki stykowe zamawiane osobno
Materiał obudowy	GD-Zn
Rodzaj rygla	Blokada śrubowa
Gwintowana dławnica kablowa Pg	bez
Stopień ochrony (wetknięty)	IP67
Rodzaj gwintu	M23


RC-19P1N124Z00 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej

1602527


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1602527>

Rysunki

Rysunek wymiarowy

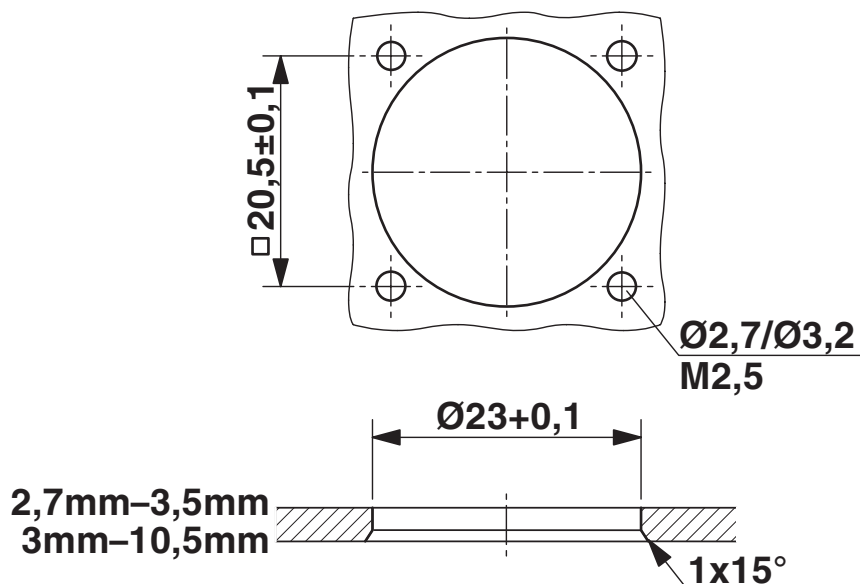

Rysunek wymiarowy

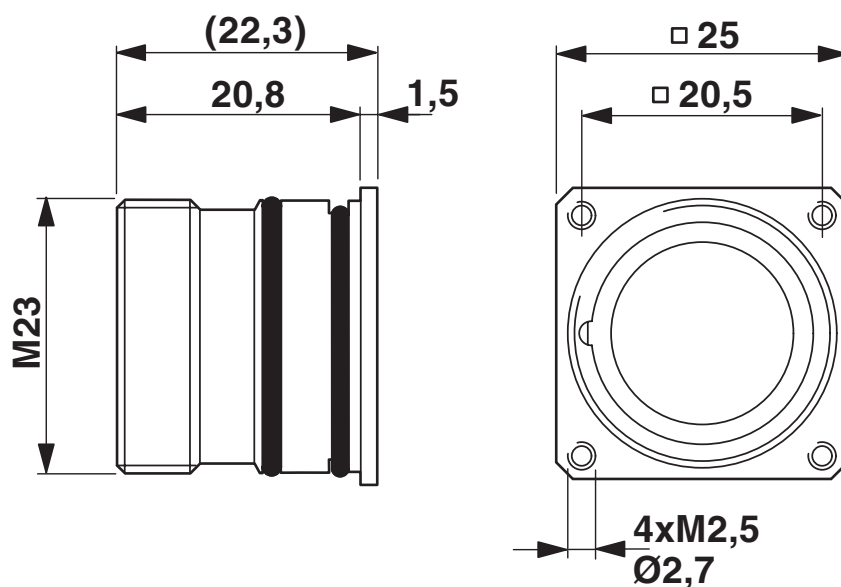


RC-19P1N124Z00 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1602527

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1602527>

Rysunek schematyczny

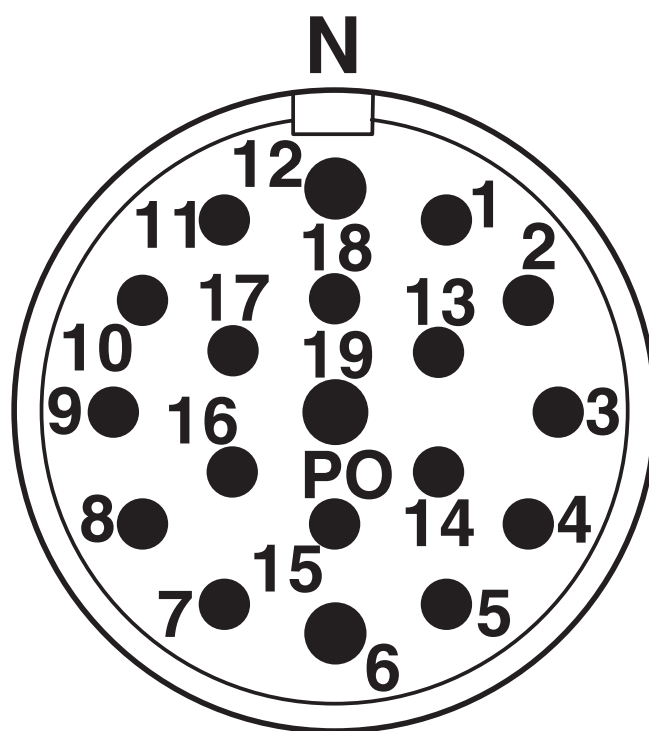

RC-19P1N124Z00 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1602527

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1602527>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ECLASS-13.0	27440116

ETIM

ETIM 8.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

RC-19P1N124Z00 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1602527

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1602527>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

RC-19P1N124Z00 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1602527

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1602527>

Akcesoria

RC-Z2048 - Uszczelka płaska

1604210

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604210>

Uszczelka płaska, 4x Ø 3, kolor: czarny, z wkładką z tkaniny, seria: RC



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl