

RC-19S1N121L00 - Złącza wtykowe przewodów



1602783

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1602783>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



M23, Złącza wtykowe przewodów, RC, prosta, ekranowany: nie, Blokada śrubowa, liczba biegunów: 16+3, Kierunek obrotu: standard, rodzaj styku: Gniazdo, Przyłącze lutowane, zakres średnicy kabli: 9 mm ... 13 mm, kodowanie:N, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1241531

Dane handlowe

Numer artykułu	1602783
Jednostka opakowania	20 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ABRAAA
Klucz produktu	ABRAFA
GTIN	4046356241564
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	100,963 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	100,963 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

RC-19S1N121L00 - Złącza wtykowe przewodów



1602783

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1602783>

Dane techniczne

Montaż

Rodzaj przyłącza	Przyłącze lutowane
------------------	--------------------

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącze okrągłe (od strony kabla)
Rodzaj dławików	Śruba IP68
Rodzaj gwintu	M23

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał obudowy	Metal

Dane przyłączeniowe

Przyłącze przewodów

Rodzaj przyłącza	Przyłącze lutowane
------------------	--------------------

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Rodzaj dławików	Śruba IP68
-----------------	------------

Złącze

Izolator

Kodowanie	N
Liczba cykli wtykania	100
Rodzaj przyłącza	Przyłącze lutowane
Rodzaj zestyków	Gniazdo
Zastosowanie	Sygnał
Liczba biegunów	19
Kierunek obrotu	standard
wygląd wtyku	16+3
Średnica styków Styki mocy	1,5 mm
Przekrój linki Styki mocy min.	0,08 mm ²
Przekrój linki Styki mocy maks.	1 mm ²
Prąd znamionowy Styki mocy	10 A
Napięcie znamionowe	48 V AC 74 V DC
Znamionowe napięcie udarowe	1,5 kV
Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3

RC-19S1N121L00 - Złącza wtykowe przewodów



1602783

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1602783>

Średnica styków Styki sygnałowe	1 mm
Przekrój linki Styki sygnałowe min.	0,08 mm ²
Przekrój linki Styki sygnałowe maks.	1 mm ²
Prąd znamionowy na styk sygnałowy	8 A
Średnica styków Styki danych	1,5 mm

Obudowa

Materiał obudowy	Metal
Rodzaj rygla	Blokada śrubowa
Gwintowana dławnica kablowa Pg	bez
Stopień ochrony (wetknięty)	IP65
	IP67
Rodzaj gwintu	M23

Uszczelka

Zewnętrzna średnica przewodu	9 mm ... 13 mm
------------------------------	----------------


Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP67
-----------------	------

Rysunki

Rysunek schematyczny

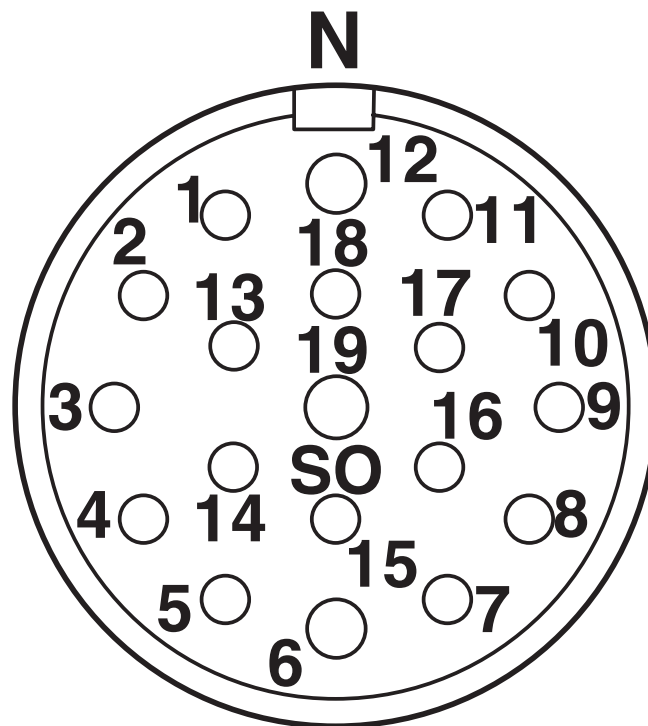

Układ styków


RC-19S1N121L00 - Złącza wtykowe przewodów

1602783

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1602783>



Rysunek wymiarowy

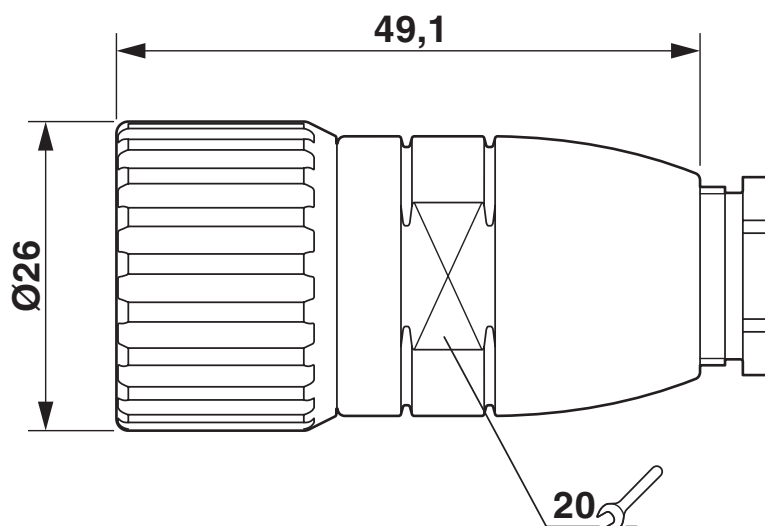

RC-19S1N121L00 - Złącza wtykowe przewodów



1602783

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1602783>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440109
ECLASS-12.0	27440109
ECLASS-13.0	27440109

ETIM

ETIM 8.0	EC003569
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

RC-19S1N121L00 - Złącza wtykowe przewodów



1602783

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1602783>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl