

RC-19S1N12ZL00 - Złącza wtykowe przewodów



1602959

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1602959>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



M23, Złącza wtykowe przewodów, RC, kątowe, ekranowany: nie, Blokada śrubowa, liczba biegunów: 16+3, Kierunek obrotu: standard, rodzaj styku: Gniazdo, Przyłącze lutowane, zakres średnicy kabli: 9 mm ... 13 mm, kodowanie:N, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1241565

Dane handlowe

Numer artykułu	1602959
Jednostka opakowania	8 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	ABRAAB
Klucz produktu	ABRAFC
GTIN	4046356242639
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	174,137 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	155,3 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

RC-19S1N12ZL00 - Złącza wtykowe przewodów



1602959

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1602959>

Dane techniczne

Montaż

Rodzaj przyłącza	Przyłącze lutowane
------------------	--------------------

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącze okrągłe (od strony kabla)
Rodzaj dławików	Śruba IP68
Rodzaj gwintu	M23

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
-------------------------	----

Dane przyłączeniowe

Przyłącze przewodów

Rodzaj przyłącza	Przyłącze lutowane
------------------	--------------------

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Rodzaj dławików	Śruba IP68
-----------------	------------

Złącze

Izolator

Kodowanie	N
Liczba cykli wtykania	100
Rodzaj przyłącza	Przyłącze lutowane
Rodzaj zestyków	Gniazdo
Zastosowanie	Sygnał
Liczba biegunów	19
Kierunek obrotu	standard
wygląd wtyku	16+3
Średnica styków Styki mocy	1,5 mm
Przekrój linki Styki mocy min.	0,08 mm ²
Przekrój linki Styki mocy maks.	1 mm ²
Prąd znamionowy Styki mocy	10 A
Napięcie znamionowe	48 V AC 74 V DC
Znamionowe napięcie udarowe	1,5 kV
Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3
Średnica styków Styki sygnałowe	1 mm

RC-19S1N12ZL00 - Złącza wtykowe przewodów



1602959

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1602959>

Przekrój linki Styki sygnałowe min.	0,08 mm ²
Przekrój linki Styki sygnałowe maks.	1 mm ²
Prąd znamionowy na styk sygnałowy	8 A
Średnica styków Styki danych	1,5 mm

Obudowa

Wskazówka do zamówienia:	Wkładki stykowe i zaciski kablowe zamawiane osobno
Materiał obudowy	Metal
Rodzaj rygla	Blokada śrubowa
Gwintowana dławnica kablowa Pg	Pg13,5
Stopień ochrony (wetknięty)	IP65
	IP67
Rodzaj gwintu	M23

Uszczelka

Zewnętrzna średnica przewodu	9 mm ... 13 mm
------------------------------	----------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP67
-----------------	------

RC-19S1N12ZL00 - Złącza wtykowe przewodów


1602959

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1602959>



Rysunki

Rysunek wymiarowy

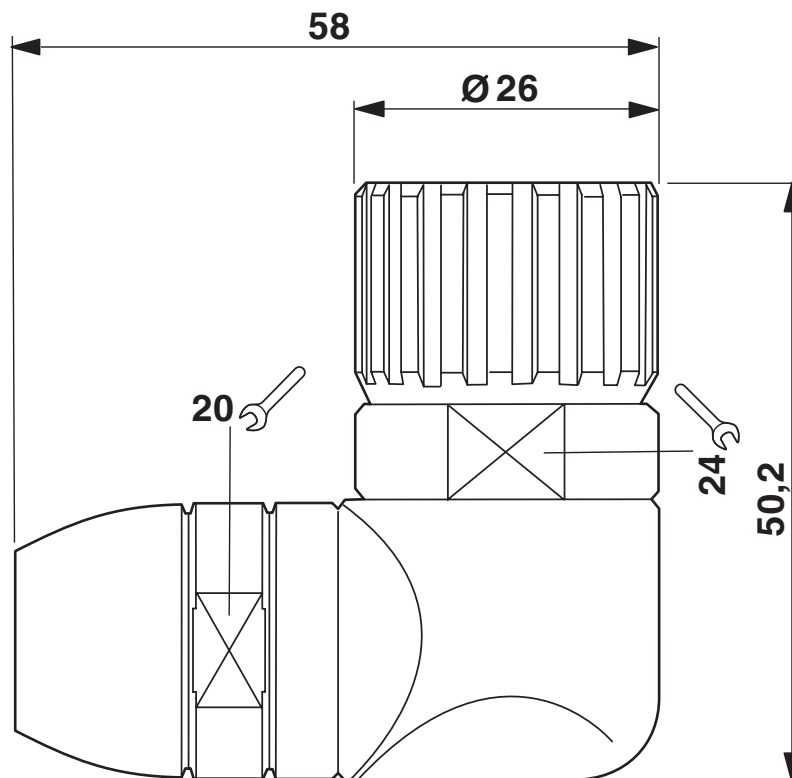


RC-19S1N12ZL00 - Złącza wtykowe przewodów

1602959

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1602959>



Rysunek schematyczny

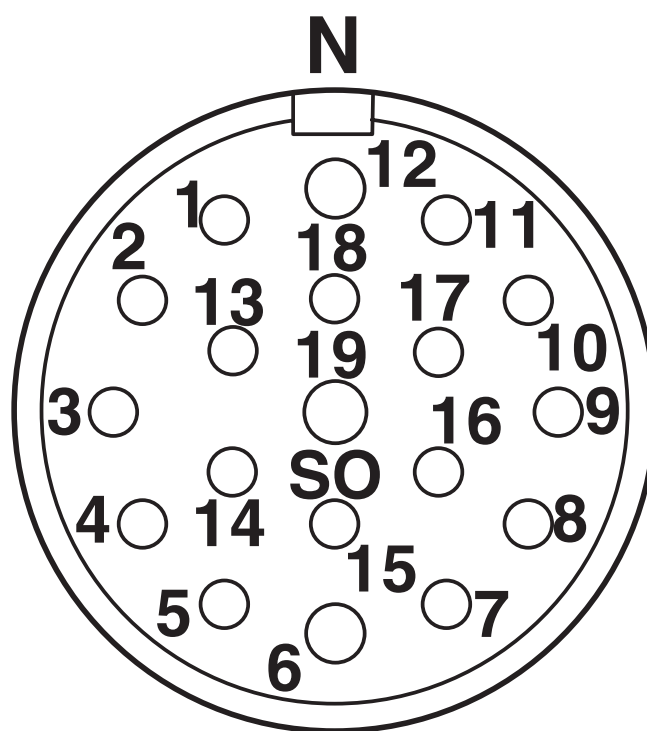

Układ styków

RC-19S1N12ZL00 - Złącza wtykowe przewodów



1602959

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1602959>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440109
ECLASS-12.0	27440109
ECLASS-13.0	27440109

ETIM

ETIM 8.0	EC003569
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

RC-19S1N12ZL00 - Złącza wtykowe przewodów



1602959

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1602959>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl