

# RC-22P2300 - Styk zaciskany

1603324

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1603324>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Styk zaciskany, Pin, rolowane, Produkt w taśmie, liczba części na taśmie: 500, średnica styków: 1 mm, przekrój końcówek: 0,22 mm<sup>2</sup> ... 0,56 mm<sup>2</sup>, Artykuł nie zawiera ołowiu zgodnie z dyrektywą RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %)

## Korzyści

- Połączenie zaciskane: konfekcjonowanie wytrzymałe na drgania i temperaturę
- Duża wytrzymałość połączenia na rozciąganie
- Niska rezystancja styku
- Łatwe monitorowanie produkcji
- Zmienny rozruch produkcji poprzez pracę w trybie automatycznym lub półautomatycznym

## Dane handlowe

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Numer artykułu                      | 1603324              |
| Jednostka opakowania                | 1 Szt.               |
| Minimalne zamówienie                | 1 Szt.               |
| Klucz sprzedaży                     | ABREAA               |
| Klucz produktu                      | ABRECA               |
| Strona katalogu                     | Strona 78 (C-2-2019) |
| GTIN                                | 4046356244923        |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 115,6 g              |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 114,6 g              |
| Numer taryfy celnej                 | 85366990             |
| Kraj pochodzenia                    | DE                   |

# RC-22P2300 - Styk zaciskany

1603324

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1603324>



## Dane techniczne

### Montaż

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze zaciskane |
|------------------|---------------------|

### Właściwości produktu

|              |                |
|--------------|----------------|
| Typ produktu | Styk zaciskany |
| Typ styku    | rolowane       |

### Dane przyłączeniowe

|                    |                                               |
|--------------------|-----------------------------------------------|
| Rodzaj przyłącza   | Przyłącze zaciskane                           |
| Rodzaj styku       | Pin                                           |
| Przekrój przyłącza | 0,22 mm <sup>2</sup> ... 0,56 mm <sup>2</sup> |

### Dane materiału

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Powierzchnia styku | złoty       |
| materiał styku     | Stop miedzi |

### Wymiary

#### Parametry mechaniczne

|                 |      |
|-----------------|------|
| Średnica styków | 1 mm |
|-----------------|------|

### Parametry mechaniczne

#### Dane mechaniczne

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Liczba cykli wtykania | 100 |
|-----------------------|-----|

# RC-22P2300 - Styk zaciskany


1603324

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1603324>



## Rysunki

Rysunek wymiarowy

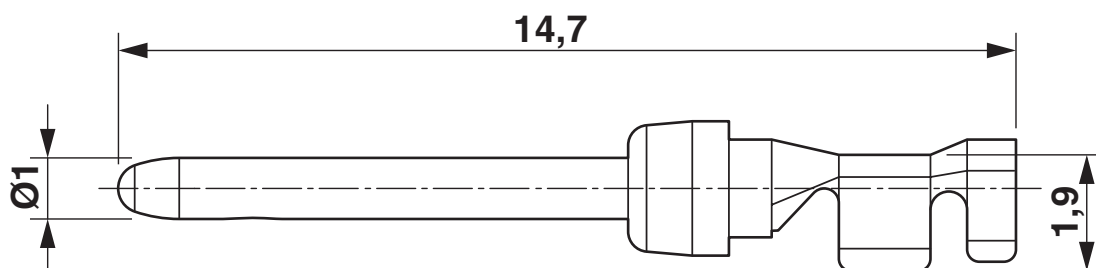

Rysunek wymiarowy

# RC-22P2300 - Styk zaciskany



1603324

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1603324>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27440204 |
| ECLASS-12.0 | 27440204 |
| ECLASS-13.0 | 27440204 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC000796 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
|-------------|----------|

# RC-22P2300 - Styk zaciskany

1603324

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1603324>



## Environmental Product Compliance

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e |
|            | Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych          |

# RC-22P2300 - Styk zaciskany

1603324

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1603324>



## Akcesoria

### RC-Z2130 - Praska zaciskowa

1604267

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604267>



Szczęki zaciskowe do zwijanych styków zaciskowych RC Ø1 mm, przekrój skrętki 0,08 mm<sup>2</sup>...0,56 mm<sup>2</sup>

---

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)