

UC-19S1N1280AB - Złącza wtykowe przewodów



1606681

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1606681>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



M23, Złącza wtykowe przewodów, UC, prosta, ekranowany: tak, Blokada śrubowa, liczba biegunów: 16+3, Kierunek obrotu: standard, rodzaj styku: Gniazdo, Przyłącze lutowane, zakres średnicy kabli: 9,5 mm ... 11,5 mm, kodowanie:N, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1242171

Dane handlowe

Numer artykułu	1606681
Jednostka opakowania	20 Szt.
Minimalne zamówienie	20 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	ABRABA
Klucz produktu	ABRAIA
GTIN	4046356261173
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	95,88 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	91,9 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

UC-19S1N1280AB - Złącza wtykowe przewodów



1606681

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1606681>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącze okrągłe (od strony kabla)
--------------	----------------------------------

Złącze

Izolator

Kodowanie	N
Liczba cykli wtykania	100
Rodzaj przyłącza	Przyłącze lutowane
Rodzaj zestyków	Gniazdo
Zastosowanie	Sygnał
Liczba biegunów	19
Kierunek obrotu	standard
wygląd wtyku	16+3
Średnica styków Styki mocy	1,5 mm
Przekrój linki Styki mocy min.	0,08 mm ²
Przekrój linki Styki mocy maks.	1 mm ²
Prąd znamionowy Styki mocy	10 A
Napięcie znamionowe	48 V AC 74 V DC
Znamionowe napięcie udarowe	1,5 kV
Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3
Średnica styków Styki sygnałowe	1 mm
Przekrój linki Styki sygnałowe min.	0,08 mm ²
Przekrój linki Styki sygnałowe maks.	1 mm ²
Prąd znamionowy na styk sygnałowy	8 A
Średnica styków Styki danych	1,5 mm

Obudowa

Materiał obudowy	Metal
Rodzaj rygla	Blokada śrubowa
Gwintowana dławnica kablowa Pg	bez
Stopień ochrony (wetknięty)	IP67
Rodzaj gwintu	M23

Uszczelka

Zewnętrzna średnica przewodu	9,5 mm ... 11,5 mm
Materiał uszczelki	FPM

UC-19S1N1280AB - Złącza wtykowe przewodów


1606681

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1606681>



Rysunki

Rysunek schematyczny

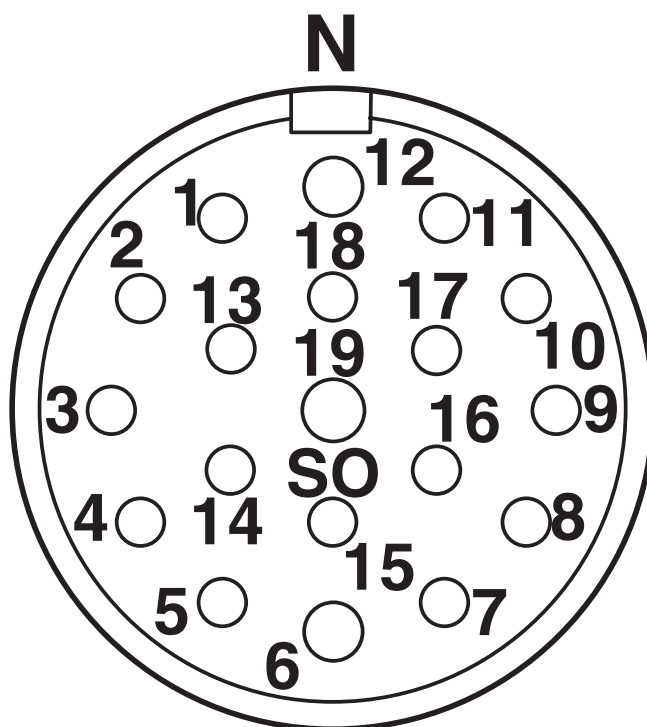

Układ styków


UC-19S1N1280AB - Złącza wtykowe przewodów

1606681

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1606681>



Rysunek wymiarowy

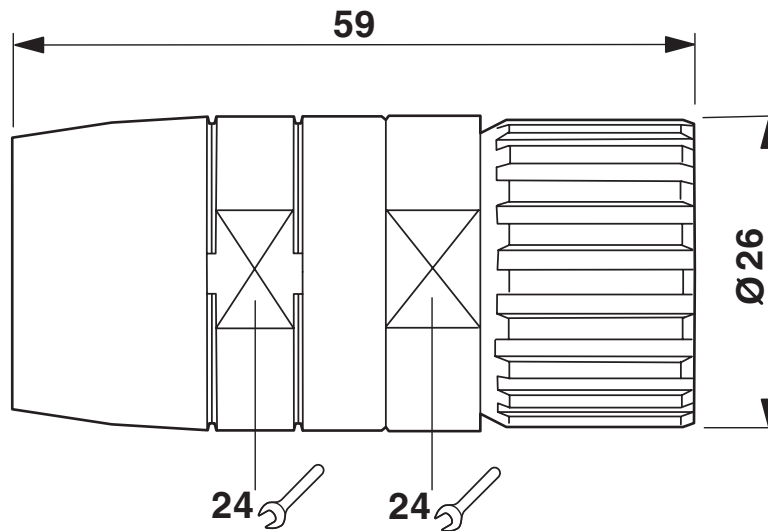

UC-19S1N1280AB - Złącza wtykowe przewodów



1606681

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1606681>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1606681>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

UC-19S1N1280AB - Złącza wtykowe przewodów



1606681

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1606681>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ECLASS-13.0	27440116

ETIM

ETIM 8.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

UC-19S1N1280AB - Złącza wtykowe przewodów



1606681

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1606681>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl