

ME MAX 45 MT CL 2-2 YE - Element pośredni



1060203

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1060203>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa na szynę DIN, Element pośredni, wysoka konstrukcja, ze szczeliną wentylacyjną, szerokość: 22,6 mm, wysokość: 99 mm, głębokość: 112,85 mm, kolor: żółty (podobne RAL 1018)

Korzyści

- Łatwy montaż
- Różne techniki przyłączeniowe
- Możliwość montażu na szynie DIN

Dane handlowe

Numer artykułu	1060203
Jednostka opakowania	50 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	ACHABZ
Klucz produktu	ACHABZ
GTIN	4055626709581
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	18,7 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	18,7 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	DE

ME MAX 45 MT CL 2-2 YE - Element pośredni



1060203

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1060203>

Dane techniczne

Wskazówki

Instrukcja montażu	Przestrzegać karty katalogowej rodziny produktów znajdujące się w materiałach do pobrania.
--------------------	--


Właściwości produktu

Typ produktu	Część środkowa kompletnej obudowy
Rodzaj obudowy	Obudowa na szynę DIN
Seria obudów	ME-MAX
Rodzina produktów	ME MAX.. 2-2
Liczba rzędów	2
Wykonanie	Element pośredni, wysoka konstrukcja
Z otworem wentylacyjnym	tak

Status utrzymania danych

Wersja artykułu	00
-----------------	----

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	22,6 mm
Wysokość	99 mm
Głębokość	112,85 mm
Głębokość od górnej krawędzi szyny DIN	107 mm

Dane materiału

Kolor (Obudowa)	żółty (RAL 1018)
Klasa palności wg UL 94	V0
CTI wg IEC 60112	600
Materiał obudowy	Poliamid
Jakość powierzchni	bez obróbki

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Maks. osiągalny kod IP	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 105 °C (w zależności od mocy traconej)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 55 °C

ME MAX 45 MT CL 2-2 YE - Element pośredni



1060203

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1060203>

Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 100 °C
Względna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	80 %

Dane PCB

Sposób mocowania PCB	Zatrzask
----------------------	----------

Montaż

Sposób montażu	Montaż na szynie DIN
----------------	----------------------

ME MAX 45 MT CL 2-2 YE - Element pośredni


1060203

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1060203>



Rysunki

Rysunek wymiarowy

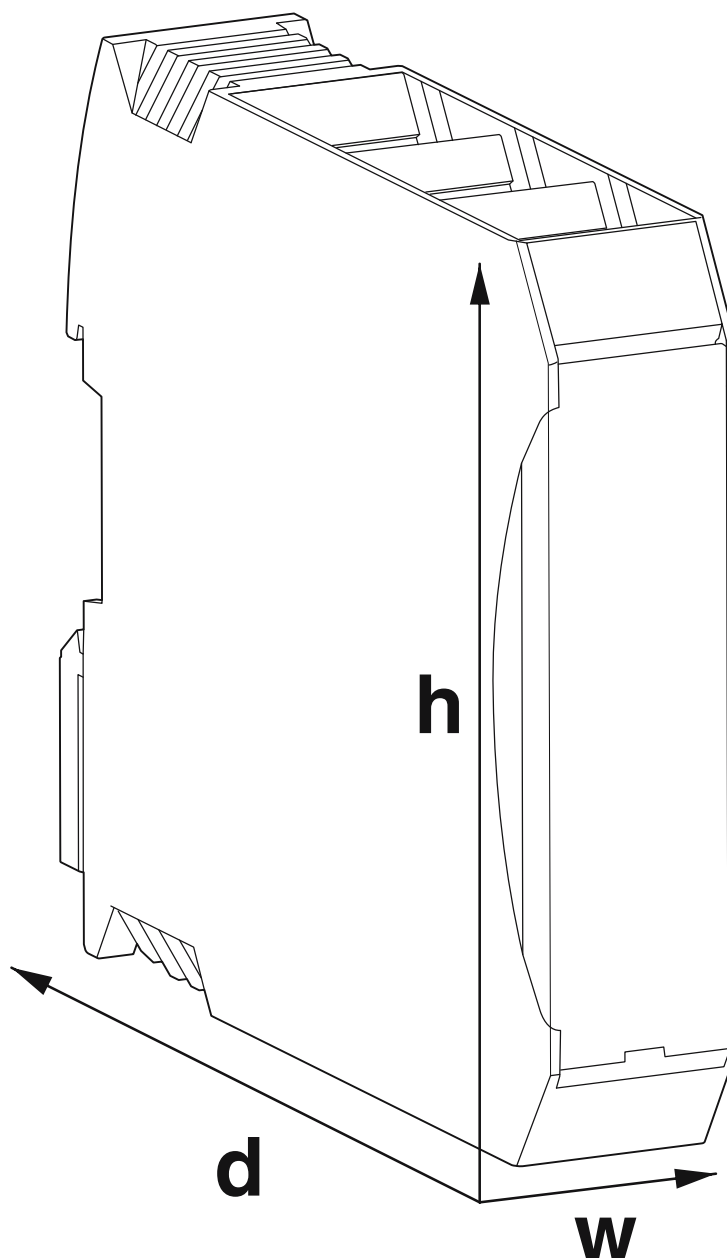

Ilustracja pogładowa prezentująca wymiary artykułu. Ilustracja nie przedstawia wybranego produktu. Więcej szczegółów można znaleźć na rysunkach produktów w zakładce „Do pobrania”.

ME MAX 45 MT CL 2-2 YE - Element pośredni

1060203

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1060203>



Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1060203>



UL Recognized

ID dopuszczenia: E240868

ME MAX 45 MT CL 2-2 YE - Element pośredni



1060203

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1060203>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27182702
ECLASS-13.0	27190604

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

ME MAX 45 MT CL 2-2 YE - Element pośredni



1060203

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1060203>

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak, Brak zwolnień/wyłączeń
----------------------------------	-----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2024 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl