

BASE-MSTB/D37M/16CH/EX - Moduł cokołowy



1065476

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1065476>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



16-kanalowy uniwersalny element bazowy VIP I/O Marshalling z 37-pinowym złączem D-SUB. Wtykowe złączki obiektowe/zasilania dostępne w akcesoriach. Do wyboru technika połączeń Push-in lub śrubowa.

Opis produktu

16-kanalowy uniwersalny element bazowy VIP I/O Marshalling z 37-pinowym złączem D-SUB. Wtykowe złączki obiektowe/zasilania dostępne w akcesoriach. Dla każdego kanału dostępne są cztery punkty zaciskowe po stronie obiektu (nA, nB, nC, nD). Podłączone moduły funkcyjne mogą być zasilane przez dwie szyny zasilające (P1 i P2). Do wyboru technika połączeń Push-in lub śrubowa.

Dane handlowe

Numer artykułu	1065476
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	CK8121
Klucz produktu	CK8121
GTIN	4055626727929
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	635,4 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	635,4 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	US

BASE-MSTB/D37M/16CH/EX - Moduł cokołowy



1065476

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1065476>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Uchwyt modułów
Rodzina produktów	VIP I/O-Marshalling
liczba kanałów	16

Status utrzymania danych

Wersja artykułu	02
-----------------	----

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	II, III
Stopień zanieczyszczenia	2

Parametry elektryczne

napięcie robocze maksymalne U_{max}	30 V DC (Złączki szynowe P2 i złącza obiektowe)
	230 V AC (Złączki szynowe P2 i złącza obiektowe)
	30 V DC (Złączki szynowe P1)
	30 V DC (D-SUB)
maksymalny dopuszczalny prąd	15 A (Złączki szynowe P1 lub P2)
maksymalny dopuszczalny prąd sumaryczny	15 A (na moduł)
maksymalna obciążalność prądowa każdej gałęzi	3 A (Sygnał obiektu)
	1 A (Styki sterujące)

Dane przyłączeniowe

poziom instalacji

Przyłącze według normy	IEC / EN
Rodzaj przyłącza	wtykowe
Ilość przyłączy	4
Liczba biegunów	16

Poziom sterowania

Rodzaj przyłącza	męskie złącze wtykowe D-SUB
Ilość przyłączy	1
Liczba biegunów	50

Dane Ex

Parametry bezpieczeństwa

napięcie wejścia U_i	30 V (na kanał)
prąd wejścia I_i	1 A (na kanał)
Indukcyjność L_i	0 mH
Pojemność C_i	0 μ F
Napięcie maksymalne z punktu widzenia bezpieczeństwa technicznego U_m	253 V AC

BASE-MSTB/D37M/16CH/EX - Moduł cokołowy



1065476

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1065476>

Sygnalizacja

Wskaźnik stanu	nie
Wskaźnik statusu	Nie

Wymiary

Wymiary produktu

Szerokość	199 mm
Wysokość	142,3 mm
Głębokość	78 mm

Dane materiału

Kolor	szary (RAL 7042)
-------	------------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 70 °C
Wysokość	< 2000 m
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca)	0 % ... 95 % (bez kondensacji)

Dopuszczenia

ATEX

Oznaczenie	Ex II 3G Ex ec IIC T4 Gc
Certyfikat	CSANe 22ATEX1005X

IECEX

Oznaczenie	Ex ec IIC T4 Gc
Certyfikat	IECEX CSA 22.0004X

UKEX

Oznaczenie	Ex II 3G Ex ec IIC T4 Gc
Certyfikat	CSAE 22UKEX1040X

CSA, USA/Canada

Oznaczenie	Class I, Div. 2 Groups A, B, C, D T4 Class I, Zone 2, AEx ec IIC T4 Gc Ex ec IIC T4 Gc
Certyfikat	CSA 22CA80084549X

Montaż

Sposób montażu	Montaż na szynie DIN
Pozycja montażu	dowolny na szynie montażowej 35 mm zgodnej z EN 60715

BASE-MSTB/D37M/16CH/EX - Moduł cokołowy


1065476

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1065476>



Rysunki

Schemat

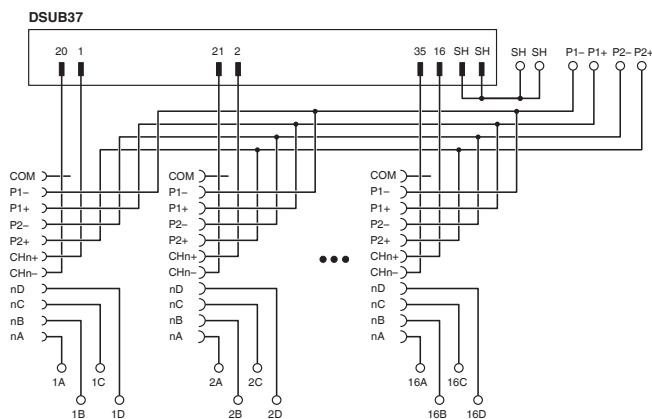

Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1065476>



IECEx

ID dopuszczenia: IECEx CSA 22.0004X



ATEX

ID dopuszczenia: CSANe 22ATEX1005X



CSA

ID dopuszczenia: 80084549



CSAus

ID dopuszczenia: 80084549



UKCA-EX

ID dopuszczenia: CSAE 22UKEX1040X

cCSAus

BASE-MSTB/D37M/16CH/EX - Moduł cokołowy



1065476

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1065476>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141152
ECLASS-13.0	27141152
ECLASS-12.0	27141152

ETIM

ETIM 9.0	EC002780
----------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta”. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Lead(nr CAS: 7439-92-1)
SCIP	b3c42d23-56fb-4954-a88b-68297148a637